



Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., д. 17, к. 1
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117



<https://www.dssl.ru/service/>



Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


TRASSIR PVRStation 1-8 TRASSIR PVRStation 1-16



TRASSIR PVRStation – сервер видеонаблюдения на базе TRASSIR OS для получения, хранения и просмотра видеоархива в структурированном виде с персональных видеорегистраторов (PVR). Предоставляет данные для расследования текущих инцидентов по вине персонала на крупном предприятии. Поддерживает архив от сотен до тысяч работников с удобным быстрым поиском по ФИО сотрудника, дате и времени инцидента за весь диапазон хранения. Снижает вероятность будущих рисков для предприятия, оптимизируя процессы персонала. Предназначен для одновременной работы с 16 PVR.



Описание задней панели видеорегистратора¹

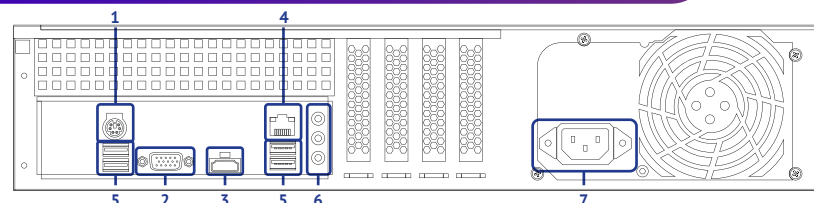

1. PS/2 (клавиатура или мышь)
2. Разъем D-SUB(VGA) для подключения монитора
3. Разъем HDMI для подключения монитора
4. Разъем RJ-45 для Ethernet
5. Разъемы USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъем питания 220V



Комплектация

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.



Характеристики устройства

Общие характеристики

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Формат видеосжатия	H.265+ / H.265 / H.264 / MPEG4 / MJPEG
Формат аудиосжатия	G711a / G711u / PCM / AAC / G722.1 / G726 / MP2L2
Напряжение питания	AC 220 В
Потребляемая предельная мощность	до 400 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Габариты (Ш × Г × В), мм	482 × 390 × 89 / 430 × 390 × 89 (без боковых креплений к стойке)
Размеры упаковки, мм	540 × 520 × 170
Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг	7.30 / 8.50 ²

Видеовыходы / Аудиовыходы

Видеовыходы	1 D-SUB(VGA) и 1 HDMI, дублирующиеся/независимые ³
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA): FullHD (1920 × 1080@60Hz) HDMI: 2K(2560 × 1440)@60Hz, 2K(2560 × 1440)@30Hz ⁴
Аудиовыходы	1 аудиовход / 1 аудиовыход (jack 3.5 mm)

Запись

Разрешение записи	без ограничений
Суммарный поток	640 Мбит/с
Скорость воспроизведения	от -32x до 32x



Характеристики устройства

Интерфейсы

Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 3.0 и 2 USB 2.0 на задней панели

HDD

Размер архива	2 HDD размером 3.5" любого объема
---------------	-----------------------------------

Особенности

Максимальное количество PVR	16 (одновременно)
Поддержка SSL-шифрования	Есть

Видеоаналитика TRASSIR



<https://www.dssl.ru/products/intellektualnyie-moduli/>

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов.

⁴ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.