


IP ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ
STRICT MR IP
STRICT MR IP WIFI

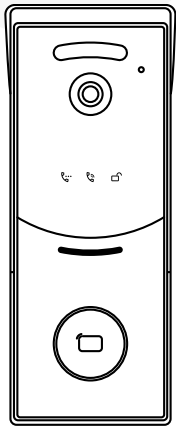

v.1.1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	STRICK MR IP BLACK		STRICK MR IP WIFI BLACK
Версия	4052		4053
СИСТЕМА			
Чипсет	Ingenic T31		
Матрица	1/2.9" 2.1 Мп CMOS, D-WDR		
Чувствительность	0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)		
Разрешение	1080p(1920×1080)/720p(1920×1080)/VGA(640×480)		
Система	Интегрированная ОС Linux		
Мелодии	1		
Запись	Фото (по движению)		
Формат сжатия (видео/аудио/фото)	H.265, H.264 / G.711, DTMF:RFC2833 / JPG		
Микрофон	Всенаправленный с эхоподавлением		
Динамик	С раздельной регулировкой громкости гудков и разговора (8 Ом, 1 Вт)		
Меню	WEB-интерфейс		
Кнопка	Механическая с белой подсветкой		
Подсветка	Автоматическая белая подсветка до 3 м (120°)		
Индикация	3 индикатора состояний		
ОПТИКА			
Фокусное расстояние	2.8 мм		
Угол обзора	125° (по диагонали) / 110° (по горизонтали) / 60° (по вертикали)		
ИНТЕРФЕЙС			
Подключение к домофону	RJ-45	RJ-45, Wi-Fi	
Управление замком	1. Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. / 2 А, DC 30 В / 0.5 А, AC 105 В / 11 А, пультный режим 2. 2 р-ля через модуль RELAY IP MOD		

ОПИСАНИЕ

Вызывная панель Novicam™ STRICT предназначена для организации IP-видеонаблюдения и системы контроля доступа. Устройство позволяет организовать голосовую связь, контроль доступа по RFID-идентификаторам, а также вести видеонаблюдение перед собой.

Важной особенностью вызывной панели является поддержка универсального SIP-протокола, который без каких-либо ограничений позволяет объединить в большую распределенную систему не только домофоны, но и IP-телефонию со всевозможными программными клиентами для компьютеров и мобильных устройств.

Встроенная видекамера с широкоугольным объективом может транслировать Full HD видеозображение на видеодомофон, сетевой видеорегистратор, а также на любое устройство, поддерживающее протоколы RTSP и ONVIF. Для обеспечения качественного цветного видео в условиях недостаточной освещенности панель имеет видимую белую подсветку.

На борту вызывной панели имеются контроллер ККУД и считыватель MIFARE, которые позволяют осуществлять проход по RFID-меткам.

В качестве запирающего механизма к панели можно подключить практи-

чески любой электрозамок, ворота, шлагбаум.

Кроме этого, с помощью опционального модуля RELAY IP MOD можно не только подключить дополнительно 2 запирающих механизма, а также обеспечить полную безопасность этих подключений.

Стоит отметить, что устройство имеет русскоязычный WEB-интерфейс, с помощью которого можно удаленно получить доступ ко всем его настройкам, а также оперативно администрировать встроенную систему контроля доступа.

Панель Novicam™ STRICT MR IP WIFI имеет встроенный Wi-Fi модуль для обеспечения беспроводного соединения в местах, где проводное подключение по каким-либо причинам невозможно.

Прочный пластиковый корпус с козырьком и классами защиты IP65 и IK06 надежно защищают устройство не только от внешних атмосферных воздействий, но и от механических ударов. Благодаря современному дизайну IP-вызывная панель Novicam™ прекрасно подойдет для организации интеркома как снаружи, так и внутри любого помещения, например подъезда, загородного дома, квартиры, офиса, склада.

ОСОБЕННОСТИ

- Разрешение видео Full HD 1080p
- Встроенные контроллер SKUD на 20000 пользователей, считыватель Mifare
- Интерфейс Wiegand-26 для подключения внешнего считывателя или передачи данных на внешний контроллер
- Автоматическая белая подсветка до 3м
- Запись фото по движению на карту памяти
- Встроенное реле для управления любым замком
- Возможность подключения модуля для безопасного подключения дополнительных замков, шлагбаумов, ворот
- Подключение к NVR/ПК по протоколу ONVIF или RTSP
- Поддержка беспроводного Wi-Fi соединения*
- Поддержка SIP-протокола
- 2 выхода для подключения кнопки выхода, датчика двери и ОПС
- Козырек в комплекте
- Вandalозащитный корпус с классами защиты IP65, IK06

* - только для модели STRICT MR IP WIFI

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| ■ Вызывная панель – | 1 шт. |
| ■ Кронштейн для установки – | 1 шт. |
| ■ Крышка для коммутационного отсека – | 1 шт. |
| ■ Резиновый уплотнитель – | 1 шт. |
| ■ Козырёк – | 1 шт. |
| ■ 8-проводная подготовка – | 1 шт. |
| ■ 5-проводная подготовка – | 1 шт. |
| ■ Ключ Torex – | 1 шт. |
| ■ Защитный диод 1N4004 – | 1 шт. |
| ■ Крепежный комплект – | 1 шт. |
| ■ Форма для точного монтажа – | 1 шт. |
| ■ Паспорт и гарантийный талон – | 1 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ



Полную Инструкцию можно
скачать на официальном
сайте www.novicam.ru
или отсканировав QR-код

ТЕХПОДДЕРЖКА



Telegram chat
tp@novicam.ru

Поддержка видеокамер	4
Видеовыход	1080p (1920*1080), 720p (1280*720), VGA (640*480) RTSP, ONVIF
Память	Слот для карт microSD (до 32 Гб, класс 10 и выше)
СКУД (Память/Вход/Выход)	60000 идентификаторов MIFARE (20000 пользователей) / Wiegand-26 / Wiegand-26
RS-485	1 для подключения модуля RELAY IP MOD
Тампер	Механический
Тревожные входы	2 (для подключения кнопки выхода, датчика двери или пожарной сигнализации)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Видеодомофоны	Novicam™ IMPULSE, ACE
Видеокамеры	Любая IP с разрешением до 2 Мп (1920×1080) и поддержкой RTSP
Видеорегистраторы	Любой с поддержкой протокола ONVIF или RTSP
СЕТЬ	
Проводной интерфейс	RJ-45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface

Беспроводной интерфейс	—	Wi-Fi: 802.11b/g/n Протокол WEP с алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит Протокол WPA-PSK с алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит
Протоколы	SIP 2.0, DTMF, UDP, TCP, TLS, RTP, ONVIF, RTSP, DTMF, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP	
WEB-интерфейс	Есть	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Класс защиты	IP65, IK06	
Материал	Пластик	
Цвет корпуса	Черный	
Монтаж	Накладной	
Дальность передачи сигнала	до 100 м (без использования доп. оборудования)	
Относительная влажность	до 90%	
Температурный режим	-40°С...+55°С	
Размер (Ш×В×Г)	50×130×28 мм	
Питание	PoE IEEE 802.3af/DC 12 В, 1 А, 12 Вт	
Выходное питание	DC 5 В, 0,1 А, 0,5 Вт	

реклама

www.kodos.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
УСТРОЙСТВА

microSD	СЕТЬ (PoE)
1 Красный +12В	1 Фиолетовый ВХОД 1
2 Черный ОБЩ.	2 Белый ВХОД 2
3 Желтый Н.Р.	3 Оранжевый +5В
4 Зеленый ОБЩ.Р.	4 Коричневый D0
5 Коричневый Н.З.	5 Зеленый D1
	6 Желтый ОБЩ.
	7 Черный RS-
	8 Красный RS+

Рис.1 Проводные интерфейсы вызывной панели

ВНИМАНИЕ!

- Рекомендуется использовать разные источники питания для вызывной панели и замка.
- Для защиты вызывной панели необходимо параллельно замку в обратном направлении установить защитный диод 1N4004 (входит к комплект).

УСЛОВИЯ
ГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

- В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим серийным номером изделия.

Сеть (PoE) – стандартный интерфейс RJ-45 для подключения к PoE или обычному коммутатору. Поддерживается технология PoE по стандарту IEEE 802.3af с максимальной мощностью 15.4 Вт.

microSD – слот для установки карты памяти.

+12В – питание от внешнего источника DC 12 В

ОБЩ. – общий контакт (земля)

Н.Р. – нормально-разомкнутый контакт реле

ОБЩ.Р. – общий контакт реле

Н.З. – нормально-замкнутый контакт реле

ВХОД 1/2 – вход для подключения кнопки выхода/датчика двери/ОПС (тип выбирается в WEB-интерфейсе)

+5В – питание внешнего считывателя DC 5В 100 мА

D0 – интерфейс Wiegand Data 0

D1– интерфейс Wiegand Data 1

ОБЩ. – общий контакт (земля)

RS- – интерфейс RS-485-

RS+ – интерфейс RS-485+

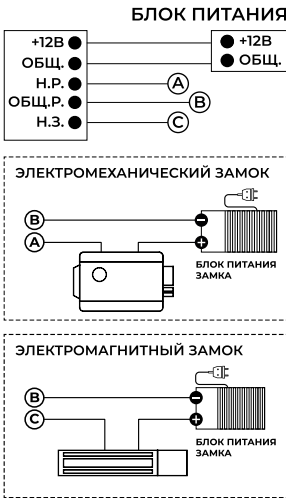


Рис.2 Подключение блока питания и замка




Рис.3 Подключение кнопки выхода, датчика двери, ОПС, считывателя.

НАСТРОЙКИ
ПО УМОЛЧАНИЮ

IP-адрес: 192.168.1.100

Логин: admin

Пароль: 123456

- Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибра-

ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на WEB-странице: www.novicam.ru/tech-support

Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878с.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения даты продажи просим вас сохранять

документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

- Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- Настоящая гарантия не распространяется на:
- 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
- 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы

- питания, карты памяти.
- 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
- 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

- ции, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novicam
08.08.2025

Гарантия 3 года



Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
www.kodos.ru
Все права защищены © Copyright 2025 Novicam®