

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	32 IP
	Всего подключается микрофонов	зависит от камеры
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265/ H.265+ / H.264/ H.264+/MPEG4
	Дополнительно	Dual OS, ANR, VCA, SPOT (независимые видеовыходы)
Видеовход	IP	Макс. разрешение подключаемых IP
	Запись	Максимальный битрейт IP камеры
	IP камеры (разрешение / скорость)	16 Mbps
	Воспр.	Протоколы подключения IP камер
	Дополнительные функции воспроизведения	Onvif
Аудио	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 8Мп (25 к/с)
	Дополнительные функции воспроизведения	до 32
	Кол-во аудиовходов	Smart push
	Кол-во аудиовыходов	1 / RCA
	Поддерживаемые аудиокодеки	1 / RCA
Тревога	Дополнительно	G.711
	Тревожные входы/выходы	Двухстороннее аудио
	Видеодетекторы	4 / 1
	Обработка тревожных сообщений	Детектор движения, VCA (зависит от камеры)
	Интерфейс	Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.
Хранение	USB интерфейс	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
	Количество подключаемых HDD	2
	Интерфейс HDD	SATA 2.0
	Максимальный объем подключаемых HDD	до 6Тб
Видеовыход	Разрешение видеовыхода	HDMI: 4K (3840x2160); 2K (2560*1440); 1920x1080P; 1600x1200; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
	Режимы мультиэкрана	VGA: 1920x1080; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
	Удаленный доступ	1/2 / 4 / 1+5 / 1+7 / 9 / 16 / 25 / 32
	Сетевой интерфейс	просмотр / воспр-е (загрузка) записанного видео / управление
	Максимальный входящий битрейт	RJ-45 / 10 / 100 / 1000 Mbps
Сеть	Максимальный исходящий битрейт	256 Mbps
	Сетевые протоколы	160 Mbps
	Удаленный доступ	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™
	Р2P	IE / ST-IVMS-4201
	Поддержка платформ	QR код / CCTV Eye
Общие параметры	Программное обеспечение	Android / iPhone / Windows (PC)
	Макс. кол-во удаленных подключений	SADP / ST-IVMS-4201/ CCTVEye
	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	128
	Рабочая температура	<15Вт
	Габариты, мм. (без тары)	-10°C ~ +55°C

* Наличие или отсутствие аналитических функций зависит от возможностей подключаемой IP камеры.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без предварительного уведомления.


 HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

 Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: устанавливается пользователем

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

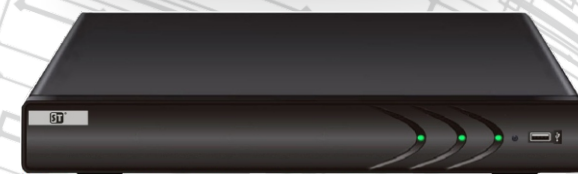

МОДЕЛЬ:

ST-NVR-H3208 реклама www.kodoss.ru

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR-H3208 – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обра­ботки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Предназначен для работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 8 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией к регистратору - 1 шт.
- кабели для подключения HDD - 3 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся – предложение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на сохранении и обработке пакетов данных, получаемых от видеокамер. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеореги­стратор поддерживает работу с видеоданными, сжатыми видеокodeками H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

4. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специально обученной квалифици-

кашей. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеореги­страторов.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеореги­стратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушен-

ной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST-NVR-H3208 сер.№ _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 203А, офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____ Подпись продавца