ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ РЕЧЕВЫЕ
АРИЯ-ПС-3, АРИЯ-ПС-5, АРИЯ-ПС-10

ТУ 4372-021-49518441-10

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные речевые АРИЯ-ПС-3, АРИЯ-ПС-5, АРИЯ-ПС-10 (далее – «изделия») предназначены для воспроизведения сообщений о возникновении опасности (пожар, взрыв, утечка газа и т.д.), инструкций по эвакуации, речевой информации и фоновой музыки в системах оповещения и громкоговорящей связи.

2. Технические характеристики

Модификация	АРИЯ-ПС-3	АРИЯ-ПС-5	АРИЯ-ПС-10
Номинальная мощность, Вт	3	5	10
Чувствительность (1Вт/1м), дБ	87		
Частотный диапазон, Гц, не уже	120-16000		
Входное сопротивление, Ом	8		
Время непрерывной работы	не ограничено		
Степень защиты оболочки, IP	31		
Габаритные размеры, мм	160x268x80		
Масса, кг, не более	0,5		
Условия эксплуатации:			
диапазон рабочих температур, ºС	−10…+55		
относительная влажность воздуха при +40 ºС, %, не более	93		

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Изделия устанавливаются на ровной поверхности.
3.3. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).
3.4. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в [illegible] чающих механическое повреждение.

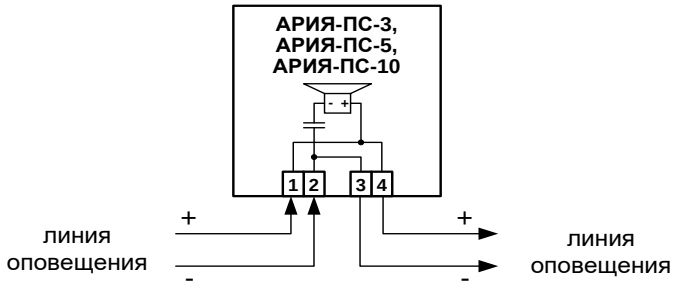

Рис.1. Схема подключения.

4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от -10 до +55 ºС и относительной влажности до 93 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1
монтажный комплект, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ AZ Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика».
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com, www.luch-s.com, e-mail: [illegible]

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru