



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ
ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНАЯ

SKAT I-BATTERY



SKAT i-Battery



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Руководство по эксплуатации распространяется на изделия:

SKAT i-Battery 12-7 LiFePO4

SKAT i-Battery 12-26 LiFePO4

SKAT i-Battery 12-12 LiFePO4

SKAT i-Battery 12-40 LiFePO4

SKAT i-Battery 12-17 LiFePO4

Меры безопасности



Запрещается вскрывать аккумуляторные батареи и использовать с разгерметизированным или поврежденным корпусом!



Запрещается нахождение аккумуляторных батарей вблизи открытого пламени и искрообразования!



Запрещается нарушать режимы заряда/разряда аккумуляторных батарей! Нарушение режимов приводит к выходу из строя аккумуляторных батарей.



Запрещается использовать аккумуляторные батареи разных марок и серий в одной электрической цепи.



Не погружайте аккумуляторные батареи в воду.

Назначение

Аккумуляторная батарея (далее по тексту: батарея) предназначена для применения в источниках резервного питания вместо свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с целью увеличения срока эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Аккумулятор литий-железо-фосфатный LiFePO4 не поддерживает схему последовательного подключения двух и более аккумуляторных батарей. Не предназначен для использования в устройствах, подразумевающих параллельное подключение двух и более аккумуляторных батарей!

Особенности батареи

- высокий уровень удельной емкости;
- минимальный саморазряд 3 % в месяц;
- большое количество циклов заряд/разряд свыше 5000;
- стабильное напряжение при разряде;
- встроенная система контроля и управления (СКУ, BMS);
- защита от глубокого разряда и перезаряда;

- защита от короткого замыкания;
- балансировка внутренних элементов;
- термическая и химическая стабильность;
- температурный диапазон при разряде от минус 20 °С до + 60 °С;
- срок службы до 10 лет.

Комплект поставки

Наименование	Количество
Аккумуляторная батарея литий-железо-фосфатная SKAT i-Battery	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

Технические характеристики

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра				
			SKAT i-Battery 12-7 LiFePO4	SKAT i-Battery 12-12 LiFePO4	SKAT i-Battery 12-17 LiFePO4	SKAT i-Battery 12-26 LiFePO4	SKAT i-Battery 12-40 LiFePO4
1	Номинальное напряжение, В		12,8				
2	Номинальная емкость, А*ч		7±0,5	12±0,5	17±0,5	26±0,5	40±0,5
3	Разряд	Максимальный ток разряда, А	7	12	17	20	30
		Рекомендуемое напряжение отключения по разряду, В	10*				
4	Заряд	Напряжение (Standby use), В	от 13,4 до 13,85				
		Напряжение (Cycle use), В	от 14,55 до 14,65				
		Максимальный ток заряда, А	3,5	6	8	10	20
		Метод заряда	CC/CV				
5	Жизненный цикл заряд/разряд, циклов		свыше 5000				

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра				
			SKAT i- Battery 12-7 LiFePO4	SKAT i- Battery 12-12 LiFePO4	SKAT i- Battery 12-17 LiFePO4	SKAT i- Battery 12-26 LiFePO4	SKAT i- Battery 12-40 LiFePO4
6	Саморазряд, % емкости в месяц, не более		3				
7	Структура аккумулятора		2P4S	4P4S	4S3P	4S4P	4S7P
8	Кол-во элементов питания, шт		8	16	12	16	28
9	Тип элементов питания		IRF26650		IFR32650		
10	Тип клемм		F1 4,75	F2 6,35	T7 M6		
11	Рабочая температура/ влажность	Заряд, °C	от 0 до +55				
		Разряд, °C	от - 20 до + 60				
		Влажность, %, не более	85				
12	Температура хранения/ влажность	Рекомендуемая, °C	от +10 до +25				
		Влажность, %, не более	85				
13	Габариты (ШхВхГ), мм, не более	без упаковки	65х95 х150	98х95 х150	181х 167х76	165х125,5 х175	196х176 х166
		в упаковке	70х105 х170	105 х105 х170	200х 175х80	175х130 х175	201х181 X176
14	Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более		0,93 (1,0)	1,7(1,8)	2,8 (2,9)	8,0 (8,1)	10,6 (10,7)

Примечание:

* Обеспечить внешним устройством (встроенная защита отключения напряжения по разряду 8 В).

Ввод в эксплуатацию

Батареи поставляются в частично заряженном состоянии, полностью герметичные и готовые к эксплуатации. Нет необходимости в предварительной зарядке батареи.

Подключить батарею в следующей последовательности:

- Проверить батарею на отсутствие механических повреждений.
- Подключить клеммы от выключенного зарядного устройства (или источник питания с отключенной нагрузкой) к клеммам батареи соблюдая полярность.
- Проверить надежность и прочность соединения клемм.
- Включить зарядное устройство, произвести заряд согласно параметрам, указанным в таблице 1 п. 4.



Рекомендуем приводить батареи в рабочее состояние при температуре окружающей среды $+ 25 \pm 5$ °C.



Совместная эксплуатация старых и новых батарей в одной электрической цепи приводит к сокращению срока эксплуатации.

Заряд

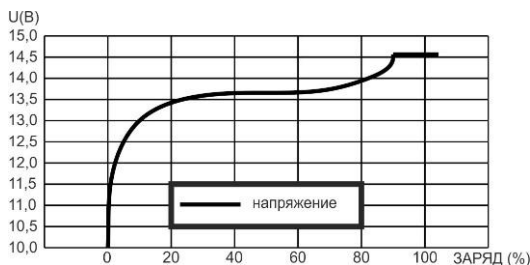


График 1 — Заряд максимальным током

Ток заряда не должен превышать значения указанного в таблице 1 п. 4.

Напряжение заряда должно соответствовать таблице 1 п. 4.

Батарея должна заряжаться при температуре окружающей среды, указанной в таблице 1 п. 11.

Разряд

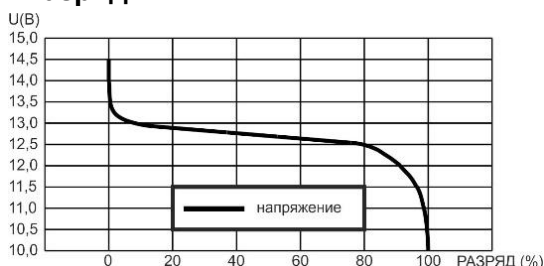


График 2 — Разряд максимальным током

Ток разряда не должен превышать значения указанного в таблице 1 п. 3.

Не рекомендуем осуществлять разряд ниже напряжения указанного в таблице 1 п. 3.

Не следует допускать нахождения батареи в разряженном состоянии продолжительное время.

Батарея должна разряжаться при температуре окружающей среды, указанной в таблице 1 п. 11.

Жизненный цикл

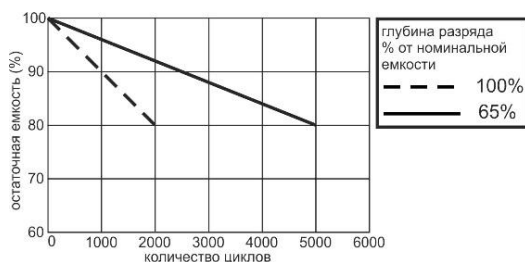


График 3 — Жизненный цикл при максимальном токе разряда

Ресурс батареи существенно зависит от глубины разряда (определяется Пользователем в зависимости от необходимых целей эксплуатации)

Возможные неисправности и методы их устранения

Батареи не подлежат ремонту.

Хранение

При хранении батареи уровень заряда должен составлять не менее 60%.

При хранении аккумуляторы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Условия хранения должны соответствовать указанным в таблице 1 п. 12 и исключать прямое попадание влаги на корпус батареи.

При хранении батарей в отапливаемых помещениях расстояние от отопительных приборов до батареи должно составлять не менее 1 м.

Транспортирование

Батареи, не имеющие повреждений, при транспортировке не учитываются в качестве опасного груза, если они надежно предохранены от коротких замыканий, скатывания, опрокидывания или повреждения. При транспортировании батареи должны быть предохранены от попаданий и воздействий атмосферных осадков.

Утилизация

Утилизация батарей должна производиться, только специализированными организациями.



Запрещается утилизировать батареи в местах захоронения отходов общего или бытового назначения!

Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска. Гарантия распространяется только на производственный брак.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантия не распространяется, при несоблюдении требований эксплуатации или мер безопасности, при наличии внешних повреждений батареи и следов вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Аккумуляторная батарея литий-железо-фосфатная

☐ SKAT i-Battery 12-7 LiFePO₄

☐ SKAT i-Battery 12-12 LiFePO₄

☐ SKAT i-Battery 12-17 LiFePO₄

☐ SKAT i-Battery 12-26 LiFePO₄

☐ SKAT i-Battery 12-40 LiFePO₄

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.560135.001ТУ "Аккумуляторные батареи литий-железо-фосфатные SKAT i-Battery", Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 и признана годной к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м. п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



Формат А5

ФИАШ.563561.006РЭ-5



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ