

Параметр		Значение		
Основные	Максимально подключается камер	12 (8 Аналог+4 IP/ 12 IP)		
	Всего подключается микрофонов	АоС / 1 RCA / IP зависит от камеры		
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)		
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265 +/- H.265/H.264 +/-H.264		
Видеовыходы	Аналог	Количество аналоговых видеовыходов	8 BNC	
		Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS	
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	до 4Мп (AHD/TVI/CVI)	
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	12	
		Макс. разрешение IP камер	6Мп	
		Максимальный битрейт IP камеры	4Mbps	
		Протоколы подключения IP камер	Onvif	
	Запись	Аналоговые камеры	4MPlite/3MP/1080p/ - 15к/с; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA - 25к/с	
		IP камеры	6Мп (25 к/с) (зависит от камеры)	
	Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 8	
	Аудио	Дополнительные функции воспроизведения		Smart поиск
		Количество / тип аудиовыходов	1/RCA	
Количество / тип аудиовыходов		1/RCA		
Поддерживаемые аудиокодеки		G.711U		
Тревога	Дополнительно		АоС	
	Видеодетекторы	Детектор движения		
	Обработка тревожных сообщений	Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту.		
Интер- фейсы	USB интерфейс	2 USB 2.0		
	Количество подключаемых HDD	1		
	Интерфейс HDD	SATA 3.0		
Храни- ние	Максимальный объем подключаемых HDD	до 6ТБ		
Видеовыход	Видеовыход (разрешение)	HDMI: 1920x1080; 1280x1024;1280x720;1024x768; VGA: 1920x1080; 1280x1024; 1280x720;1024x768;		
		Режимы мультэкрана		1 / 8 / 9 / 16
	Сеть	Удаленный доступ	Просмотр /воспр-е (загрузка) записанного видео / управление	
Сетевой интерфейс		RJ-45 / 10/100 Mbps		
Максимальный входящий/исходящий битрейт		48Mbps		
Сетевые протоколы		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Удаленный доступ		IE, CHROME / ST-IVMS-4201		
P2P		QR код / ST-IVMS-4201		
Поддержка платформ		Android / iPhone / Windows (PC)		
Программное обеспечение		SADP / ST-IVMS-4201		
Макс.кол-во удаленных подключений		64		
Общие парам.	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <12Вт		
	Рабочая температура	-10°С ~ +55°С		
	Габариты, мм. (без тары)	200 x 200 x 45 мм		



Перед подключением IP камер с разрешением выше 4 Мп, необходимо регистратор перевести в режим NVR (т.е. отключить все аналоговые каналы).



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).




Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: устанавливается пользователем

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)

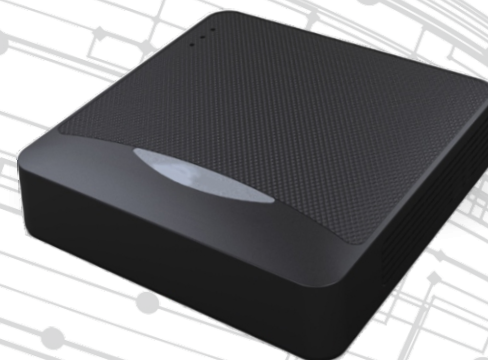

модель:

ST-HVR-H0804

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

режим
www.kodos.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-H0804 – цифровой видеореги­стратор, предна­значен для обра­ботки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения эконо­мят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

См. Приложение №1.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и ком­прессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.265+/H.265/H.264/H.264+ с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеоре­гистраторов.

4. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеоре­гистратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого

можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеоре­гистратор ST-HVR-H0804 сер. _____ изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации. Сделано в Китае.

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ. ООО «Техника»

Адрес: 6640756 Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 203А, оф. 23.

Тел. +7 (9025) 69-81-96

Дата изготовления: _____

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ / _____ Подпись продавца

KODOS

Максимально надежное российское оборудование СВН · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru