ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR NeuroStation 8200R/32-S

TRASSIR NeuroStation 8200R/32-S – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналитики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора[1]

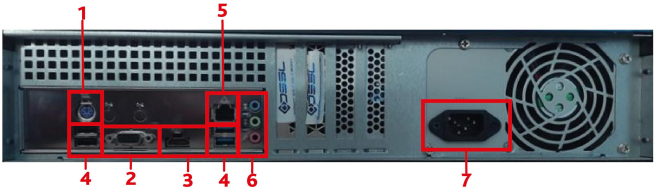

1. PS/2 (клавиатура или мышь)
2. D-SUB для монитора
3. HDMI для монитора
4. USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
5. RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъем питания 220В

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- USB Сетевая карта ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики устройства

	Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 32 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО[2]	7.3/8.6
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	540 x 520 x 170 / 482 x 390 x 89
	Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[3])
Суммарный поток	640 Мбит/с основной интерфейс + 252 Мбит/с USB сетевой адаптер
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
	Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[3])
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[4]	1 D-SUB, 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K[5]
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
	Сеть
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с +1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (при использовании USB Сетевой карты)
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	Архив
HDD	2 HDD размером 3.5'' любого объема
	Питание
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	400 Вт
	Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	Поддерживается (модули опционально)
Уровень шума	Устройство предназначено для установки в серверных помещениях, так как имеет повышенный уровень вентиляционного шума и не рекомендуется для размещения на рабочих местах.

[2] В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

[3] Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[4] К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов. Разъемы на дискретной видеокарте не предназначены для подключения мониторов.

[5] Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

Узнать больше про аналитику

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru