


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8200R/32-S



**TRASSIR NeuroStation 8200R/32-S** – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналитики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>

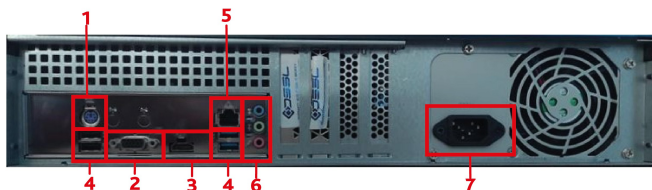

1. PS/2 (клавиатура или мышь)
2. D-SUB для монитора
3. HDMI для монитора
4. USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
5. RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъем питания 220В

### Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- USB Сетевая карта ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

### Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе ["Сервер на замену"](#).

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

# Характеристики устройства

| Общие характеристики                      |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                      | TRASSIR OS (на базе ОС Linux)                                                                                                                                             |
| Каналов видео                             | до 32 IP-каналов                                                                                                                                                          |
| Рабочий температурный режим               | 10...30°C                                                                                                                                                                 |
| USB интерфейс                             | 2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели,<br>2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели                                                                         |
| Вес НЕТТО / БРУТТО <sup>2</sup>           | 7.3/8.6                                                                                                                                                                   |
| Размеры упаковок / устройства (ШхГхВ), мм | 540 x 520 x 170 / 482 x 390 x 89                                                                                                                                          |
| Запись                                    |                                                                                                                                                                           |
| Разрешение записи                         | без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                                                                                                |
| Суммарный поток                           | 640 Мбит/с основной интерфейс + 252 Мбит/с USB сетевой адаптер                                                                                                            |
| Скорость воспроизведения                  | -32x - 32x                                                                                                                                                                |
| Аудио / Видео                             |                                                                                                                                                                           |
| Формат видеосжатия                        | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>3</sup> )                                                                                          |
| Формат аудиоосжатия                       | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2                                                                                                                                 |
| Количество видеовыходов <sup>4</sup>      | 1 D-SUB,<br>1 HDMI                                                                                                                                                        |
| Максимальное разрешение вывода            | D-SUB: FullHD,<br>HDMI: 2K <sup>5</sup>                                                                                                                                   |
| Аудиовход/выход                           | 1 аудиовход (jack 3.5мм),<br>1 аудиовыход (jack 3.5мм)                                                                                                                    |
| Сеть                                      |                                                                                                                                                                           |
| Сетевой интерфейс                         | 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с +1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (при использовании USB Сетевой карты)                                                                        |
| Протоколы сетевые                         | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF                                                                      |
| Архив                                     |                                                                                                                                                                           |
| HDD                                       | 2 HDD размером 3.5" любого объема                                                                                                                                         |
| Питание                                   |                                                                                                                                                                           |
| Напряжение питания                        | 220В                                                                                                                                                                      |
| Потребляемая предельная мощность          | 400 Вт                                                                                                                                                                    |
| Особенности                               |                                                                                                                                                                           |
| Удаленное подключение                     | Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS<br>Облачное подключение TRASSIR Cloud<br>До 100 подключений на сервер                                                  |
| Поддержка SSL-шифрования                  | Есть                                                                                                                                                                      |
| Нейросетевая видеоаналитика               | Поддерживается (модули опционально)                                                                                                                                       |
| Уровень шума                              | Устройство предназначено для установки в серверных помещениях, так как имеет повышенный уровень вентиляционного шума и не рекомендуется для размещения на рабочих местах. |

<sup>2</sup> В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

<sup>3</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>4</sup> К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов. Разъемы на дискретной видеокарте не предназначены для подключения мониторов.

<sup>5</sup> Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

[Узнать больше про аналитику](#)



Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)