


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8400/32-S



TRASSIR NeuroStation 8400/32-S - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоаналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение, отображение до 32 IP-камер. Установка до 4-х HDD 3.5".

Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора¹:

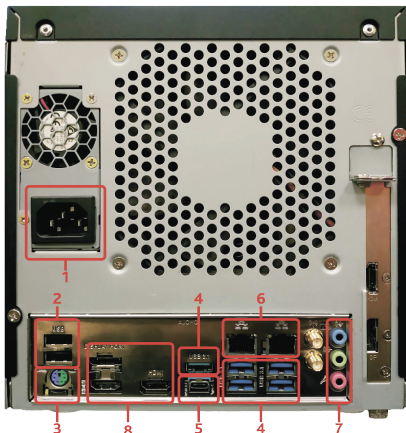

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъемов USB 2.0 (Type-A)
3. Разъем PS/2 (клавиатура и мышь)
4. Блок разъемов USB 3.1 (Type-A)
5. Разъем USB 3.1 (Type-C)
6. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
7. Аудиовходы/аудиовыходы
8. Разъемы для подключения мониторов

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 32 каналов любых поддерживаемых IP-камер ²
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)
Суммарный поток	до 512Мбит/с
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 (Type-A) 5 USB 3.1 (Type-A) 1 USB 3.1 (Type-C)
Размер архива	до 4 HDD размером 3.5" любого объема
Количество видеовыходов ³	1 DisplayPort 2 HDMI
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort / HDMI: 4K
Габариты (ШхГхВ), мм	200 x 303 x 250
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	385 x 290 x 275
Вес БРУТТО, кг	6,8

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить три независимых монитора.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Мышь 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	