


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation 8400R/32-S



TRASSIR NeuroStation 8400R/32-S – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) и с поддержкой видеоналитики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям¹. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR)

Описание задней панели видеорегистратора²:

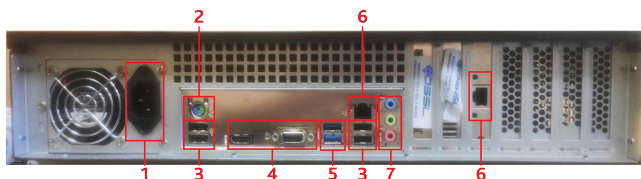

1. Разъем питания 220В
2. PS/2 (клавиатура и мышь)
3. USB 2.0 (Type-A)
4. Разъемы для подключения мониторов
5. USB 3.0 (Type-A)
6. RJ-45 для Ethernet
7. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

• Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1шт.
• Клавиатура (USB)	1шт.
• Мышь (USB)	1шт.
• Телескопические направляющие 19"	1шт.
• Кабель питания	1шт.
• Технический паспорт изделия	1шт.
• Гарантийный талон	1шт.
• Руководство пользователя на видеорегистратор	1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dsrl.ru

² Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики		
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 32 IP-каналов	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
USB интерфейс	На передней панели: 2 USB 2.0	На задней панели: 2 USB 3.2 Gen 1 4 USB 2.0
Вес ЧЕТТО / БРУТТО , кг ³	9.9 / 13.6	
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	530 x 670 x 180 / 482 x 550 x 89	
Запись		
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ⁴)	
Суммарный поток	720 Мбит/с	
Скорость воспроизведения	-32x - 32x	
Аудио / Видео		
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴)	
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2	
Количество видеовыходов ⁵	D-Sub (VGA) HDMI: 4K	
Максимальное разрешение вывода	D-Sub (VGA): FullHD HDMI: 4K ⁶	
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)	
Сеть		
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	
Архив		
HDD	4 HDD размером 3.5" любого объема	
Питание		
Напряжение питания	220В	
Потребляемая предельная мощность	400 Вт	
Особенности		
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер	
Нейросетевая видеоаналитика	до 32 каналов TRASSIR Neuro Detector ⁷ . Остальные модули - опционально.	

³ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

⁴ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁵ К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.

⁶ Поддерживается при включении аппаратного ускорения в TRASSIR.

⁷ Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

105082, ул.Бакунинская, 71

тел/факс +7(495) 783 72 87

www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

[Узнать больше про аналитику](#)

