ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation 8800R/160-A8-S
TRASSIR NeuroStation 88128R/160-A8-S
TRASSIR NeuroStation 88160R/160-A8-S

TRASSIR NeuroStation 8800R/160-A8-S, TRASSIR NeuroStation 88128R/160-A8-S, TRASSIR NeuroStation 88160R/160-A8-S – сетевые видеорегистраторы для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) повышенной мощности для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение, отображение до 160 IP-камер. Установка до 8-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 4U.
Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора[1]:

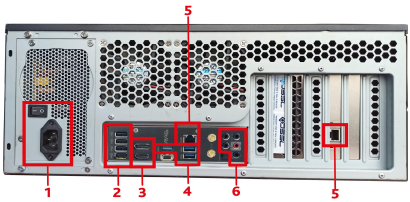

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъёмов USB 2.0
3. Блок разъемов для подключения мониторов
4. Блок разъёмов USB 3.2
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Телескопические направляющие 19" ..... 1шт.
- Клавиатура (USB) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

КОДОС
Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
G28m3-2.5.23 реклама
www.kodos.ru

Характеристики устройства:

	Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 160 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30ºС
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 3.2, 4 USB 2.0 на задней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг[2]	15.5/20.2
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	800x550x310 / 650x482x178
	Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[3])
Суммарный поток	720Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
	Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[3])
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[4]	1 HDMI 1 DisplayPort
Максимальное разрешение вывода	HDMI, DisplayPort: 4K[5]
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм
	Сеть
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
	Архив
HDD	До 8 жёстких дисков
	Питание
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	600 Вт
	Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте). Остальные модули - опционально[6]

[2] В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.
[3] Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
[4] К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов. Поддерживаются не все типы переходников.
[5] Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.
[6] Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

Узнать больше про аналитику

КОДОС
Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
реклама
G28m3-2.5.23
www.kodos.ru