



## Адреса сервисных центров

Список сервисных центров

г. Москва,  
Переведеновский пер., д. 17, к. 1  
+7 (499) 111-25-50 доб. 0117



<https://www.dssl.ru/service/>



## Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- Паспорт также является гарантийным талоном.
- Гарантийное обслуживание по программе **"Сервер на подмену"**.
- Условия использования предустановленной Программы изложены в документе «Лицензионное соглашение с конечным пользователем по использованию операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» (для специализированных устройств)», доступном по ссылке <https://astralinux.ru/info/law/>.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**TRASSIR**


### TRASSIR NeuroStation Astra 9800R/64-S



**TRASSIR NeuroStation Astra 9800R/64-S** – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением Astra Linux Special Edition: с режимом защищенности «Максимальный» («Смоленск») для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение до 64 IP-камер. Установка до 8 HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).



### Описание задней панели видеорегистратора<sup>1</sup>

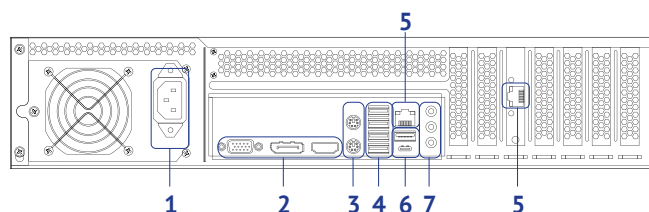

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов для подключения мониторов<sup>2</sup>
3. PS/2 (клавиатура/мышь)
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Разъем USB 3.2 Type A / C
7. Аудиовходы/аудиовыходы<sup>3</sup>



### Комплектация

- Видеорегистратор с TRASSIR на Astra Linux (в сборе и упаковке)..... 1шт.
- Мышь (USB)..... 1шт.
- Клавиатура (USB)..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Телескопические направляющие 19" ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор TRASSIR на Astra Linux ..... 1шт.



## Характеристики устройства

### Общие характеристики

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система                 | Astra Linux Special Edition: режим защищенности «Максимальный» («Смоленск»)                                                                                                                                                                                       |
| Формат видеосжатия                   | H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)                                                                                                                                                                                                |
| Формат аудиосжатия                   | G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2                                                                                                                                                                                                                       |
| Удаленное подключение к регистратору | Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): <ul style="list-style-type: none"> <li>с клиентского приложения TRASSIR</li> <li>из веб-браузера</li> <li>с мобильного клиента Android / iOS</li> <li>облачное подключение</li> </ul> |
| Каналов видео <sup>4</sup>           | до 64 IP-каналов                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Напряжение питания                   | AC 220В                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Предельная потребляемая мощность     | 600 Вт                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочий температурный режим          | 5...30°C                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Габариты (Ш × Г × В), мм             | 480 × 560 × 90<br>440 × 560 × 90 (без боковых креплений к стойке)                                                                                                                                                                                                 |
| Размеры упаковки (Ш × Г × В), мм     | 600 × 730 × 230                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вес (НЕТТО/БРУТТО), кг               | 11.9 / 14.95 кг                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Запись

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество потоков           | 2                                                                                                           |
| Суммарный поток <sup>5</sup> | до 790 Мбит/с                                                                                               |
| Разрешение осн. потока       | без ограничений (в зависимости от IP-камеры)                                                                |
| Разрешение доп. потока       | до 720p 1Мбит/с                                                                                             |
| Битрейт на канал             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Осн. поток: до 16 Мбит/с</li> <li>Доп. поток: до 1 Мбит/с</li> </ul> |

### Воспроизведение

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Скорость воспроизведения       | от -32x до 32x                                        |
| Максимальное разрешение вывода | D-SUB(VGA): FullHD@60Hz<br>DisplayPort, HDMI: 4K@60Hz |
| Синхронное воспроизведение     | до 128 каналов                                        |



## Характеристики устройства

### Интерфейсы

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс | 2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с                                                                                          |
| Протоколы сетевые | TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF                   |
| USB интерфейс     | 1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели<br>2 USB 2.0 (Type A) на передней панели |

### HDD

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Размер архива | 8 HDD размером 3.5" |
|---------------|---------------------|

### Особенности

|                                          |                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Поддержка SSL-шифрования                 | Есть                                                                         |
| Нейросетевая видеоаналитика <sup>6</sup> | В комплекте 2 лицензии TRASSIR Neuro Detector<br>Узнать больше про аналитику |

Видеоаналитика TRASSIR



<https://confluence.trassir.com/x/CAXEAQ>

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

<sup>2</sup> К видеорегистратору можно подключить 3 независимых монитора. Поддержка независимых мониторов возможна только при максимальном разрешении FHD(1920x1080).

<sup>3</sup> 1 аудиовход (jack 3.5мм).

<sup>4</sup> В зависимости от IP-камеры. Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>5</sup> Не более 790 Мбит/с.