

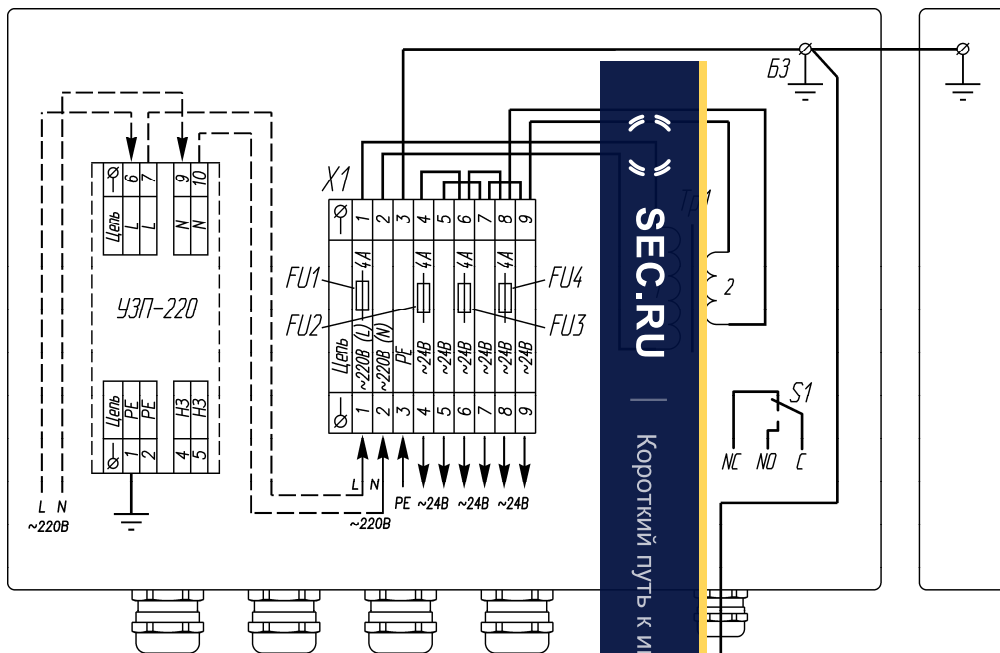


Рис.2 Схема электрическая принципиальная

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____
Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____
Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____


Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru



Блок питания уличный

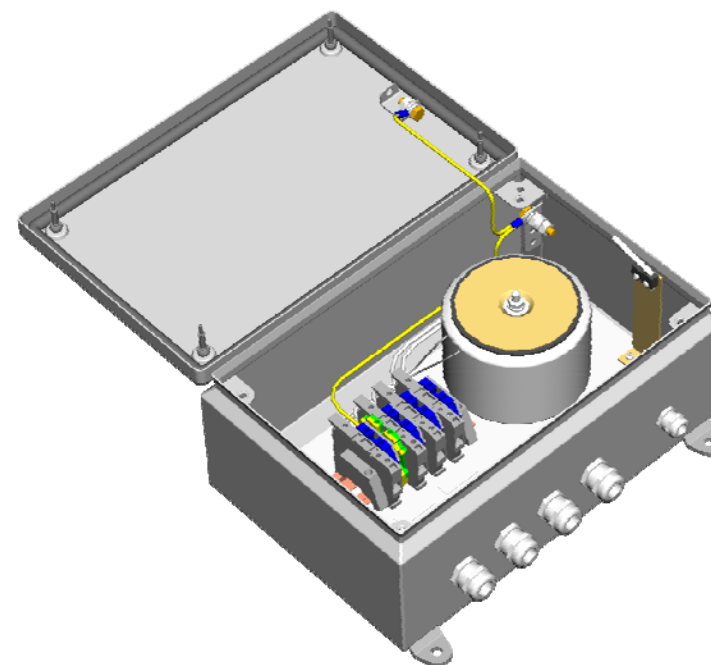

ПАСПОРТ

БПУ-3-220VAC-24VAC/10A

ИМПФ.436234.036 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Блок питания уличный БПУ-3-220VAC-24VAC/10A (далее изделие) предназначен для питания купольных поворотных видеокамер переменным напряжением и может быть использован в качестве самостоятельного источника питания для других электронных устройств. Изделие оснащено предохранителями на входе и выходе (4 шт. по 4А). Конструктивно БПУ-3 выполнен в металлическом пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе либо во влажных помещениях. Блок питания рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 60°C до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при температуре +25°C.

Изделие оборудовано тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе и болтом для заземления блока.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4272-020-31006686-2011.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP 66.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа уполномоченной организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. БПУ-3 в сборе | 1 шт. |
| 2. Паспорт | 1 шт. |
| 3. Упаковка | 1 шт. |

Приобретается по отдельной заявке:

Кронштейн КС-5 для крепления на опоры $\varnothing = 115 \div 135$ мм (другой размер – под заказ)

Технические характеристики:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Напряжение питания | 220 В AC $\pm 10\%$, 50 Гц |
| 2. Выходное напряжение | 24 В AC |
| 3. Выходной ток | 10 А |
| 4. Диапазон рабочих температур | -60°C ÷ +50°C |
| 5. Габаритные размеры | см. рис.1 |
| 6. Режим работы | круглосуточный |
| 7. Вес с упаковкой, не более | 6 кг |

Состав изделия:

В состав изделия входят (см рис.1 и рис.2):

- | | |
|---|-------|
| 1. Трансформатор (Тр1) | 1 шт. |
| 2. Клеммная колодка (Х1) (сечение подключаемых проводов до 6мм ²) | 9 шт. |

- | | |
|---|-------|
| 3. Тамперный контакт (S1) | 1 шт. |
| 4. Гермоввод РВА9 - $\varnothing$ кабеля 8 ÷ 4,5 мм | 1 шт. |
| 5. Гермоввод РВА13.5 - $\varnothing$ кабеля 12 ÷ 7 мм | 4 шт. |
| 6. Скоба настенного крепления | 4 шт. |

Приобретается по отдельной заявке:

- | |
|---|
| 7. Устройство защиты питания 220 В (УЗП-220). |
|---|

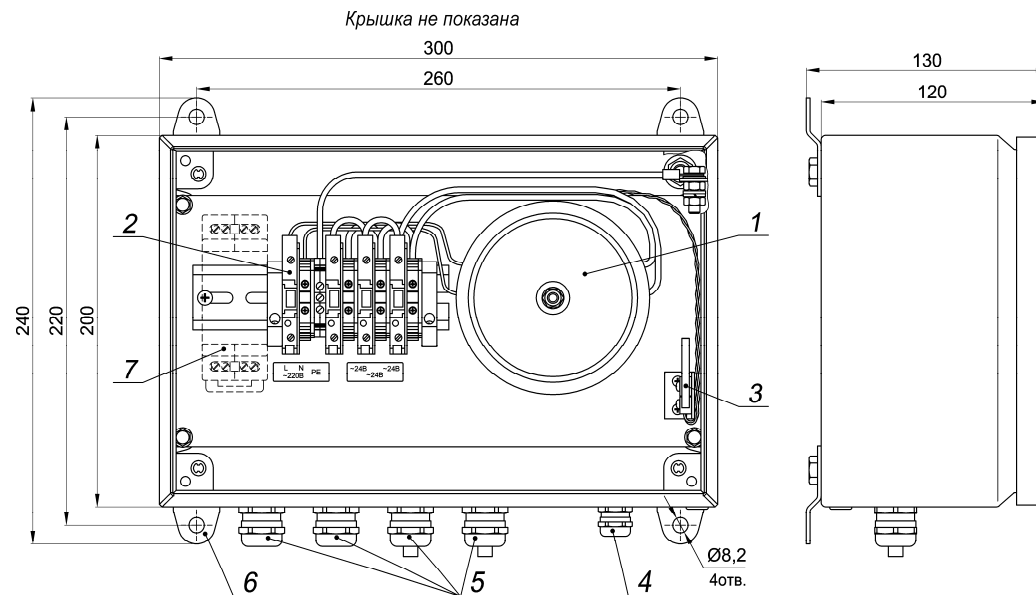


Рис.1 Устройство и габаритноустановочные размеры

Подключение:

Подключение производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Заземлить болт заземления (БЗ).
2. Подключить кабели питания видеокамер или других электронных устройств к контактам 4...9 клеммной колодки Х1.
3. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В AC на клеммную колодку Х1, при этом фазный провод соединить с контактом 1 (L), нулевой провод с контактом 2 (N), а провод РЕ с контактом 3 (РЕ).

Внимание! ЗАЗЕМЛЕНИЕ изделия ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Запрещается эксплуатация изделия со снятой крышкой.