

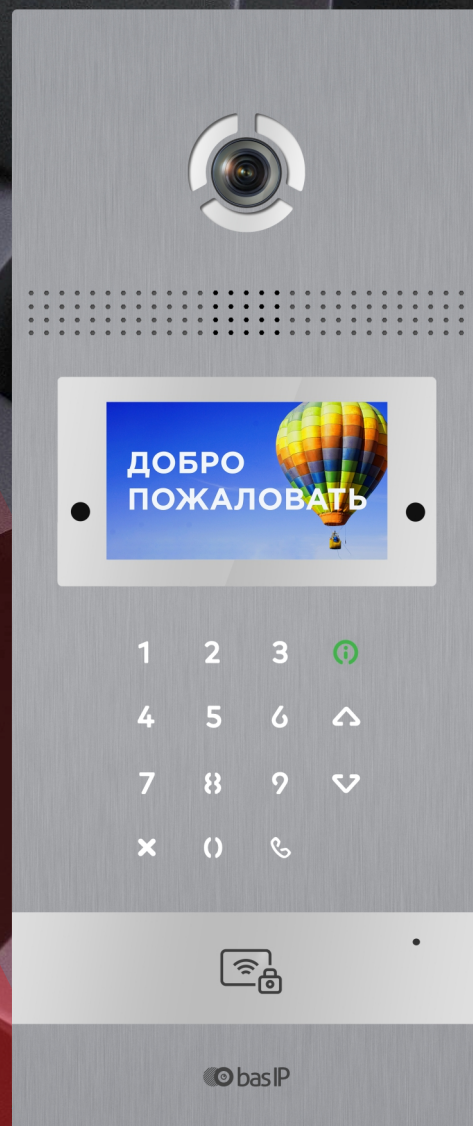
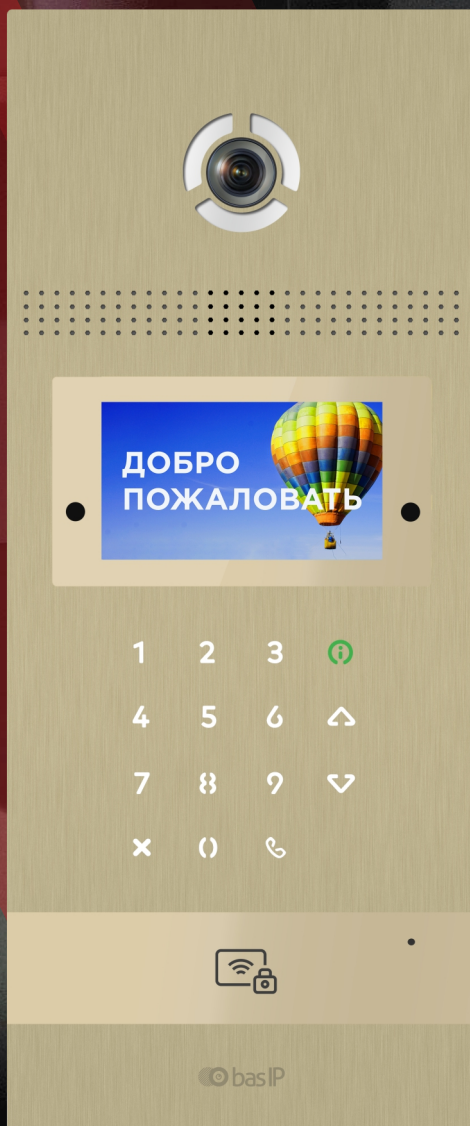


AA-12FBI

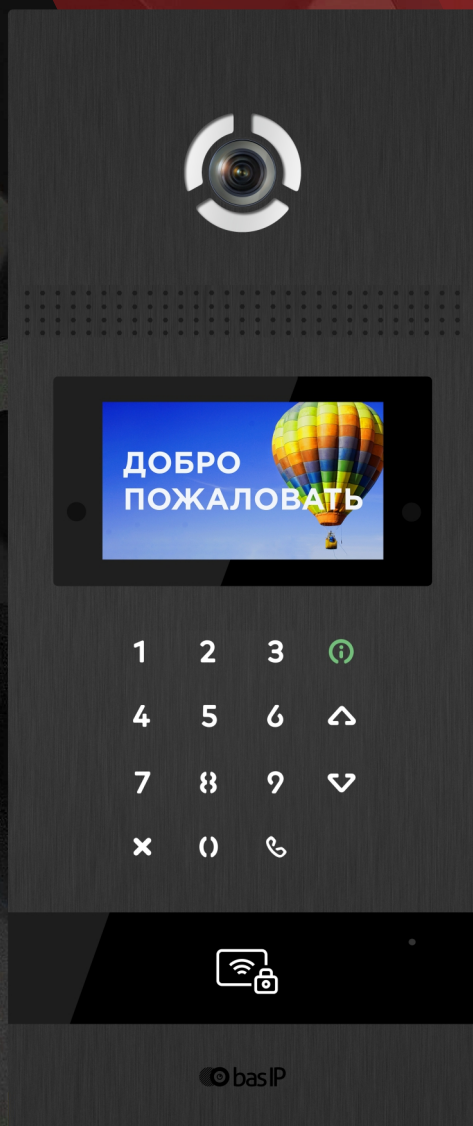

Общие характеристики

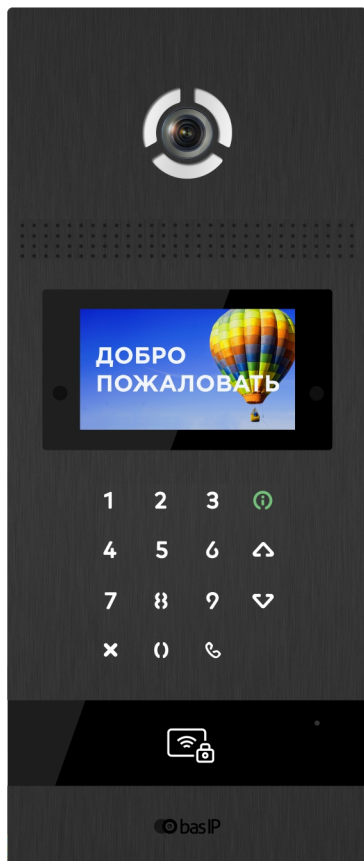

- Тип панели: Многоквартирная.
- Дисплей: 4,3" TFT, цветной с подсветкой.
- Тип клавиатуры: Пьезоэлектрические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/3".
- Разрешение камеры: 2 МПк.
- Угол обзора камеры: 110° (по горизонтали).
- Выходное видео: Full HD (1920 × 1080), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK07.
- Выход для подключения внешней индукционной петли для слабослышащих людей: Низкочастотный аудиосигнал 1,2 В; 8,2 кОм.
- Тип выхода для подключения внешней индукционной петли: Гнездо (мама) TRS.
- 3 светодиодных индикатора: Вызов, Разговор, Открытие двери.
- Температурный режим: -40 — +65 °С.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: IEEE 803.2af PoE, +12 В.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver, Gold, Black.
- Размер под установку: 142 × 358 × 58 мм.
- Размер самой панели: 161 × 382 × 49 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA12.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут отличаться от заявленных или могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

AA-12FBI



Полная инструкция


Описание устройства

Уникальная многоабонентская вызывная панель имеет стильный дизайн. Вызывные панели доступны в золотом, серебряном и черном цветах. Вызывная панель поддерживает мобильный доступ **BAS-IP UKEY** и позволяет совершать прямые вызовы как на внутренние мониторы, так и на консьержа. Устройство идеально впишется в интерьер небольшого офиса или коттеджа.

Панель имеет уникальную функцию — распознавание лиц*.

Эта технология идентификации интегрирована в панели BAS-IP и использует для своей работы камеру вызывной панели и инфракрасные датчики.

Внешний вид

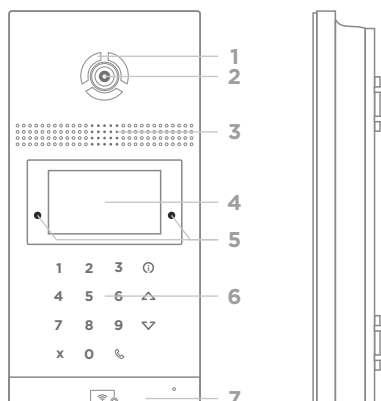

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1 - Подсветка. | 5 - Датчики приближения. |
| 2 - Динамик. | 6 - Клавиатура. |
| 3 - Камера. | 7 - Считыватель карт. |
| 4 - 4.3" дисплей. | |


Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть углубление в стене с размерами 144×360×59 мм (для врезного монтажа). Габаритные размеры врезного кронштейна (монтажной коробки) = 142×358×58 мм.


Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

Внимание: отверстие в нижней части кронштейна предназначено для слива попавшей воды. Не закрывайте его специально. Также необходимо выполнить сливной желоб внизу ниши, который будет служить для отвода воды наружу.


Вызывная панель

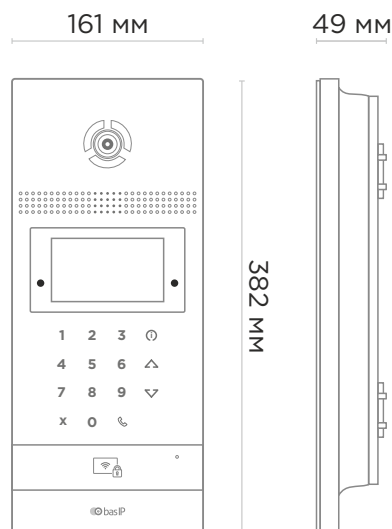

Кронштейн для врезного монтажа

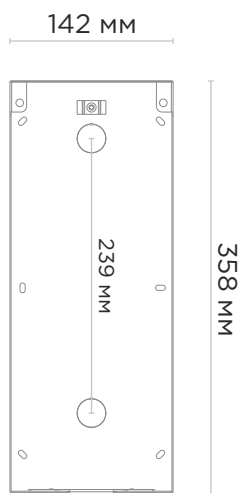

Кронштейн для накладного монтажа (BR-AA12)

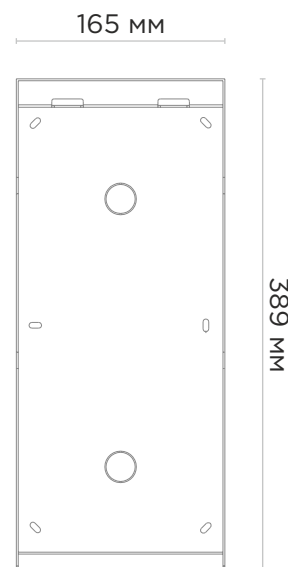

Врезной монтаж



Накладной монтаж (с BR-AA12)



Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

EAN: 5060514915431 (SILVER)



Заметки



www.bas-ip.ru



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru