


Дверной доводчик DC120

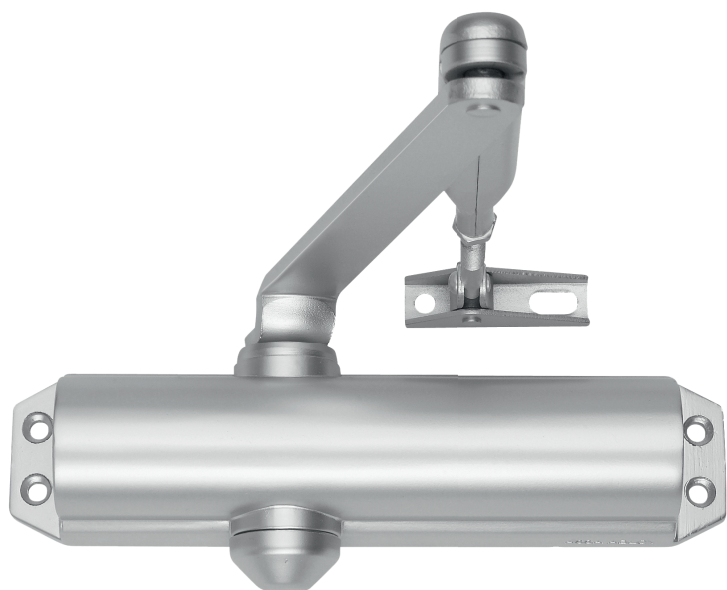

ASSA ABLOY DC120


- Шестеренно-реечный дверной доводчик со стандартным тяговым устройством
- Регулируемая сила закрывания категории EN 2/3 (4)
- Для распашных дверей шириной до 950 мм (1100 мм)

Характеристики DC120

- Не имеет сторонности, применим для дверей правого и левого открывания.
- Подходит для установки на противопожарные двери
- Отдельная регулировка скорости, тормоза открывания (BC) и конечной скорости закрывания
- Термодинамические клапаны для обеспечения стабильной работы
- Регулируемое усилие закрывания двери
- Угол открывания до 180° (105°)
- Стандартные цвета: серебристый EV1; белый RAL9016; коричневый RAL8014; черный RAL9005



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstra 72458 Albstadt	11
1162-CPD-0535	EN 1154:1996+A1:2002 +AC:2006	4 8 2/3/4 1 1 4
Dangerous substances: None		

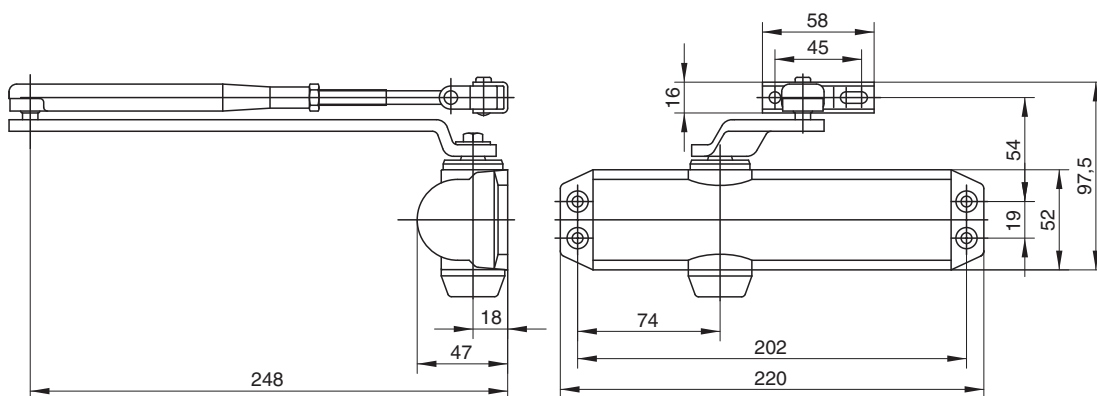

Пример отдельных преимуществ наших моделей доводчиков для различных сфер бизнеса.

Преимущества


Архитекторы и проектировщики	- Компактный дизайн - Выгодная цена на надежную модель доводчика
Строители и установщики	- Простая и быстрая установка - Не имеет сторонности, подходит для правых и левых дверей - Простота настроек
Торговля	- Недорогой доводчик для стандартных дверей - Все в комплекте, упаковка включает доводчик с рычажной тягой
Пользователь	- Практически не зависит от колебаний температуры благодаря термодинамическим клапанам - Функция торможения открывания сэкономит дверь и стены от повреждений

DC120 Технические характеристики

Технические характеристики

Регулируемое усилие закрывания	EN 2/3 (4)
Ширина дверного полотна до	950 мм (1100 мм)
Противопожарные двери	да
Направление открывания двери	Правые и левые двери
Скорость закрывания	Настраивается между 180°-0°
Конечная скорость закрывания	Настраивается между 15°-0°
Тормоз открывания	Настраивается свыше 75°
Вес	1,6 кг
Высота	52 мм
Глубина	47 мм
Длина	220 мм
Сертифицирован в соответствии с	DIN EN 1154
СЕ маркировка	да

Пример монтажа
На схеме показан монтаж с внешней стороны двери

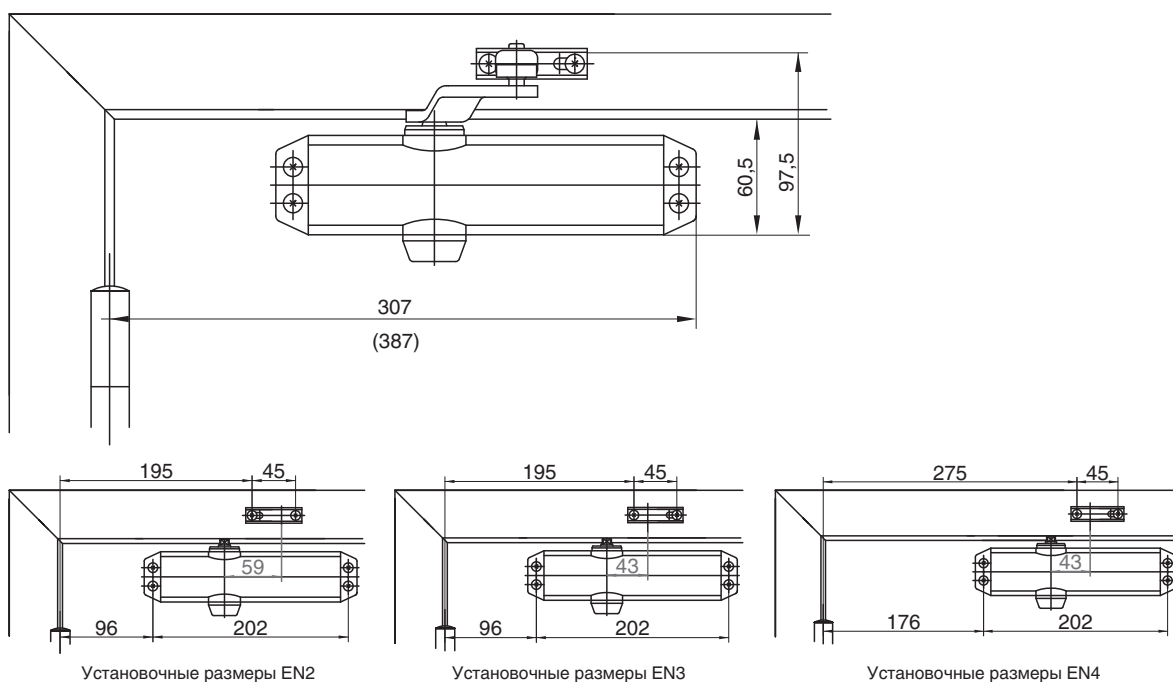

Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете по адресу: www.abloy.ru

Спецификация для DC120

- Дверной доводчик ASSA ABLOY DC120 с шестеренно-реечной технологией в соответствии с DIN EN 1154
- Регулируемое усилие закрывания, EN 2/3 (4), для дверей шириной до 950 мм (1100 мм)
 - Плавное регулируются параметры скорости закрывания, конечной скорости закрывания и тормоз открывания
 - Подходит для установки на противопожарные двери
 - С СЕ маркировкой
 - Подходит для дверей правого и левого открывания

Цвет:

- Серебристый EV1
- Белый RAL9016
- Коричневый RAL8014
- Черный RAL9005

Описание

- DC120 EN 2/3 (4), серебристый EV1
- DC120 EN 2/3 (4), белый RAL 9016
- DC120 EN 2/3 (4), коричневый RAL8014
- DC120 EN 2/3 (4), черный RAL9005

Описание

- Пластина параллельной тяги A154, серебристая EV1
- Пластина параллельной тяги A154, белая RAL9016
- Пластина параллельной тяги A154, коричневая RAL8014
- Пластина параллельной тяги A154, черная RAL9005

ООО Аблой
127273 Москва
Ул. Отрадная, д.2Б, стр. 7
Тел. +7 (495) 937-5090
Факс +7 (495) 937-5091
e-mail: info@abloy.ru

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама

www.kodos.ru

КОДОС