МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА
CTV-M3722 SPECTRUM

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



Прежде чем приступить к работе с устройством, пожалуйста, изучите данное руководство.

www.ctvcctv.ru

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Монитор

Коннекторы



2 шт.




2 шт.



220 В — 1 шт.

Монтажная пластина



Крепежный комплект




Дюбели
7х25 мм — 4 шт.





Саморезы
Ø4×25 мм — 4 шт.

КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Микрофон
3. Переключатель питания
4. Динамик
5. Монтажная пластина
6. Панель коммутации
7. Кабель питания





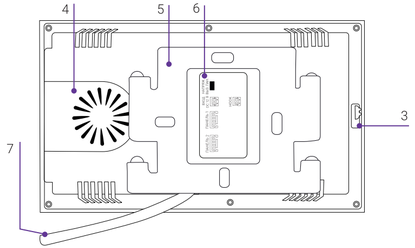

УСТАНОВКА

1. Обязательно переместите переключатель питания на корпусе в положение OFF.
2. На высоте 150-160 см от пола вмонтируйте в стену типовой подрозетник 68х45 и выведите из него кабели.
3. Совместив монтажную пластину и подрозетник, прикрепите ее к подрозетнику или к поверхности стены.
4. Выведите кабели через вырез монтажной пластины, соедините их с коннекторами из комплекта поставки, строго следуя инструкции. Заизолируйте их.
5. Подключите кабель питания к сети через коннектор 220 В из комплекта.

⚠ При подключении питания линия должна быть обесточена!

6. Уложите излишки кабелей в подрозетник, закрепите монитор на монтажной пластине.
7. Подайте питание и включите монитор.

www.ctvcctv.ru


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Панель коммутации монитора

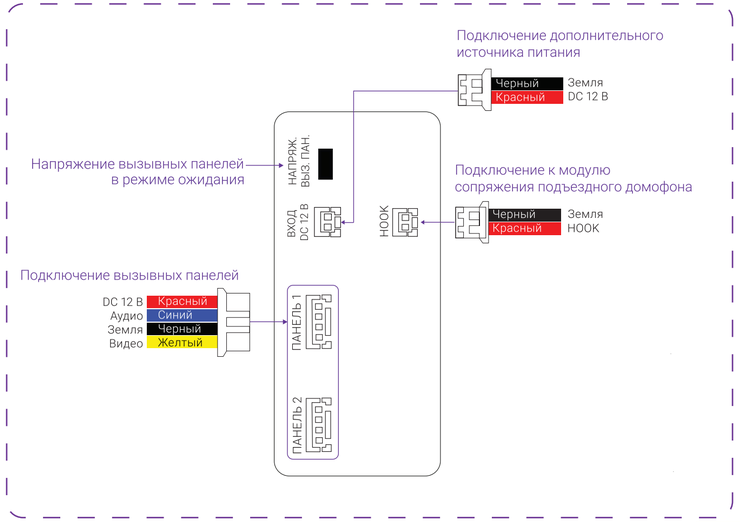

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

После включения домофона на мониторе появится главный экран.



Просмотр изображения с вызывных панелей

Системные настройки

Фотоархив

Настройка панелей

Выбрать режим работы

Настройка звуков

Выключить экран монитора

РЕЖИМ ПРОСМОТРА



Переключить источник видеосигнала

Начать сеанс аудиосвязи с посетителем

Открыть дверь

Выключить экран монитора

Изменить масштаб изображения

Сделать фото

Настроить параметры изображения и громкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дисплей	7" IPS LCD
Разрешение дисплея	1024×600
Источники видео в системе	2 (вызывные панели)
Видеоформат	AHD (720P, 1080P), CVBS
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Продолжительность беседы	до 120 сек
Запись фото	Вручную, при вызове с панели
Внутренняя память	128 МБ (около 400 фото)
Потребляемая мощность	Не более 3 Вт
Питание	AC 100-240 В либо 12 В DC / 1.5 А
Рабочая температура	-10˚С ~ +40˚С
Габариты	179×110×21 мм
Вес	280 грамм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, берегите себя!
В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для очистки изделия.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

Условия хранения: температура от -10°С до +50°С, относительная влажность воздуха до 95%.

С подробной информацией об устройстве и инструкцией по эксплуатации ознакомьтесь на сайте ctvcctv.ru
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими в РФ правилами продажи товаров.
Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.
Ознакомиться с декларацией о соответствии можно на сайте ctvcctv.ru в разделе «Сертификаты» .

Изготовитель: Жухай Морнинг Технолоджи Ко., ООО. Китай, Гуандун, Чжухай, р-н Чжоу, №319 Хуавей Роад Сан, Здание №2, 5-й этаж, офис 501.
Сделано в Китае. Импортер: ООО «Сити Видео». Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 2, этаж 2, пом. 211.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru