

ПАСПОРТ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик магнитоконтактный МК04 предназначен для контроля положения подвижных частей конструкций и механизмов выполненных из магнитопроводных и немагнитопроводных материалов на перемещение или смещение, блокировки дверей, окон и других подобных объектов на открывание или смещение с выдачей сигнала. Датчик может применяться в медицинских приборах, средствах автоматики, приборах машиностроения, нефтегазовой промышленности и т.п.

Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепёжной площадкой толщиной 3мм.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивное исполнение: 2-х блочный

Габаритные размеры, мм:

датчик 23x14x6, магнит 23x14x6;

Масса (не более), гр: блока геркона 10, блока магнита 15


Длина вывода датчика 200* мм

По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ МЭК 60335.1-2008.

Наработка на отказ, тыс. час., не менее 20

Датчик не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис. 1

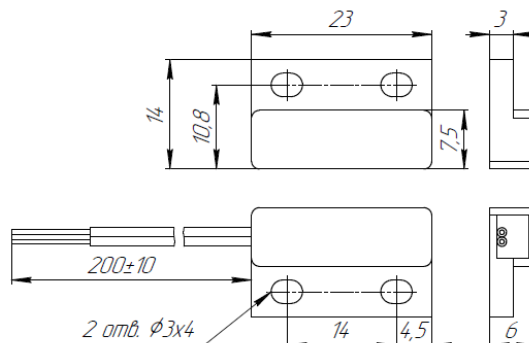

Тип контакта	(A) нормально разомкнутый NO		(B) нормально замкнутый NC	(C) переключающий
Модификация	A 110	B 110	B 104	B 104
Коммутируемое напряжение, не более, В	100	180	60	60
Коммутируемый ток, не более, А	0,25	0,25	0,25	0,25
Коммутируемая мощность, не более Вт	10	10	4	4
Сопротивление замкнутых контактов не более	0,5Ом	0,5Ом	0,5Ом	0,5Ом
Сопротивление разомкнутых контактов не менее	20МОм	20МОм	20МОм	20МОм
Степень защиты оболочки	IP66/IP68 по ГОСТ 14254			
На магнитоактивных материалах контакты	Замкнуты на расстоянии 6мм и менее, разомкнуты на расстоянии 10мм и более	Замкнуты на расстоянии 6мм и менее, разомкнуты на расстоянии 10мм и более	разомкнуты на расстоянии 6мм и менее, замкнуты на расстоянии 10мм и более	переключены на расстоянии 6мм и менее, не переключены на расстоянии 10мм и более
На магнитопассивных материалах контакты	Замкнуты на расстоянии 15мм и мене, разомкнуты на расстоянии 20мм и более	Замкнуты на расстоянии 11мм и мене, разомкнуты на расстоянии 18мм и более	разомкнуты на расстоянии 11мм и менее, замкнуты на расстоянии 15мм и более	переключены на расстоянии 11мм и менее, не переключены на расстоянии 15мм и более
Допуска соосности датчика и магнита, мм	3мм			
Температура окружающей среды	от минус 50 до +70°С			

(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться датчики с длиной вывода, отличающейся от указанного, что оговаривается в договоре на поставку). Основной цвет корпуса черный или белый. Другие цвета корпуса по согласованию с заказчиком.

Формирование заказа

МК04 X1 X2 X3

X1- тип контакта

X2 – модификация

X3 – длина вывода

Пример заказа:

МК04 (А) А110 200

При токам заказе потребителю будет поставлен датчик с нормально разомкнутым контактом (тип (А) и параметрами соответствующими модификации А110, с длиной вывода 200мм

МК04 (А) В110 200

При токам заказе потребителю будет поставлен датчик с нормально разомкнутым контактом (тип (А) и параметрами соответствующими модификации В110, с длиной вывода 200мм

МК04 (В) В104 200

При токам заказе потребителю будет поставлен датчик с нормально замкнутым контактом (тип (В) и параметрами соответствующими модификации В104, с длиной вывода 200мм

МК04 (С) В104 200

При токам заказе потребителю будет поставлен датчик с переключающим контактом (тип (С) и параметрами соответствующими модификации В104, с длиной вывода 200мм

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В процессе эксплуатации извещатель следует обращать внимание на:

-отсутствие механических повреждений корпуса;

-исправность электрической изоляции;

-надёжность крепления;

Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

а) блок геркона -1 шт.

б) блок магнита -1 шт.

в) паспорт -1шт на транспортную тару

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж

Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «СНВ», Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В лит. А пом.Н1.

Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail:451694@bk.ru, 451694@list.ru

VI. ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, УТИЛИЗАЦИЯ.

Хранение датчиков в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69, транспортировка по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Утилизация датчиков производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

VII. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия датчиков магнитоконтактных МК04 _____ в количестве _____ штук соответствует техническим условиям АТФЕ.425119.191 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК _____



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru