DTM 1217

12В 17Ач



Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

DTM является универсальной серией, рекомендованой для использования, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Предназначена для применения в переносных и портативных приборах, а за счет стабильно высокой однородности внутреннего сопротивления изделий отлично подходит для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Каучук	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение.....12 В
Число элементов.....6
Срок службы.....6 лет
Номинальная емкость (25°С)
20 часовой разряд (0,85 А; 1,75 В/эл).....17 Ач
10 часовой разряд (1,621 А; 1,75 В/эл).....16,2 Ач
5 часовой разряд (2,94 А; 1,75 В/эл).....14,7 Ач
Саморазряд.....3% емкости в месяц при 20°С
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (25°С).....14 мОм

Рабочий диапазон температур

Разряд.....-20÷60°С
Заряд.....-10÷60°С
Хранение.....-20÷60°С
Макс. разрядный ток (25°С).....230А (5с)
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл)
Макс.зарядный ток.....5,1 А
Температурная компенсация.....30 мВ/°С
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл)
Температурная компенсация.....20 мВ/°С

Особенности


- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную прочность решетки;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Высокая плотность энергии;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.


Габариты (±2мм)

Длина, мм.....181
Ширина, мм.....77
Высота, мм.....167
Полная высота, мм.....167
Вес (±3%), кг.....5,6

Сферы применения


- Источники бесперебойного питания
- Источники резервного энергоснабжения
- Медицинское оборудование
- Системы контроля и доступа
- Системы тревожного оповещения
- Переносные и портативные приборы
- Различные области приборостроения
- Электронные кассовые аппараты

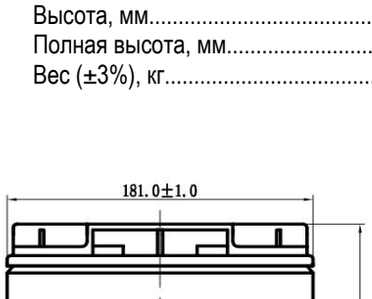




Корпус


E



Тип клемм

Болт+гайка Ø5,5мм





SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Разряд постоянным током, А (при 25°С)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	67,0	45,1	34,3	20,2	12,0	4,65	3,10	1,69	0,89
1,65	64,6	44,0	33,5	19,8	11,8	4,57	3,05	1,67	0,88
1,70	62,2	42,9	32,6	19,3	11,6	4,49	3,00	1,64	0,87
1,75	59,8	41,7	31,8	18,9	11,3	4,40	2,94	1,62	0,85
1,80	57,4	40,6	30,9	18,4	11,1	4,32	2,89	1,59	0,84

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)


В/эл-т	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	117	79,0	61,0	36,0	22,0	9,10	6,16	3,25	1,61
1,65	113	77,4	59,8	35,5	21,8	9,01	6,10	3,24	1,60
1,70	110	75,8	58,5	35,0	21,5	8,92	6,04	3,20	1,60
1,75	106	74,1	57,3	34,5	21,3	8,83	5,98	3,19	1,59
1,80	102	72,5	56,0	34,0	21,0	8,74	5,92	3,19	1,59

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


Влияние температуры на емкость

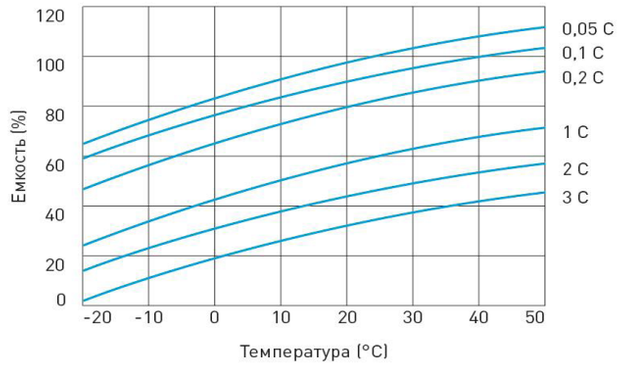


Заряд постоянным напряжением (ограничение тока 0,3С А, 25°С)

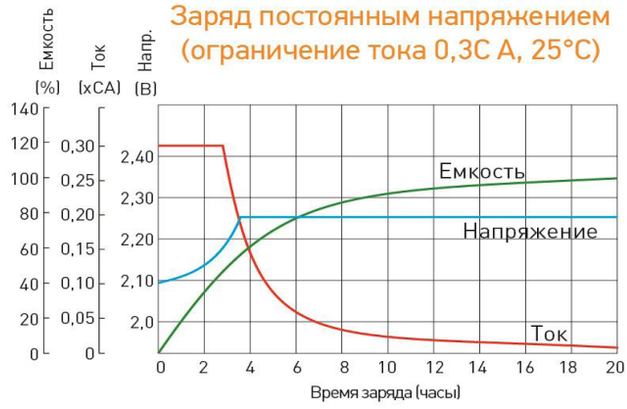

Срок службы в буферном режиме

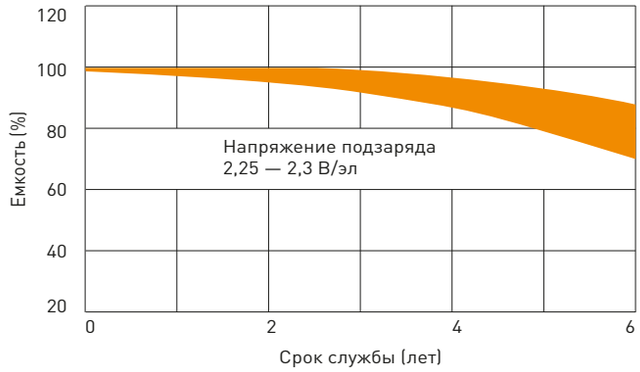

Срок службы в циклическом режиме

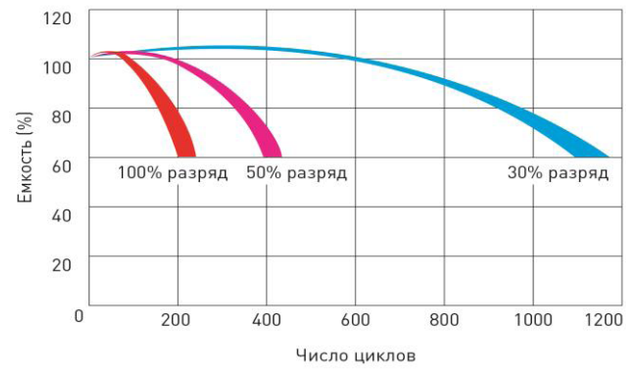

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

DELTA - промышленные аккумуляторные батареи,
представленные на российском рынке с 2001 г.

DELTA предлагает различные серии аккумуляторных батарей,
оптимизированных в зависимости от назначения:
от систем телекоммуникаций и связи
до источников бесперебойного питания и мототехники.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru