LP-601120

3,7 В | 100 мАч

ЛИТИЙ-ИОННАЯ БАТАРЕЯ DELTA LP НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ $LiCoO_2$

- Литий-ионные батареи имеют стабильный разряд в широком диапазоне температур от -20°C до +60°C
- Превосходные характеристики заряда-разряда гарантируют более 300 циклов при стандартных условиях работы

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение 3,7 В
- Высокая энергоемкость
- Высокий ток разряда для мощных устройств
- Встроенная электронная защита от перезаряда и перегрева — гарантия безопасности
- Универсальные выводы

ПРИМЕНЕНИЕ

Мобильные телефоны, планшеты, плееры, радиоуправляемые игрушки, портативные медицинские приборы, квадрокоптеры, системы виртуальной реальности и многие другие цифровые устройства.

ГАБАРИТЫ, ММ

T ..... макс. 6,2
W ..... макс. 11,5
L ..... макс. 23
L1 ..... макс. 50±5

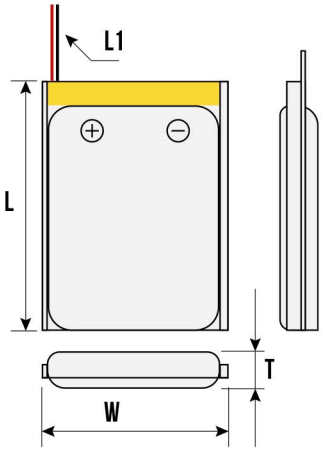

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не перегружайте, не разряжайте, не замыкайте накоротко, не разбирайте, не деформируйте, не нагревайте и не размещайте батарею вблизи прямого огня. Любое из перечисленных действий может привести к его воспламенению, взрыву или повреждению.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- При хранении аккумулятора или при его утилизации обязательно заклейте его лентой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип аккумулятора	LP-601120
Номинальное напряжение, В	3,7
Номинальная емкость С, мАч	100
Минимальная емкость С, мАч	70
Внутреннее сопротивление, мОм	≤350
Вес нетто, г	~3
Рабочая температура Заряд, °C	+15 ~ +45
Рабочая температура Разряд, °C	-20 ~ +60
Температура хранения, °C	-20 ~ +30
Срок службы, циклов	≥300

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЯДА

Метод разряда	постоянным током
Максимальный ток разряда, А	1С
Максимальное напряжение разряда, В/эл	2,4

ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДА

Метод заряда	постоянным током
Рекомендуемый зарядный ток, А	0,2С
Максимальный зарядный ток, А	0,5С
Максимальное напряжение заряда, В/эл	4,28

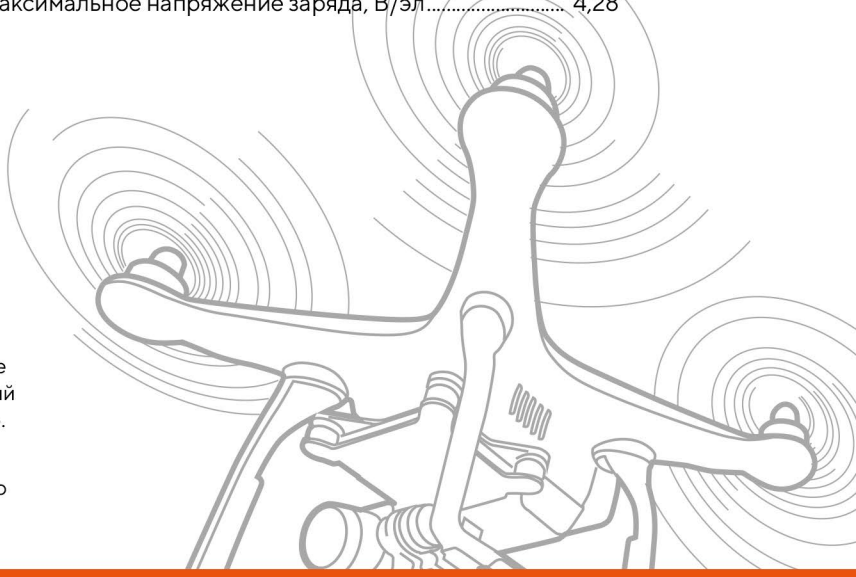

DELTA — промышленные аккумуляторные батареи, представленные на российском рынке с 2001 года. DELTA предлагает различные серии литий-ионных

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru