
Санкт-Петербург ЭЛЕСТА

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛА ИО 32910-8 «ЮПИТЕР-5830»

Памятка по применению

Ред. 2.1

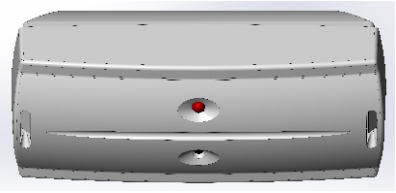

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Извещатель, в дальнейшем ИОБ (Извещатель охранный беспроводной) предназначенный для использования в составе радиоканальной подсистемы охранно технологической сигнализации «Юпитер-868-ОТС», (далее РКПС) для формирования и передачи по радиоканалу извещения о тревоге на сегментное устройство РКПС при обнаружении разрушения листовых стекол: марок $М_6$, $М_1$,$М_4$,$М_7$ толщиной от 3 до 8 мм; -узорчатого толщиной от 3,5 до 7 мм; -закаленного толщиной от 3 до 6 мм; -армированного толщиной от 5,5 до 8 мм; -и стекол, изготовленных на их основе, обеспечивающих класс защиты Р1А, Р2А, Р3А, используемых в остекленных строительных конструкциях, в том числе в стеклопакетах и формирования извещения о тревоге по радиоканалу.

Максимальная рабочая дальность действия ИОБ не менее 8 м.

Минимальная площадь охраняемого стекла не менее 0,05 м² (при длине одной из сторон не менее 0,2м).

ИОБ имеет две рабочие частоты (ВЧ и НЧ).

В ИОБ предусмотрены: - автоматический контроль работоспособности при переходе в режим «Дежурный Взято»; - возможность дискретной корректировки обнаруживающей способности в процессе конфигурирования РКПС; - возможность контроля обнаруживающей способности на объекте по индикации; - дискретное изменение направления оси микрофона (рис2).

ИОБ имеет встроенный вход “Z” для подключения охранного, либо пожарного шлейфа сигнализации (ШС). Значение оконечного резистора ШС Rok=3 кОм.

Режим контроля ШС включается при установленной (в процессе конфигурирования свойств ИОБ) «Контролировать шлейф».

Контролируются следующие состояния ШС: “Норма”, “Тревога”, “Обрыв”, “КЗ”. При изменении состояния ШС ИОБ передает в РКПС соответствующее сообщение.

Электропитание ИОБ осуществляется от встроенной литиевой батареи ER14250 напряжением 3,6 В типоразмера 1/2АА.

Вид климатического исполнения ИОБ УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне рабочих температур от минус 20 до плюс 55 С.

По устойчивости к механическим воздействиям ИОБ соответствует требованиям ГОСТ Р 50777-2014.

ИОБ устойчив к электромагнитным воздействиям по ГОСТ Р 50009-2000 третьей степени жесткости.

ИОБ относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением по ГОСТ 27.003-90. ИОБ рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Ток, потребляемый извещателем в режимах:
- «взято» под охрану – не более 35 мкА;
- «снято» с охраны – не более 20 мкА.

Габаритные размеры – 88х40х40 мм.

Масса – не более 0,15 кг.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол-во
Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 32910-8 "Юпитер-5830"	ЕАСД.425132.002	1
Паспорт	ЕАСД.425132.002ПС	1
Элемент питания ER 14250		1
Дюбель нейлоновый 6х30		2
Саморез 3,5х35		2
Резистор	С1-4-0.125-3кОм±10%	1

3. КОНСТРУКЦИЯ ИОБ

ИОБ выполнен в виде одного блока (рис.1) и состоит из крышки (1) с печатной платой (2) и основания корпуса (3).

На основании корпуса расположены: - отверстия для крепления на плоскость (4), - вскрываемые отверстия для ввода проводов (5), - клавиша Датчика Вскрытия / Отрыва (В/О) (6), на который установлен силиконовый упор (7).

Печатная плата не требует изъятия из крышки в процессе штатного использования.

На доступной стороне печатной платы установлены контакты (8) для подсоединения элемента питания (9), микропереключатели TAMP (10) и MODE(11), контакты (12) для подсоединения колодки (13) и переключатель ON/Off (17). Микрофон (14) и светодиодный индикатор (15) расположены на недоступной стороне печатной платы.

Крышка с установленной платой устанавливается на основание корпуса и фиксируется с помощью двух защелок (16). Конструкция имеет возможность двух позиционной установки крышки на основание, что обеспечивает дискретное изменение направления оси микрофона относительно поверхности крепления 35° или 65° (рис.2, Таблица 3).

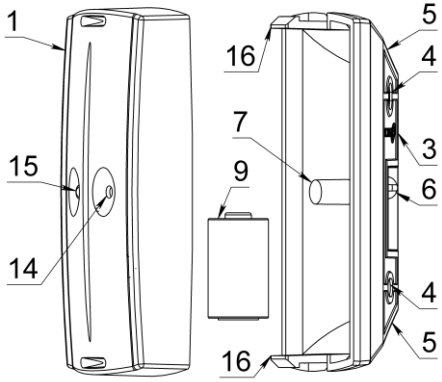


Рисунок 1а
– Конструкция ИОБ


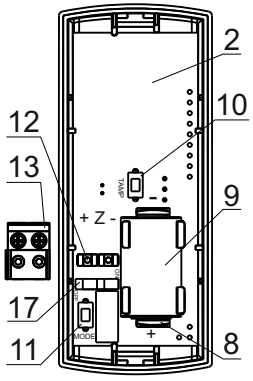


Рисунок 1б
– Конструкция ИОБ

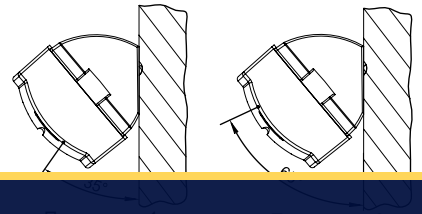

Положение 1 Положение 2

Рисунок 2

ИНДИКАЦИЯ Таблица 2

Состояние ИОБ	Свечение зелёного светодиода	Свечение красного светодиода
Индикация при изменении режима		
Индикация перехода из режима в режим	Троекратные вспышки	–
Индикация в режиме контроля зоны обнаружения		
Норма	–	–
Звук	-	Одна вспышка
Тревога – ВЧ сигнал	-	Две вспышки
Тревога	-	Три вспышки
Индикация в режиме контроля уровня радиосвязи		
"Связи нет"	-	Трехкратная вспышка
"Плохо"	-	Двукратная вспышка
"Удовлетворительно" (*)	-	Однократная вспышка
"Хорошо"	Однократная вспышка	-
"Отлично"	Двукратная вспышка	-
(*) – Минимально рекомендуемый уровень связи		

УГОЛ ОСИ МИКРОФОНА Таблица 3

Угол относительно	Положение	
	«1»	«2»
плоскости установки	35°	65°
нормали к плоскости установки	55°	25°

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИОБ Таблица 4

MAX дальность менее 4,5 м	MIN площадь менее 0,2 м²	Чувствительность канала	
		«ВЧ»	«НЧ»
☐	☐	нормальная	нормальная
☑	☐	пониженная	пониженная
☐	☑	нормальная	повышенная
☑	☑	пониженная	нормальная

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИОБ

Подготовка ИОБ.

Установить переключатель на ИОБ в положение Off.

Установить батарею, соблюдая полярность.

Конфигурация свойств.

Подключить к УОО (РМЦ РКПС) ПК и запустить утилиту Конфигуратора «elesta5.exe». В конфигураторе добавить ИОБ необходимого типа Ю-5830.

Сконфигурировать свойства ИОБ-установить ☑ в соответствии с таблицей 4;
-при необходимости установить ☑ «Контроль выпадения осколков».

Если минимальная площадь охраняемого стеклянного фрагмента не превышает 0,2 м² или длина одной из сторон менее 0,3 м, необходимо повысить способность ИОБ к обнаружению малых разрушений (установить ☑)

Если расстояние до самой удаленной части охраняемой стеклянной конструкции не превышает 4,0 м (см. рисунки 3а и 3б), то допускается снизить чувствительность ИОБ путем установки ☑ .

Выбор режима с контролем выпадающих осколков НЕ допускается при любом из двух условий:
- при охране армированных и многослойных (триплекс, пленка) стекол;
- поверхность, на которую потенциальный [illegible] гарантирует их разрушение (не металл, не камень, не бетон и т.д.).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Режим контроля ШС отключен по умолчанию и может быть включен при установке ☑«Контролировать шлейф». По умолчанию в Конфигураторе ШС приписан к тому же Разделу Контроля, что и основная зона ИОБ. При конфигурировании РКПС имеется возможность «приписать» ШС в другую ЗК. При подключении в ШС пожарных или технологических извещателей эта процедура является обязательной.

Инициализация в системе.

Инициализация производится через команду «запрограммировать» непосредственно в Конфигураторе. Для этого в строке инициализируемого ИОБ нажать кнопку «запрограммировать».

На инициализируемом ИОБ нажать микроконтакт MODE и, удерживая его в нажатом состоянии, передвинуть переключатель (17) в положение ON. Наблюдать периодические включения индикатора ИОБ красного цвета – идет процесс программирования.

При успешном завершении процесса ИОБ наблюдать троекратное включение индикатора Зеленого цвета. В конфигураторе статус ИОБ в РКПС изменится на «ПР». ИОБ автоматически приступит к процедуре инициализации в систему.

По завершению процедуры в конфигураторе статус ИОБ изменится на «И». Сам ИОБ автоматически перейдет в режим индикации уровня связи.

5. УСТАНОВКА ИОБ

ВЫБОР МЕСТА установки ИОБ

ИОБ допускает установку:

- на стене: боковой, противоположной (относительно остекленной поверхности) или на потолке;
- в оконном проеме (витрине): на торце.

Выбор определяется геометрией охраняемого помещения и возможностью установки (см. Рис. 3) ИОБ.

При выборе места установки ИОБ на охраняемом объекте следует придерживаться следующих правил:

- располагать ИОБ с учетом того, что наибольшая дальность обнаружения достигается при направлении оси микрофона в центр охраняемой стеклянной конструкции, учитывая данные Таблицы 3 и рис. 3;
- рекомендуется, чтобы все участки охраняемого стекла находились в пределах его прямой видимости, не рекомендуется маскировка ИОБ декоративными шторами или жалюзи, которые могут снижать чувствительность ИОБ.
- расстояние от ИОБ до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности (диагональ проема) не должно превышать 8 м.

В случае установки ИОБ непосредственно в оконном проеме (рис.3а):

-необходимо крепить основание на короткий торец ниши проема практически в угол; .

В случае настенной или потолочной установки ИОБ (рис.3б):

- максимальные значения углов между осью микрофона и направлением на край охраняемого стекла, и между нормалью к поверхности охраняемого стекла и направлением на ИОБ не должны превышать 60°.

Для удовлетворения этих требований целесообразно использовать возможности двухпозиционной установки крышки на основание.

Для исключения влияния помех на качество радиосвязи ИОБ не рекомендуется установка устройства:

- вблизи функционирующих преобразователей напряжения, микропроцессоров и пр.;
- около токоведущих кабелей, проводов, особенно компьютерных;
- на расстоянии менее 1,5-2 метров от радиопередающих устройств других систем, а также сегментных радиоустройств данной системы.

УСТАНОВКА

Снять основание ИОБ (рис.1), нажав отверткой на одну из защелок (13). Снять накидную колодку (9) с платы (2).

Определить ориентацию основания, так, чтобы рабочая плоскость основания была направлена на охраняемую стеклянную конструкцию.

Разметить и подготовить отверстия в стене в соответствии с установочными размерами (рис. 4).

При необходимости ввести в основание провод шлейфа сигнализации, предварительно выломав нужное отверстие на одном из торцов основания (5).

Закрепить основание саморезами.

Подсоединение проводов к клеммам колодки

Подсоединить колодку к плате

Установить ИОБ в основание так, чтобы микрофон был направлен в центр стеклянной конструкции. Выбрать Таблицу 4 (рис.3).

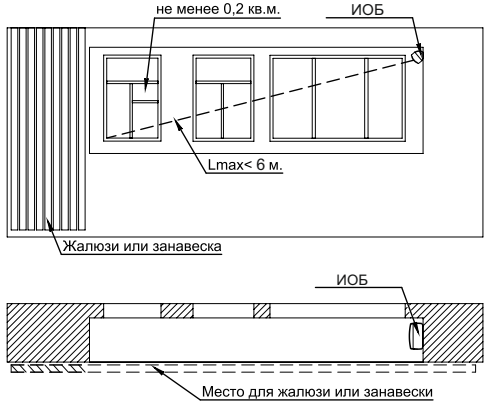


Рисунок 3а Установка ИОБ в оконном проеме

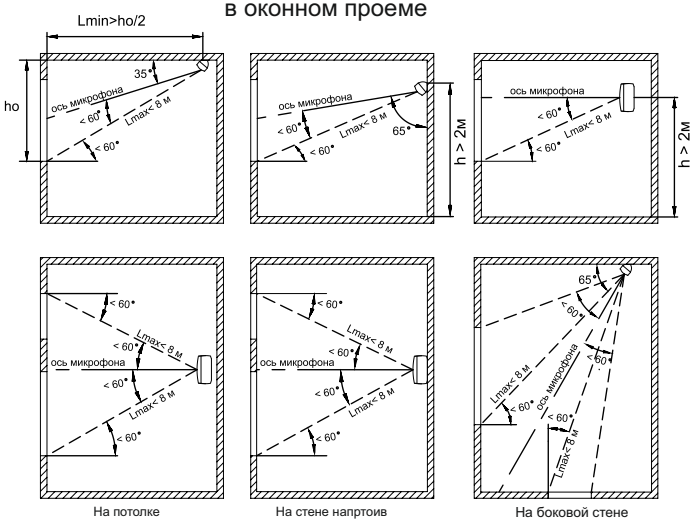


Рисунок 3б Установка в помещении

6. РАБОТА ИОБ

. В процессе установки ИОБ рекомендуется проверить уровень связи от РМЦ к ИОБ и проконтролировать зону обнаружения ИОБ в соответствующих режимах индикации. **Контроль уровня связи**

Для этого необходимо (см. Таблицу5):

- снять ИОБ с основания (микроконтакт TAMP отожмется), замкнуть на время ≈ 2 секунды одновременно микроконтакты MODE и TAMP;
- отжать оба микроконтакта на время ≈ 2 секунды и установить ИОБ на основание (микроконтакт TAMP замкнется).

ВНИМАНИЕ! Силиконовый колпачок Датчика Вскрытия/Отрыва должен быть установлен! Основание должно быть надежно закреплено!.

Таким образом, на ИОБ набрана «Команда на индикацию уровня связи».

Об успешном переходе в «режим индикации связи» ИОБ проинформирует тройным включением зеленого индикатора.

По индикации Табл.2 убедиться, что связь не хуже оценки «удовлетворительно». При оценке связи «плохо» или «связи нет» необходимо использовать в РКПС Радиоудлинитель РО«Юпитер-343х»

Контроль Зоны Обнаружения.

Далее рекомендуется перевести ИОБ в «режим контроля ЗО» (см. таблицу 5). Для этого необходимо снять ИОБ с основания (микроконтакт TAMP отожмется), замкнуть микроконтакт MODE на время ≈ 2, разомкнуть на время ≈ 2 и установить ИОБ в основание (микроконтакт TAMP замкнется.). Об успешном переходе в «режим контроля ЗО» ИОБ проинформирует тройным включением зеленого индикатора.

Выдача Тревожного извещения в режиме Контроля происходит по критериям рабочего режима.

Режим Контроля позволяет проверить правильность установки и выбор режимов.

В режиме Контроля при возникновении высокочастотного (ВЧ) звукового сигнала будет наблюдаться кратковременное включение индикатора. Если уровень, длительность и прочие параметры ВЧ сигнала будут соответствовать условиям формирования тревоги по ВЧ-каналу – будет наблюдаться двух-кратное включение Красного индикатора.

Если к этому ВЧ сигналу будет добавляться низкочастотный (НЧ) звуковой сигнал с параметрами, соответствующими реальному разрушению, то будет наблюдаться трех-кратное включение Красного индикатора.

Контроль ИОБ допускается проводить с помощью специальных звуковых имитаторов разрушения стекла (например: AFT-100, 459 Testtrec, GT-2, FG701, GBT-212, «АРС»), по инструкции производителя.

При этом, необходимо производить запуск имитатора с наиболее удалённых или «проблемных» участков охраняемого стекла, направляя ось излучения динамика имитатора на ИОБ.

ИОБ должен надежно индицировать тревогу по ВЧ каналу, двухкратным включением Красного индикатора. Переход ИОБ в состояние выдачи тревожного извещения зависит от возможностей используемого имитатора.

Переход из режимов индикации в рабочий «режим снято» происходит автоматически через время ≈ 1 минута. О переходе ИОБ просигнализирует трехкратным включением Зеленого индикатора (Табл 2).

ИОБ находится в рабочем режиме в состоянии «снято с охраны». Постановка ИОБ «под охрану» возможна только по специальной штатной команде от РМЦ по радиоканалу.

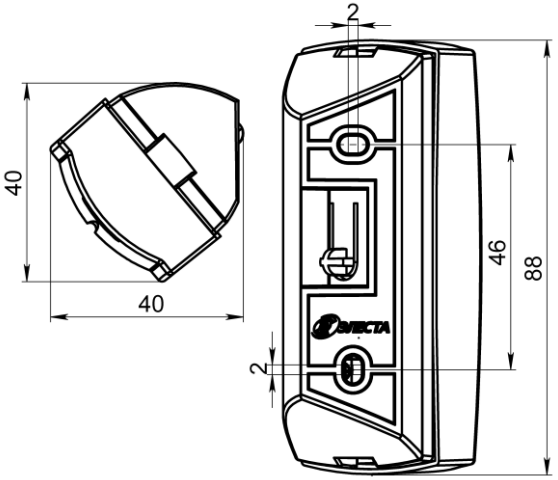


Рисунок 4 Габаритные и установочные размеры

КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ Таблица 5

1	***Программирование («ПР»)***	
	Начальное состояние	Батарея установлена; {переключатель в положении **OFF** + ***MODE=on***}
	Последовательность	Перевести переключатель в **ON** ⇒ {***MODE=off***}
2	***Переход в «режим контроля уровня связи»***	
	Начальное состояние	{Переключатель в положении ON + TAMP=off + MODE=off}
	Последовательность	{***MODE=on*** + ***TAMP=on***} ⇒ {***MODE=off*** + ***TAMP=off***} ⇒ ({***TAMP=on*** + MODE=off} = установить в основание)
3	***Переход в «режим контроля Зоны Обнаружения»***	
	Начальное состояние	{Переключатель в положении ON + TAMP=off + MODE=off}
	Последовательность	{***MODE=on*** + TAMP=off} ⇒ {***MODE=off*** + TAMP=off} ⇒ ({***TAMP=on*** + MODE=off} = установить в основание)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru