
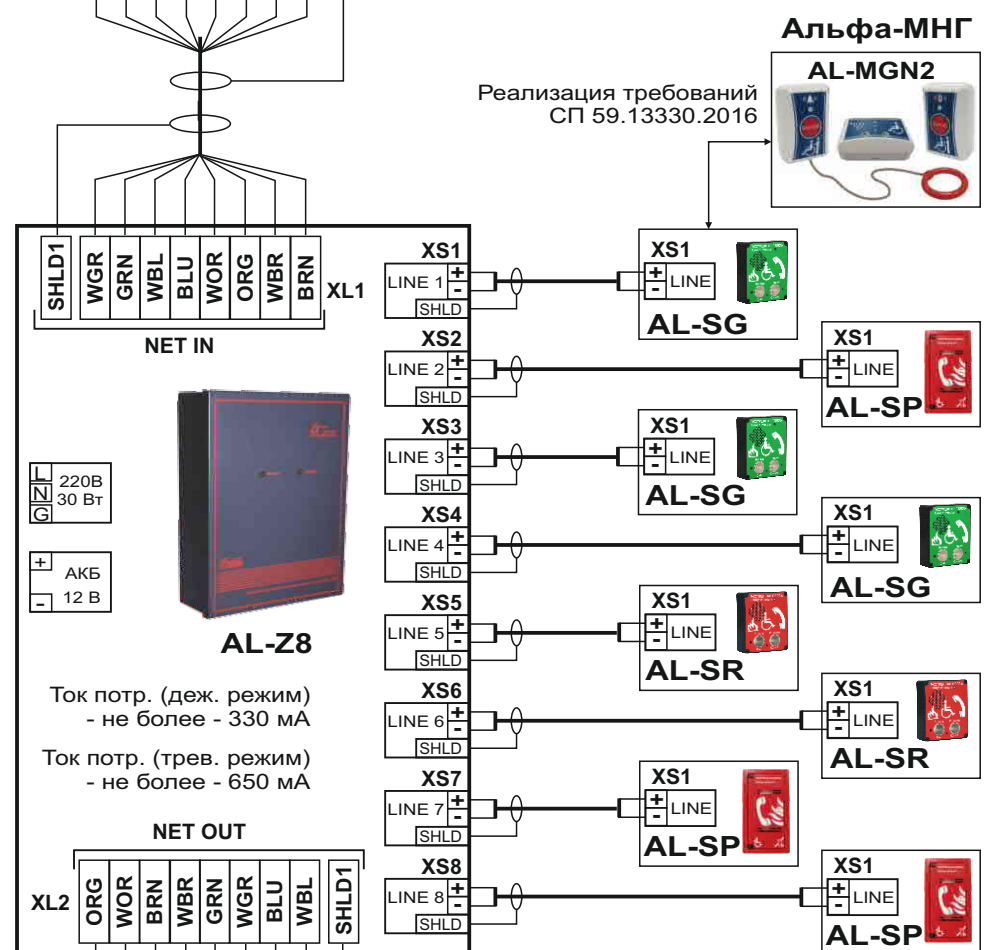
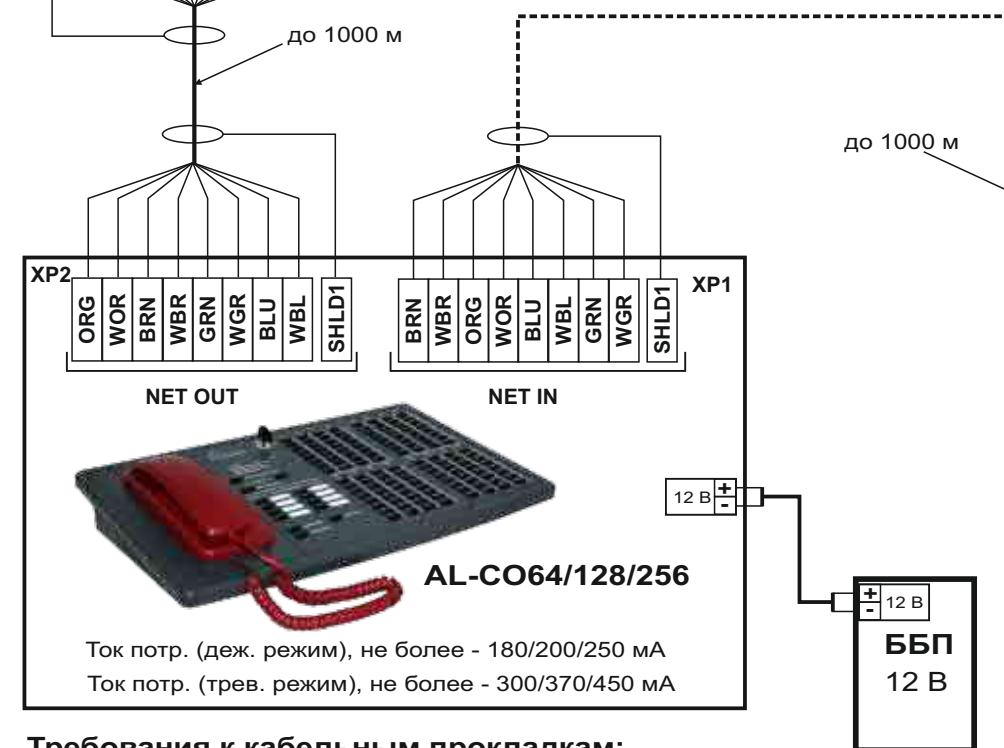
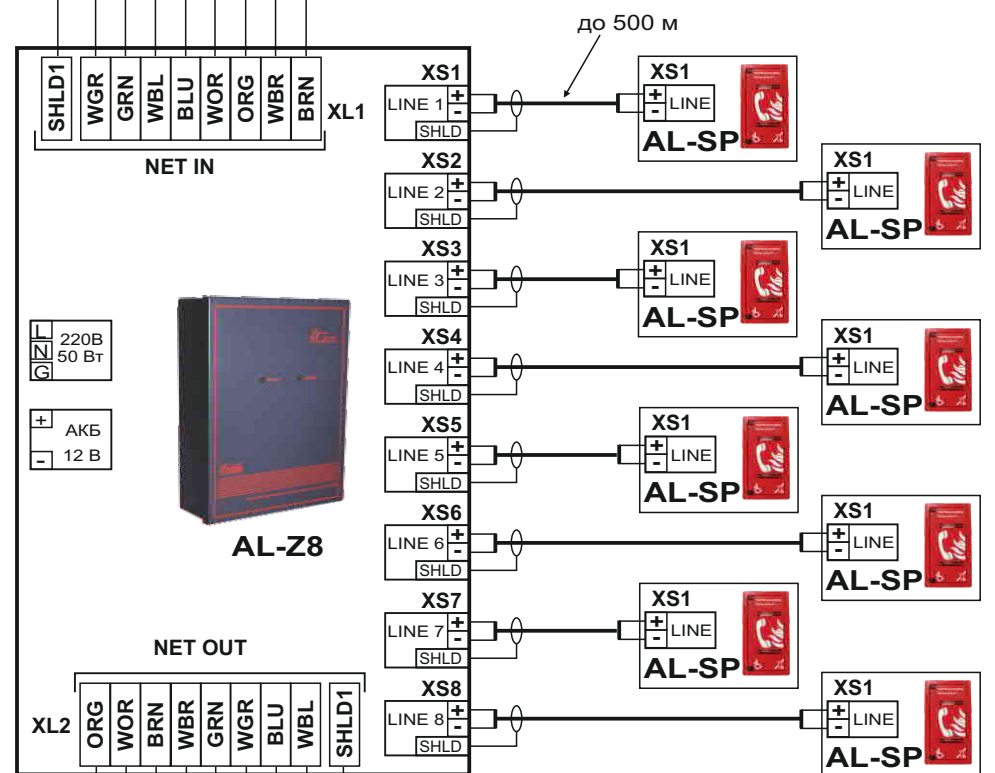
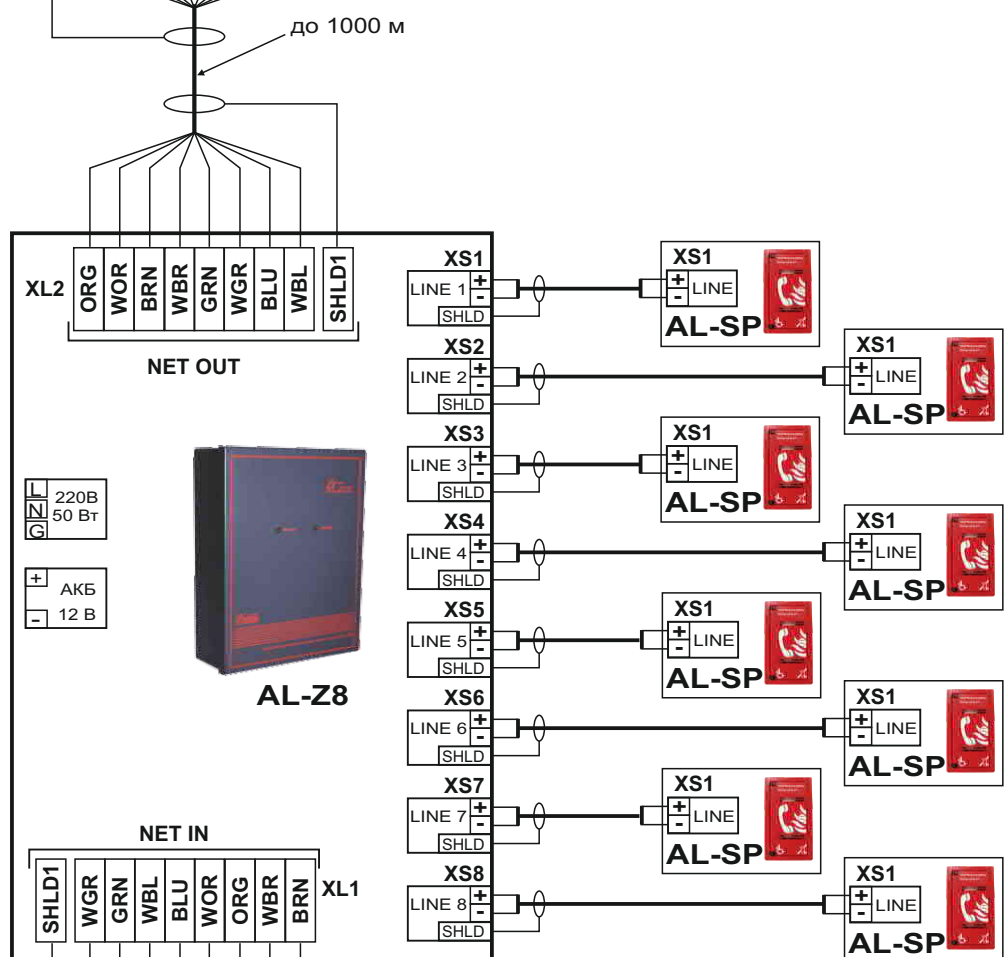
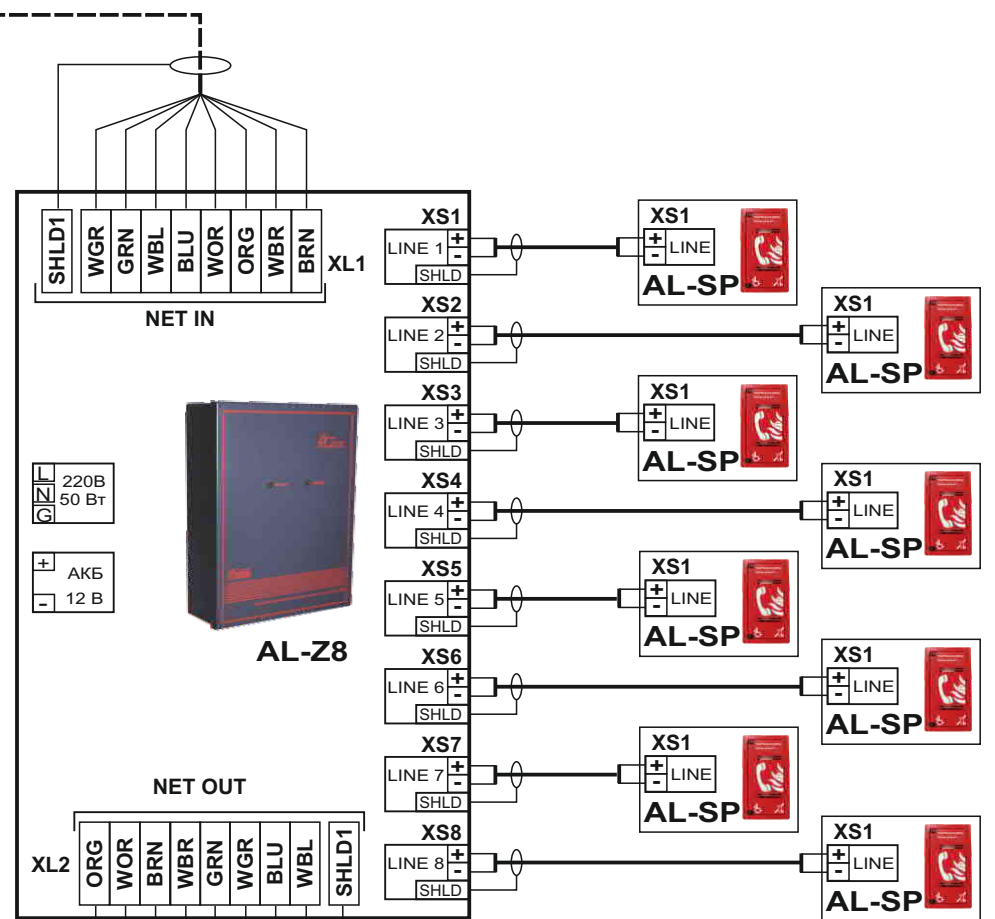


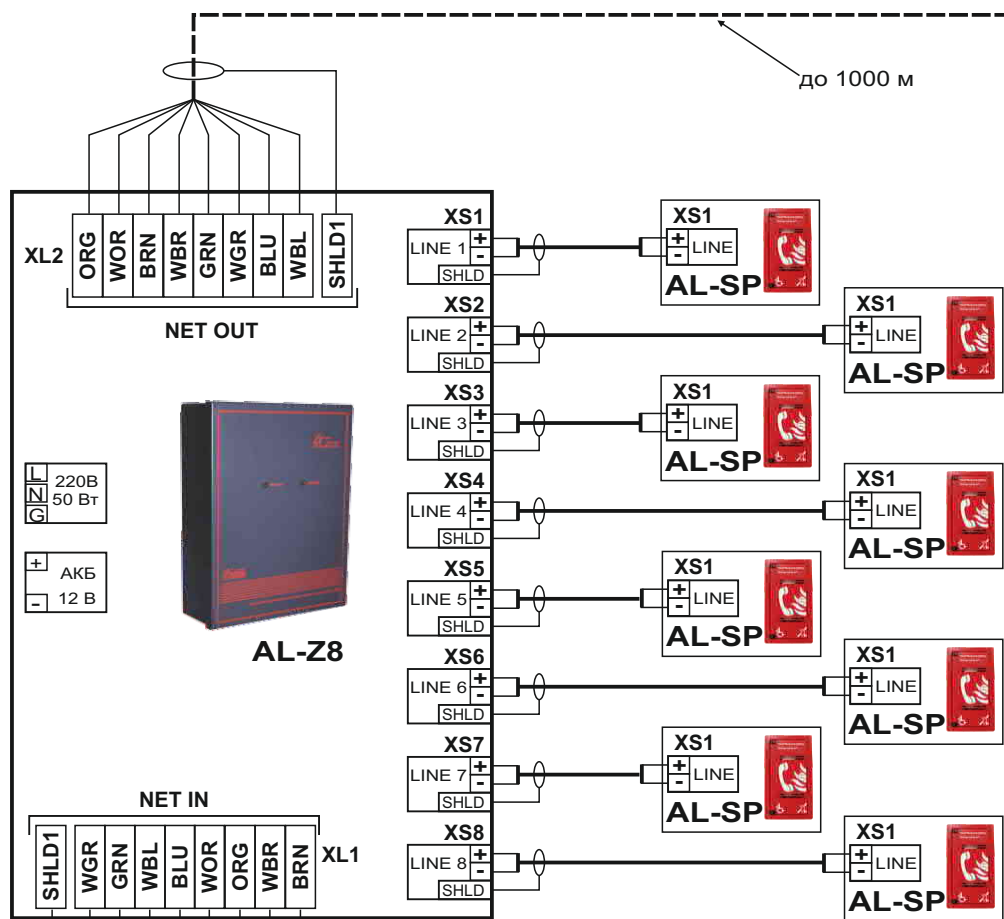

Требования к кабельным прокладкам:

1. Расстояния:

- каждого участка между AL-CO64/128/256 и AL-Z8 (AL-Z8 и AL-Z8) - до 1000 м.
- между AL-Z8 и AL-SP/AL-SG/AL-SR - до 500 м.

2. Тип кабеля:

- между AL-CO64/128/256 и AL-Z8 - экранированный (CAT5), 4 витые пары сечением от 0,22 кв.мм.
- между AL-Z8 и AL-Z8 - экранированный (CAT5), 4 витые пары (8 жил) сечением от 0,22 кв.мм.
- между AL-Z8 и AL-SG/AL-SR/AL-SP - экранированный (CAT5), 4 витые пары (8 жил) сечением от 0,22 кв.мм.

1 пара жил должна быть из расчета того, чтобы сопротивление кабеля не превышало 100 Ом.