


Микшер-усилитель трансляционный

руководство пользователя


Микшеры-усилители различной мощности предназначены для создания систем оповещения и музыкальной трансляции. При подборе трансляционного усилителя следует соблюдать правило: суммарная мощность подключаемых громкоговорителей не должна превышать мощность усилителя.

1 передняя панель

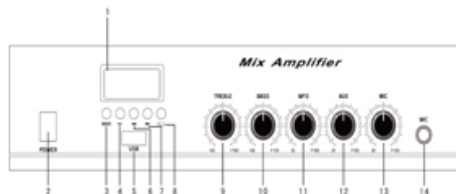

- 1 Дисплей
- 2 Питание
- 3 Выбор режима
- 4 Пуск/Стоп
- 5 USB
- 6 Предыдущий трек/быстрая перемотка назад
- 7 Следующий трек/быстрая перемотка вперед
- 8 Циклическое воспроизведение
- 9 Регулировка высоких частот
- 10 Регулировка низких частот
- 11 Регулировка громкости MP3 проигрывателя
- 12 Регулировка громкости линейного входа
- 13 Регулировка громкости микрофона
- 14 Микрофонный вход

2 задняя панель

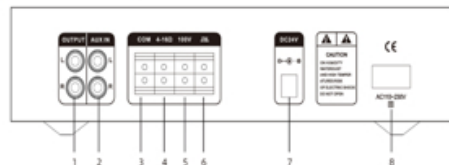

- 1 Линейный вход
- 2 Линейный выход
- 3 COM
- 4 Выход 4-16 Ом
- 5 100В выход
- 6 Разъем для FM антенны
- 7 DV24
- 8 AC 110V-230V

3 характеристики

- 1 МИКРОФОННЫЙ ВХОД
- 2 1 ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД
- 3 USB, MP3-ПЛЕЕР

Технические характеристики	
Номинальная выходная мощность, Вт	30
Частотный диапазон, Гц	70-18000
Коэффициент нелинейных искажений, %	менее 1
Отношение сигнал/шум, дБ	более 80
Диапазон регулировки тембра (100 Гц, 10кГц) дБ	± 10
Входная чувствительность/сопротивление MIC	-35
Входная чувствительность/сопротивление AUX	-775
Выходное сопротивление/минимально допустимое сопротивление нагрузки В/Ом	11,8/4 100/286
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +40
Напряжение питания/частота, В/Гц	220/50 или DC24V
Потребляемая мощность, Вт	70
Масса, кг	1,6
Габариты (ШхВхГ), мм	280x180x65