


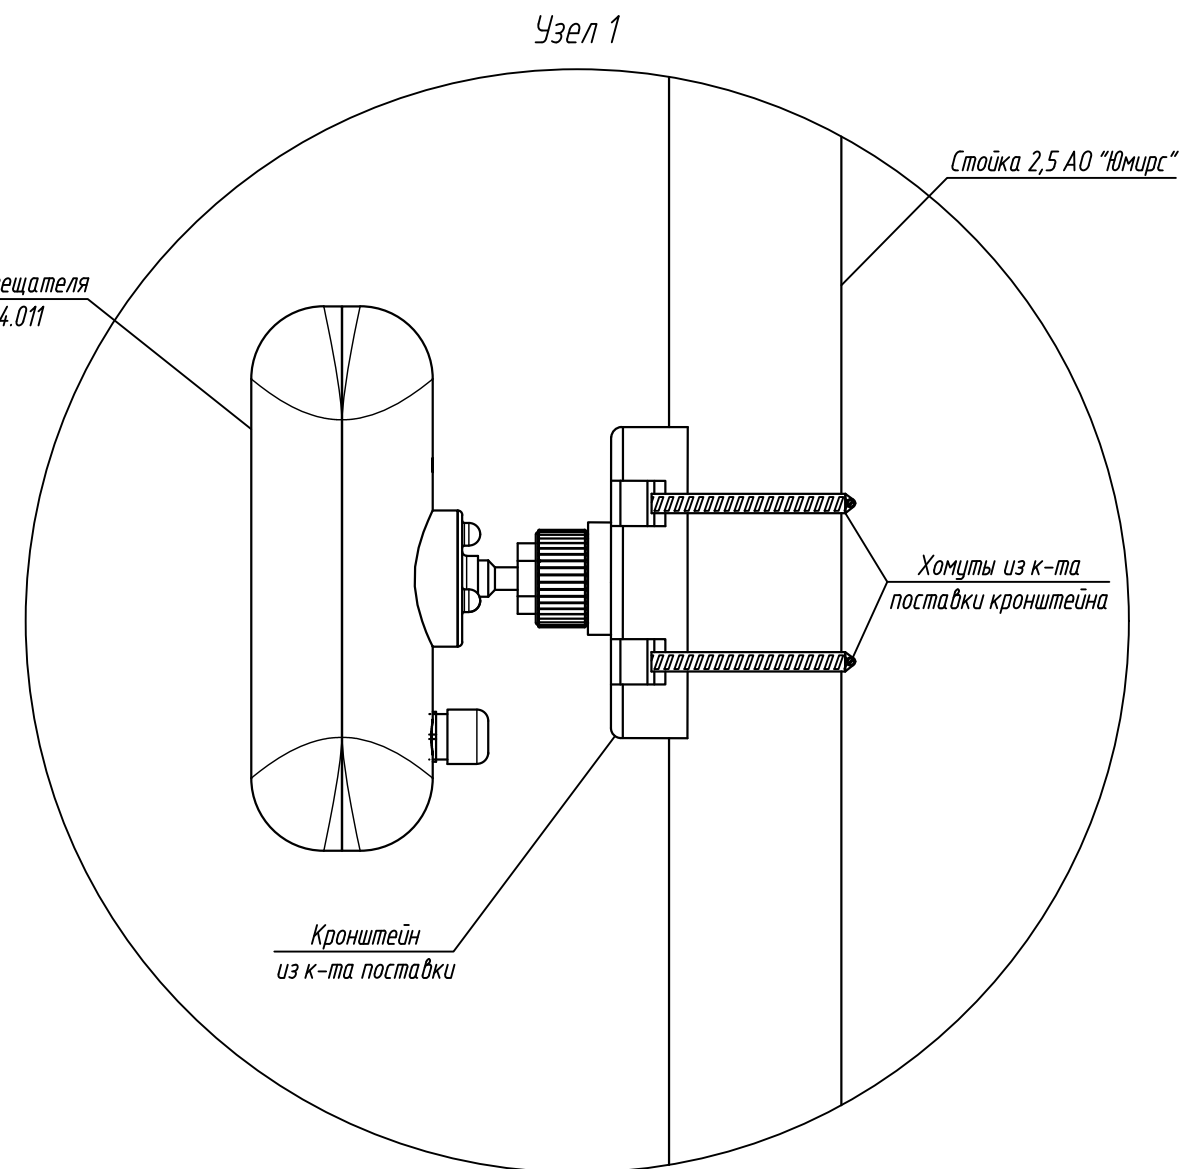

1. * Размеры для справок.
2. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
4. Высота установки извещателя 1,0 – 1,2 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие “Стойка 3,5” производства АО “Юмисс”.
5. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.						Типовые проектные решения	Стандия	Лист	Листов
Проверил								1	