

AN-PSPG16A

Устройство грозозащиты Паспорт



Особенности

- Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
- Грозозащита 6 КВ для каждого порта RJ45
- Совместимость с CAT5, CAT5e и CAT6
- Все 8 контактов защищены
- Экранированные разъемы RJ45
- Металлический корпус
- Установка в стойку с заземлением
- Простая установка "plug and play"

Описание

Данное устройство предназначено для защиты сетевых устройств от воздействия перенапряжения или грозы. Его можно использовать вместе с сетевыми коммутаторами, маршрутизаторами, сетевыми платами, модемами и т.д. Этот продукт поддерживает комплексную защиту, передачу данных и меньшее потребление энергии.

Во время использования, пожалуйста, убедитесь, что устройство заземлено. Это гарантирует, что при воздействии скачка напряжения или грома энергия может быть передана на землю, что защитит сетевые устройства от повреждений.

Технические характеристики


Количество портов	16
Номинальное рабочее напряжение	48В
Макс. рабочее напряжение постоянного тока	57В
Номинальный ток	0,6А@48В
Ном. напряжение разряда (10/700 мкс, 400В)	2кВ(линия-линия); 6кВ(линия-земля)
Макс. ток разряда (10/700 мкс, 400В)	6кВ-150А
Уровень защиты по напряжению (линия-земля)	≤70V(линия-линия); ≤70V(линия-земля)
Максимальная мощность	30Вт (РоЕ)
Скорость передачи данных	1000Мбит/с
Частота передачи данных	250МГц
Потеря связи на частоте 250МГц	≤2дБ
Защищаемые пары	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Емкость	≤5000пФ(линия-линия); ≤2500пФ(линия-земля)
Ресурс при 6кВ (10/700мкс)	> 2000 событий
Время отклика	<1нс (линия-линия); <100нс (линия-земля)
Режим подключения	RJ45
Заземление	Винт
Диапазон температур	-40°C- 80°C
Относительная влажность	0% to 95% неконденс.
Способ монтажа	В стойку
Материал корпуса	Металл
Степень защиты (IP-код)	IP20
Размеры (включая длину интерфейса)	482 x 92 x 44мм

■ Транспортировка и хранение

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

■ Применение

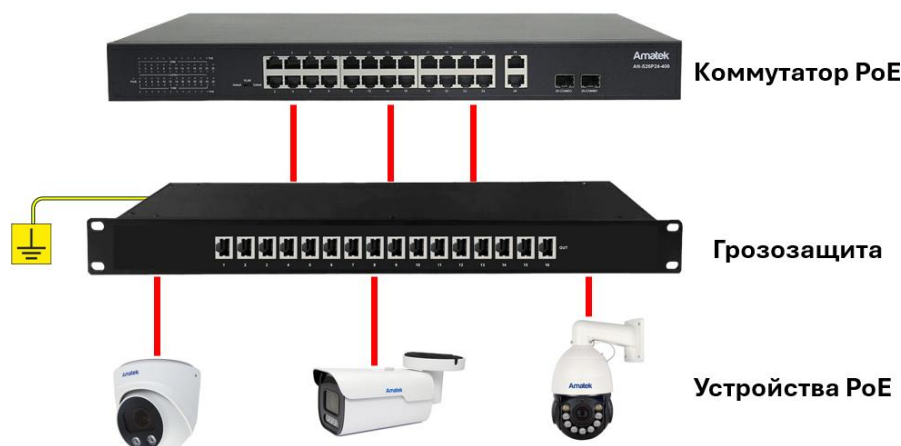

■ Информация о гарантии

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана на этикетке).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

■ Контакты

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр **Amatek** по адресу:

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.su

Разработано в России, изготовлено в Китае.