


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

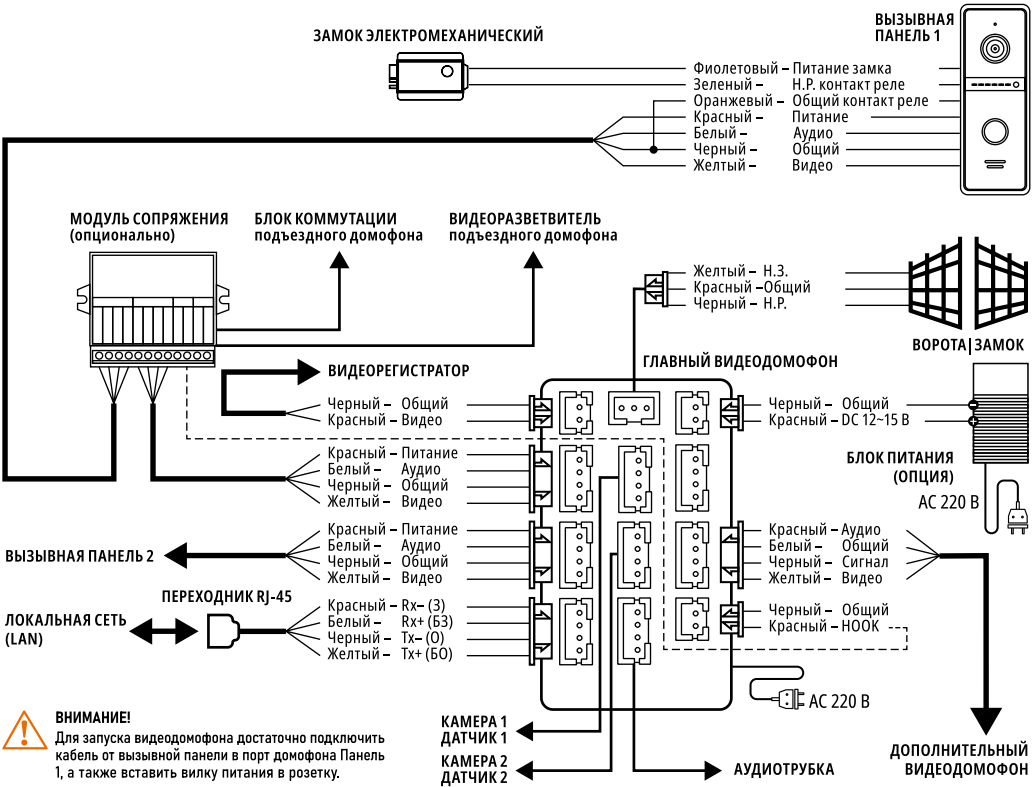

ВНИМАНИЕ!
Для запуска видеодомофона достаточно подключить кабель от вызывной панели в порт домофона Панель 1, а также вставить вилку питания в розетку.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

Модель	FREEDOM 7 FHD WIFI KIT (v.4227) NIGHT FREEDOM 7 FHD WIFI KIT (v.4228)	FREEDOM 10 FHD WIFI KIT (v.4229) NIGHT FREEDOM 10 FHD WIFI KIT (v.4230)
МОНИТОР		
Дисплей	Емкостной сенсорный ЖК IPS 7" 1024×600	Емкостной сенсорный ЖК IPS 10.1" 1024×600
Система	Видео: AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	Видео: AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 12 В)	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 12 В)
Вызывная панель	до 2	до 2
Видеокамера	до 3	до 3
Дополнительные видеодомофоны	до 5 (адресный интерком)	до 5 (адресный интерком)

ИНСТРУКЦИЯ



Полную инструкцию можно скачать на официальном сайте www.novicam.ru или отсканировать QR-код для прямой ссылки на него.

Пароль для входа в меню настроек по умолчанию: 12345678

ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение Smart Life-Smart Living для Android & iOS

Аудиотрубки	до 3 (broadcast интерком)
Память	Слот для карт microSD (до 128Гб, класс 10 и выше)
Датчики	2
Видеовыход	Есть
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Eltiss, Метаком через модули МСК (H00K), МСК СЛИМ (H00K), МС-VZ, GEBEL-1
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ (H00K), МСЦ СЛИМ (H00K), МС-XL
Видеодомофоны	Novicam UNIT FHD, FREEDOM FHD
Аудиотрубки	Novicam VOICE
Видеокамеры/Видеорегистраторы	AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)
СЕТЬ	
Протоколы	DHCP, TCP/IP
Приложения (Облачный сервис)	Smart Life, TuYa Smart
Проводной интерфейс	RJ-45 10M/100M Self-Adaptive Ethernet Interface
Беспроводной интерфейс	Wi-Fi: 802.11b/g/n Протокол WEP с алгоритмом шифрования RC4 и длиной ключа 64/128 бит, Протокол WPA-PSK с алгоритмом шифрования RC4/TKIP и длиной ключа 128 бит, Протокол WPA2-PSK с алгоритмом шифрования AES и длиной ключа 128 бит
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик, акрил, алюминий
Цвет корпуса	Белый Черный
Температурный режим	-10°... +50° С
Габаритные размеры	190×120×20 мм
Питание	AC 100-240 В/DC 12-15 В, 0.5 А, 6 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

СИСТЕМА	
Матрица	1/2.7" CMOS, 2.1 Мп, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: AHD-N/AHD-M/CVBS (PAL); Аудио: Полудуплекс
Управление	Механическая кнопка с трехцветной индикацией состояний
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	140° (по диагонали), 136° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 А)
Видеовыход	AHD-N/AHD-M/CVBS (PAL)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий
Цвет	Серебро Черный
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45°С... +60°С
Размер (Ш×В×Г)	48×132×19 мм
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве Пользователя.
Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support
Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033-325d38878с
Дата продажи подтверждается документами о покупке (то-

варный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.
При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.



максимально надёжное российское оборудование

