

FTN-ST/AM

- Цифровая защита от маскирования (только версия AM)
- Дальность действия 2 или 5 м
- Поворот на 190° в горизонтальной плоскости
- Отсутствие ложных тревог из-за животных
- Многоуровневая система обработки сигнала
- Двойное экранирование пирозлемента
- Возможность работы в режиме «И»



FTN-R/RAM

- Беспроводная серия
- Цифровая защита от маскирования (только версия RAM)
- Дальность действия 2 или 5 м
- Поворот на 190° в горизонтальной плоскости
- Отсутствие ложных тревог из-за животных
- Многоуровневая система обработки сигнала
- Двойное экранирование пирозлемента
- Возможность работы в режиме «И»




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FTN-ST	FTN-AM	FTN-R	FTN-RAM
Метод детекции	пассивный ИК			
Зона детекции	5 x 1 м			
Макс. дальность	2 м, 5 м			
Скорость детекции	0.3 - 1.5 м/с			
Чувствительность	2.0° C (при 0.6 м/с)			
Питание	9.5 - 18 В пост.			
Батарея	3 - 9 В пост. (литиевая или алкалиновая батарея)			
Потребление	17 мА макс. при 12 В пост.	20 мА макс. при 12 В пост.	9 мА (ожидание) / 3мА макс. при 3 В пост.	10 мА (ожидание) / 3мА макс. при 3 В пост.
Время тревоги	2.0 ±1.0 сек			
Время разогрева	около 60 сек. (индикаторы состояния мерцают)			
Тревожный выход	N.C./N.O. 28 В пост., 0.1 А макс.			
Выход неисправности	N.C./N.O. 28 В пост., 0.1 А макс., для доступа необходимо снять крышку			
Индикация состояния	пост. свет/ мерцание: разогрев, тревога, обнаружение попыткимаскирования (только FTN-AM)			
Рабочая температура	-20 - +60°С			
Влажность	95% макс.			
Защита от влаги	IP55			
Установка	на стену (улица/ помещение)			
Высота установки	0.8 - 1.2 м			
Вес	100 г			

*Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления


ЗОНА ДЕТЕКЦИИ

Вид сверху

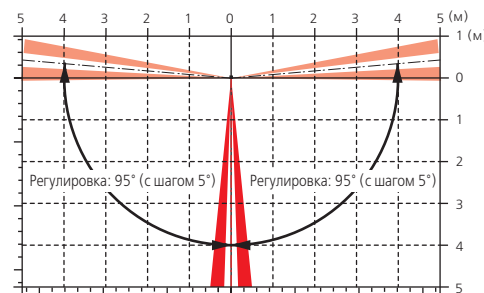


Вид сбоку

Дальность действия 5 м




Дальность действия 2 м




РАЗМЕРЫ

Корпус извещателя



Корпус для установки беспроводного передатчика



АКСЕССУАРЫ

Тампер для стены (WRS-02)
для FTN-ST/AM



Тампер для стены (WRS-03)
для FTN-R/RAM



КОМПАКТНЫЙ УЛИЧНЫЙ
ИЗВЕЩАТЕЛЬ

fit

fit удобен во всем

для установки на улице или на балконе
для защиты стен и открытых пространств
для надежной защиты как днем, так и ночью



представляем новый
извещатель OPTEX






ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ОРТЕХ» В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ – ГРУППА КОМПАНИЙ «СТА»

Москва, 1-й Электровзводский пер., 2 тел: +7 495 784-7010 +7 495 221-0821

Санкт-Петербург, ул. Белоусова, 10 тел: +7 812 493-4292


www.sta.ru

Киев, ул. Анри Барбюса, 3 тел: +38 044 247-4717

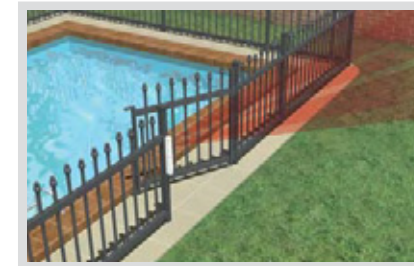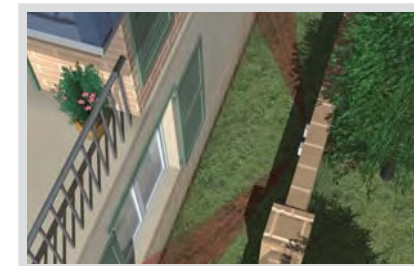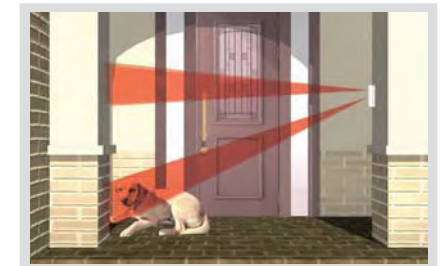fit удобен во всем**fit** защита окон**fit** у бассейна**fit** в гараже**fit** в саду**fit** на балконе**fit** у входной двери

Основные особенности



Встроенный кронштейн (190°)

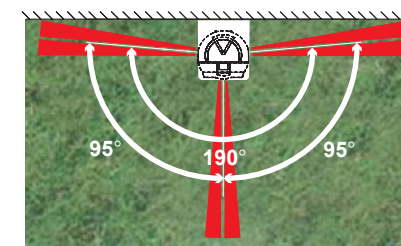

Возможность поворота на 190° в горизонтальной плоскости позволяет легко обойти нежелательные объекты



Линзы с дальностью 2 и 5 м

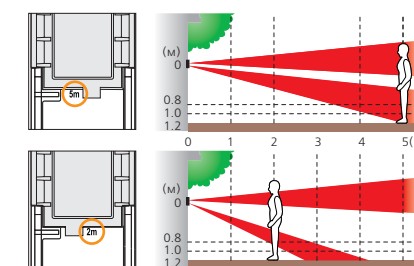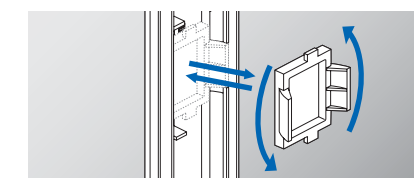

Для изменения дальности действия извещателя достаточно изменить высоту установки или перевернуть линзу.

Логика SMDA

Система обработки сигнала SDMA (Super Multi Dimension Analysis) обеспечивает значительное улучшение работы за счет анализа каждого движения. Это ведет к повышению надежности детекции и снижению числа ложных тревог.



fit для дома

расширение через упрощение

Компактный дизайн

Безопасность очень важна, но я не хочу нарушать внешний вид моего дома. Поэтому **fit**.



Гибкость решений


fit – прекрасное решение для балконов с растениями, потому что он очень гибок в настройках



Беспроводная версия


Модель FTN-R/RAM

Снижение затрат времени и денег на установку



Удобство подключения

FTN-R/RAM подключается к беспроводному передатчику при помощи специальных коннекторов, что делает процесс установки извещателя и замены батарей более быстрым и простым.



Максимальный размер передатчика 130 X 30 X 35 мм

Варианты установки дополнительного корпуса для передатчика

