Подключение через программное обеспечение Hip2p

Дистрибутив программного обеспечения можно скачать с сайта: https://ps-link.ru


1. Установите ПО Hip2p на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «**admin**» не задан. *Некоторые версии могут содержать пароль «admin»*
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «**Конф**.», а далее чуть выше «**Добавить устр-во**».



5. В новом окне укажите **UID** устройства (с наклейки на корпусе или из **CamHi**), логин admin и заданный пароль от камеры.
6. Далее можно запускать меню «**предпросмотр**»



7. В появившемся окне можно выбрать режим демонстрации нажав правую кнопку мыши, когда ее курсор находится над именем устройства




8. При успешной удаленной связи с камерой можно наблюдать «основной» видеопоток. Это максимальное качество изображения.


.



9. Для удаленного просмотра записей с карты памяти нажмите кнопку «Удален. воспр.» (Удаленное воспроизведение)

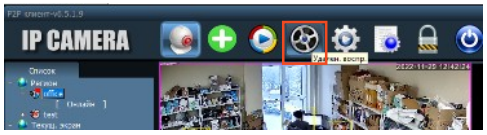

10. Для настройки камеры с ПК через Hip2p запустите меню «Настр.» , затем «параметры»

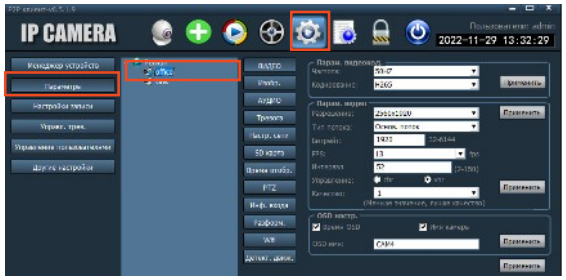

ПАСПОРТ

IP-4G ВИДЕОКАМЕРА

Особенности



- 1/ 2,8" CMOS SONY335;
- Объектив: 3.6 мм, фиксированный;
- Процессор: GK7205V300;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки: 30 метров;
- LED-подсветка: есть, 2 фонаря;
- Поворот объектива: нет (поворот корпуса на кронштейне);
- Наклон объектива: нет (наклон корпуса на кронштейне);
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 1920p @ 15-20 к/с;
- Поддержка протоколов: SMTP, FTP;
- Удалённый доступ через: ПК, смартфон, планшет;
- Поддержка облачного сервиса: CamHi;
- Эксплуатация: -30°C ...+60°C (IP66);
- Питание: DC 12В, 1А

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Liuwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China

Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

Срок хранения: 15 лет
Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

IP-4G ВИДЕОКАМЕРА

Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PS-GBUF50
Матрица	Тип	1/ 2,8" CMOS SONY 335
	Разрешение матрицы	2560(H) × 1920(V)
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 люкс Ч/Б: 0.01 люкс (ИК вкл.)
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6 мм
	Поворот, наклон	положение корпуса при монтаже
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	2
	Дальность	30 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	GKGK7205V300
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	-
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	3DNR
	Динамический диапазон WDR	D-WDR
	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Штамп, Антимерцание
Видео	Алгоритмы сжатия	H.265
	Основной поток	2560*1920/ до 20fps
	Субпоток	D1 @ до 25 к/с
	Битрейт	Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	G.711A
	Количество входов/выходов	-
	Особенности	Полудуплекс
Прочее	LED подсветка	2 фонаря
	Слот для SD-карты	MicroSD
	Емкость SD карты (макс.)	128Гбайт
Сеть	Подключение, интерфейсы	3G-4G sim, WiFi 2.4ГГц (раздача)
	Протоколы	Cloud(P2P), TCP/IP, DHCP, NTP, SMTP, FTP
	Удалённый доступ	ПО для Windows, Android, iOS; Облако CamHi
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В±10%
	Энергопотребление	1А
	Материал корпуса	Металл
	Цвет корпуса	Светло-серый
	Класс защиты	IP66
	Температура эксплуатации	-30…+60°C
	Температура хранения	-30…+60°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	200 x 80 x 90 мм

ПАСПОРТ

IP-4G ВИДЕОКАМЕРА

Подключение через приложение

1. Откройте CamHI на мобильном. Нажмите «Добавить» для добавления камеры (картинка 1), далее выбираем «Search camera UID from LAN» (картинка 2) (пожалуйста убедитесь, что смартфон подключен к WiFi сети **MIFI*** -** тогда успешным будет поиск камеры в сети)
2. Если первый вариант безуспешен, то добавьте UID ***-234567 вручную (картинка 3). Если пункт 1 завершился успешно — UID камеры подставляется автоматически
3. Заполните поле пароля (password) (Пароль по умолчанию - admin) (картинка 3)
4. В правом верхнем углу нажмите Done (Сохр.), чтобы закончить процесс добавления камеры (картинка 4)



картинка 1



картинка 2



картинка 3




картинка 4



Картинка 5 «просмотр»

Подключение через браузер при локальном соединении

(*как правило локальный IP адрес камеры 192.168.100.100*)

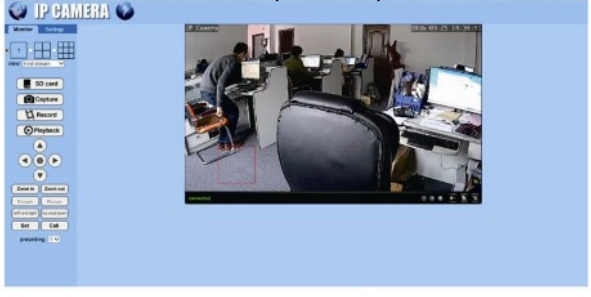

Настройки по умолчанию

Web интерфейс	**Браузер**
IP адрес камеры	192.168.100.100
Web порт	80
IP адрес роутера	192.168.100.1
Логин	admin
Пароль	admin

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru