

【Назначение устройства】

Промышленный PoE коммутатор AN-SXG10P8 предназначен для организации отказоустойчивых сетей передачи данных на промышленных объектах.

Внимание! Данный коммутатор не содержит средств шифрования и криптографических алгоритмов (функций). Коммутатор работает исключительно по проводным линиям и не имеет радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ).

【Описание устройства】

Коммутатор оснащен 8-ю портами 10/100/1000Мбит/с RJ-45 с поддержкой PoE IEEE802.3af/at и автоматическим определением подключаемых PoE устройств. Первый порт коммутатора поддерживает PoE IEEE802.3bt до 90Вт. Кроме того, коммутатор имеет отдельные 1000Мбит/с SFP слоты Uplink для подключения по оптоволоконному кабелю (необходим SFP модуль).

Коммутатор поддерживают функцию автоматического определения MDI/MDIX подключения на всех портах. При помощи блока ДИП-переключателей реализуются функции Fiber WatchDog, PoE WatchDog, VLAN и Extended link.

【Меры безопасности】

Не используйте источник питания с характеристиками, отличными от указанных производителем.

Это продукт Класса защиты 1 (снабжен защитным заземлением). Подключите заземляющий проводник к заземляющему контакту на корпусе устройства. Любой обрыв заземляющего проводника внутри или за пределами устройства может сделать его опасным.

【Комплект поставки】


PoE коммутатор	1шт.
6-ти контактная клеммная колодка	1шт.
Настенный кронштейн	2шт.
Паспорт	1шт.

【Технические характеристики и функции】

Количество портов	8 x 10/100/1000Мбит/с PoE, RJ45 2 x 1000Мбит/с Uplink, SFP
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/af, IEEE 802.3bt (порт №1)
Интерфейсы PoE	1 порт: 1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-) 2-8 порты: 1,2(+), 3,6(-)
Макс. мощность PoE на один порт	15.4Вт (IEEE 802.3af); 30Вт (IEEE 802.3at); 90Вт порт №1 (IEEE 802.3bt)
Макс. бюджет PoE	300Вт
Стандарты и протоколы	IEEE802.3i (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-TX), IEEE802.3z (1000Base-X), IEEE802.3z(1000Base-LX), IEEE802.3x (Flow Control)
Пропускная способность	20Гбит/с
Скорость пересылки пакетов	8,64Mpps
Таблица MAC-адресов	4K
Средняя наработка на отказ (MTBF)	100 000 часов
Грозазащита портов	Общее 6кВ (8/20us); контактное 8кВ
Промышленные стандарты	EN55032; EN62368; FCC Part 15 Class B
Тип охлаждения	Пассивное (fanless)
Тип корпуса	Металлический, IP40
Тип крепления	DIN-рейка 35мм / на стену
Размеры	160x130x45мм
Вес	820г
Условия окружающей среды	Рабочая температура: -40~ +80°C Температура хранения: -40~85°C Макс. относительная влажность: рабочая 90%, хранения 95%, без конденсата
Питание	DC 37 -57В (с PoE) / DC 12-36В (без PoE)

Максимальная потребляемая мощность	305Вт (с учетом макс. нагрузки PoE), 5Вт (в режиме ожидания «Standby»)
Разъемы питания	6-контактный промышленный терминал,

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

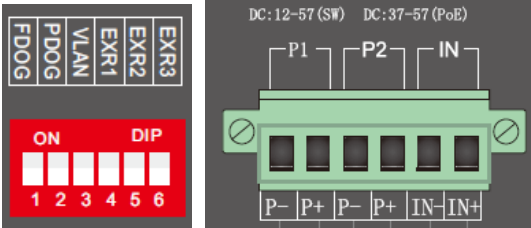

【Режимы работы PoE портов】


ДИП - переключатели на передней панели позволяют выбрать режим работы PoE портов коммутатора:

№	Функция	Описание
1	Fiber WatchDog	Контроль зависания, SFP портов с последующей их перезагрузкой
2	PoE WatchDog	Контроль зависания, подключенных IP устройств с последующей их перезагрузкой по питанию PoE
3	VLAN	Изоляция PoE портов. Трафик подается только между PoE портом и портами Uplink
4	Extended1	1- 2 PoE порты поддерживают передачу данных и питания на расстояние до 250 метров со скоростью до 10Мбит/с
5	Extended2	1- 4 PoE порты поддерживают передачу данных и питания на расстояние до 250 метров со скоростью до 10Мбит/с
6	Extended3	1- 6 PoE порты поддерживают передачу данных и питания на расстояние до 250 метров со скоростью до 10Мбит/с

【Подключение питания】

Вход	Обозначение	Индикатор	Описание
P1	P-, P+	P1	Основной вход питания DC 12~57В
P2	P-, P+	P2	Резервный вход питания DC 12~57В
IN	IN-, IN+	-	Контакты тревоги отключения питания

【Типовая схема подключения】

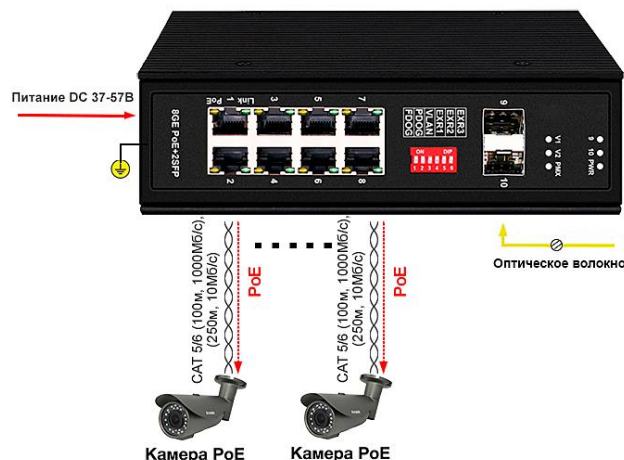

Примечание: Иллюстрации на схеме носят информативный характер и могут отличаться от реальных устройств.

【Транспортировка и хранение】

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

【Утилизация устройства】

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Утилизация изделия может производиться без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

【Гарантийные обязательства】

Изготовлено в Китае.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в наклейке на корпусе устройства).

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб;
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

(Серийный номер)

(Дата продажи)

Продавец _____

М.П.

Покупатель _____

М.П.

**В случае возникновения неисправности обращайтесь
в сервисный центр Amatek по адресу:**

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10

Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.ru

www.amatek.ru

Amatek

Промышленный PoE коммутатор ПАСПОРТ



Модель:
AN-SXG10P8

EAC

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru