

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель пожарный речевой “Говорун” ОНР-П “ГР-0,5” (в дальнейшем оповещатель) предназначен для подачи речевого сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации и устанавливается внутри помещений отапливаемого и не отапливаемого типа.

Источник звука - электродинамическая головка.

Порядок управления - пассивный (отсутствие активных компонентов чувствительных к воздействию ЭМ помех и излучающих ЭМ помех)..

Эксплуатационное положение (варианты установки):
- вертикальный накладной (крепится на вертикальной стене);
- горизонтальный потолочный накладной и с использованием специальных универсальных колец для подвесных и натяжных потолков;
- встраиваемый (устанавливается в различные устройства, коробки и т.д.).
Тип оповещателя - А.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|--|------------|
| 2.1. Мощность звуковая номинальная | 0,5 Вт |
| 2.2 Среднеквадратичное(действующее) значение напряжения аудиосигнала | (3-3,5)В |
| 2.3 Сопротивление | 50 Ом |
| 2.4. Максимальный уровень звукового давления | 90 дБ |
| 2.5. Диапазон воспроизводимых частот, не менее (200-5000) Гц. | |
| 2.6. Диаграмма направленности звука на рис.2 (п.5.3) | |
| 2.7. Уровень характеристической чувствительности .(77±3) дБ | |
| 2.8. Габаритные размеры, мм - не более | 85x70x45 |
| 2.9. Масса, кг - не более | 0,1 |
| 2.10. Условия эксплуатации | (-30+55)°С |
| 2.11. Степень защиты оболочки оповещателя IP31с по ГОСТ 14254 | |
| 2.12. Средняя наработка на отказ не менее | 60000ч |
| 2.12. Средний срок службы - не менее | 10 лет |

5.2. На рис.2 показана схема подключения и диаграмма направленности звука оповещателя

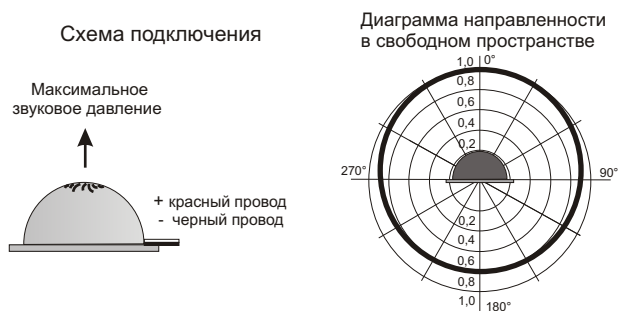


Рис.2 Схема подключения и диаграмма направленности оповещателя .

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортирование оповещателей в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

6.2. Условия хранения оповещателя должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150 .

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

7.1. Оповещатель не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а т.ж. для окружающей среды. После окончания срока службы, утилизация его производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок хранения оповещателя устанавливается 6 месяцев со дня изготовления оповещателя.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Оповещатель пожарный речевой “Говорун” ОНР-П “ГР-0,5” - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.(на упаковку)

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция оповещателя соответствует общим требованиям безопасности согласно ГОСТ IEC 60065. Оповещатель является пассивным

4.2. При проверке, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений и проверить работоспособность омметром При этом сопротивление оповещателя должно быть в пределах 50 Ом.

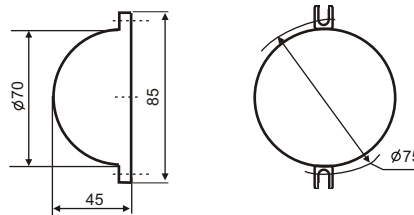


Рис.1. Габаритные и установочные размеры

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с момента ввода оповещателя в эксплуатацию, включая гарантийный срок хранения.

8.3. Безвозмездный ремонт или замена оповещателя в течение гарантийного срока эксплуатации производится изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.4. Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить в конструкцию оповещателя изменения, не влияющие на основные технические параметры и надежность.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1. При отказе в работе или неисправности оповещателя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправке оповещателя изготовителю с указанием наименования изделия, его заводского номера, даты выпуска, характера дефекта и возможных причин его возникновения.

220141 Минск ул.Купревича 1-3-241

ООО “Комтид” <http://comtid.com>

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель пожарный речевой “Говорун” ОНР-П “ГР-0,5” соответствует техническим условиям ТУ ВУ 101166264.009-2015 и признан годным для эксплуатации.

ОТК _____

Дата выпуска _____