

■ Технические характеристики

Порты	PoE (1~6):10/100Мб/с (RJ45) PoE (7~8):10/100Мб/с (RJ45),поддержка bt 60Вт LAN(1~2):10/100Мб/с uplink (RJ45)
Пропускная способность	2000 Мб/с Full Duplex; 10 или 100 Мб/с Half Duplex
Дистанция	1~2 порты 250м 10Мб/с; 3~8 порты 130м 100Мб/с
Параметры	Задержка в сети (10 до 100 Мб/с): $\leq 16\mu s$ (размер пакета 64 байта) Таблица MAC адресов: 2К Фильтр кадров и скорость передачи: 14800 pps для порта 10М, 148800 pps для порта 100М
Поддержка	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control Passive Power over Ethernet
Питание	Вход: AC 90~240В; Суммарно $\leq 120Вт$; Watchdog: порты 1~8; Выход: порты PoE 1~6: 1/2(+52В),3/6(GND) $\leq 30Вт$; Порты PoE 7~8: 1245(+53В), 3678(GND); Совместимо с 1/2(+52В), 3/6(GND) $\leq 60Вт$
Защита	Грозозащита: 6KV, IEC61000-4-5 ESD защита: 8KV, IEC61000-4-2 От короткого замыкания, перегрева,
Размеры, вес	310*260*100мм, 1,6 кг
Окружение	Рабочая температура: -30°C~60°C Хранение: -40°C~70°C Влажность: 10%~90% без конденсата

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

■ Комплект поставки

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Коммутатор | - 1 шт. |
| 2. Кабель питания | - 1 шт. |
| 3. Крепеж | - 1 комп. |
| 4. Паспорт | - 1 шт. |

■ Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.su

Федеральная служба поддержки:

Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: info@amatek.su

APN-SX8P

Уличный влагозащищенный

PoE коммутатор

ПАСПОРТ



Внимание: Перед первым включением ознакомьтесь с данным документом!

Не пытайтесь разбирать устройство. Если оно не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

KODOS
www.amatek.su

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ
www.amatek.su

www.kodos.ru
www.amatek.su

реклама

ERC

■ Описание

Данное устройство - неуправляемый коммутатор с функцией PoE (Power over Ethernet) в уличном исполнении. Это много-портовое устройство Ethernet, с помощью которого может быть создана локальная подсеть с коммутацией рабочей группы. Коммутатор имеет буферизацию пакетов, обеспечивает низкую задержку для использования в высокоскоростных сетях. Маршрутизация с буферизацией пакетов позволяет коммутатору автоматически обучаться и запоминать адреса в 2к-таблице MAC адресов. Коммутатор предназначен для рабочих групп, отделов или магистральных вычислительных сред.

Power over Ethernet (PoE) - технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными, через стандартную витую пару в сети Ethernet. При этом используется только один кабель Ethernet, который, наряду с функцией передачи данных, используется для питания удаленного устройства. Это обеспечивает большую гибкость в размещении сетевых устройств и во многих случаях существенно снижает затраты на установку. Есть два способа питания сетевых устройств по витой паре: Active PoE: перед подачей питания устройство-источник проводит «рукопожатие» с потребителем, определяет его класс мощности и только затем подаёт нужное напряжение; Passive PoE: это упрощённый способ передачи электропитания через Ethernet-кабель без соблюдения стандартов IEEE. Он подаёт напряжение на линии постоянно, без предварительного обмена данными с подключённым устройством и проверки его совместимости.

Внимание: данное устройство относится к категории **Passive PoE**.


■ Порты




- ① PoE (1~6): 10/100M5/c
- ② PoE (7~8): 10/100M5/c, поддержка 60Вт
- ③ LAN (9): 10/100M5/c, порт (RJ45)

КОДОС
www.amatek.ru

■ Размеры (мм)

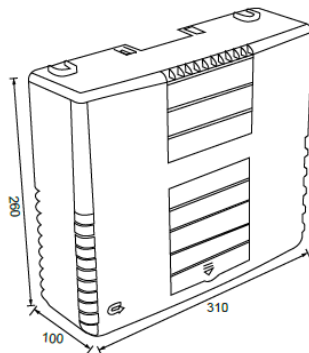

■ Способы крепления

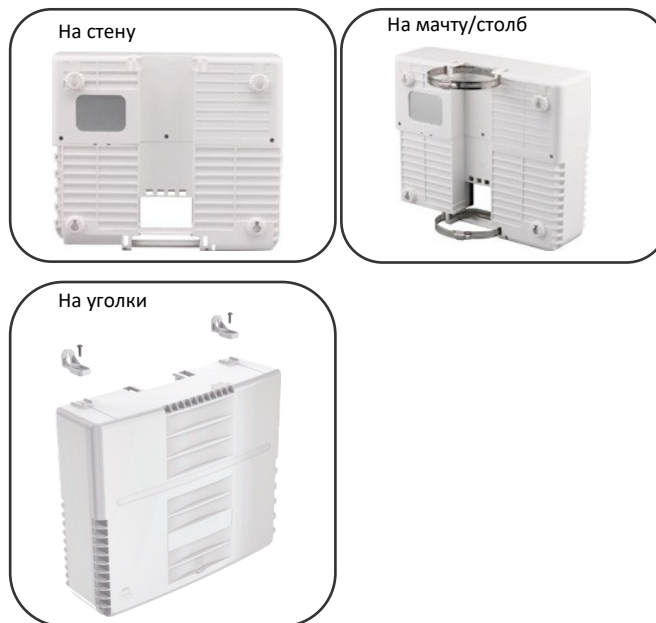

■ Важно

- Коммутатор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо или не рекомендовано производителем.

■ Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- Несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- Наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- Повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- Наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

■ Сведения о продаже

 (Серийный Номер)

 Дата продажи

Продавец _____

Покупатель _____

МП

реклама

Максимально надежное российское оборудование СКУД • СОТ • ОС • ИСБ

www.amatek.ru

www.kodos.ru

www.amatek.ru