

*Система диспетчерской и технологической
связи и внутреннего интеркома LPA-IP*

LPA-6191A03/A06/A12

Уличная IP-звуковая колонна

Паспорт изделия

Версия 1.0



www.luis-lpa.ru



SEC.RU


ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация

Модель	LPA-6191A03	LPA-6191A06	LPA-6191A12
Питание	24 В (DC), PoE (IEEE802.3af/at)	24 В (DC)	110~240 В (AC) 50/60 Гц
Потребляемая мощность	≤3 Вт		
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, ARP, ICMP, NTP, SIP, ONVIF		
Сетевой интерфейс	100 BASE-TX, разъём RJ45		
Конфигурация	Через Web-интерфейс или Device Config Tool		
Выходная мощность	30 Вт (При использовании 24 В (DC)) 15 Вт (При использовании POE/POE+)	60 Вт (При использовании 24 В (DC))	120 Вт (При использовании 110~240 В (AC))
Частотный диапазон	100-15 кГц	100-15 кГц	80-18 кГц
Чувствительность	85 дБ ±3 дБ (1 М/1 Вт/1 кГц)	87 дБ ±3 дБ (1 М/1 Вт/1 кГц)	90 дБ ±3 дБ (1 М/1 Вт/1 кГц)
Развиваемый УЗД	96 дБ ±3 дБ (1 М/30 Вт/ 1кГц)	102 дБ ±3 дБ (1 М/60 Вт/1 кГц)	107 дБ ±3 дБ (1 М/120 Вт/1 кГц)
Соотношение сигнал/шум	≥85 дБ		
Передача аудио	Multicast, ×20 (настраивается)		
Кодек	Opus, PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722		
Аудио вход	×1, 500 мВ		
Входы управления	×1		
Bluetooth	×1 ,2.4 ГГц		
Встроенная память	Макс. 20 файлов, 80 Мб		
Формат аудио	WAV, MP3		
Исполнение	Уличное		
Класс защиты	IPX5		
Рабочая температура	-30 °C ~ +55 °C		
Влажность	≤90% RH без конденсации		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав, Железная сетка		
Цвет	Серебристый серый		
Размеры	296*140*130 мм	436*140*130 мм	916*140*130 мм
Вес	1,69 кг	2,56 кг	6,85 кг

Внешний вид



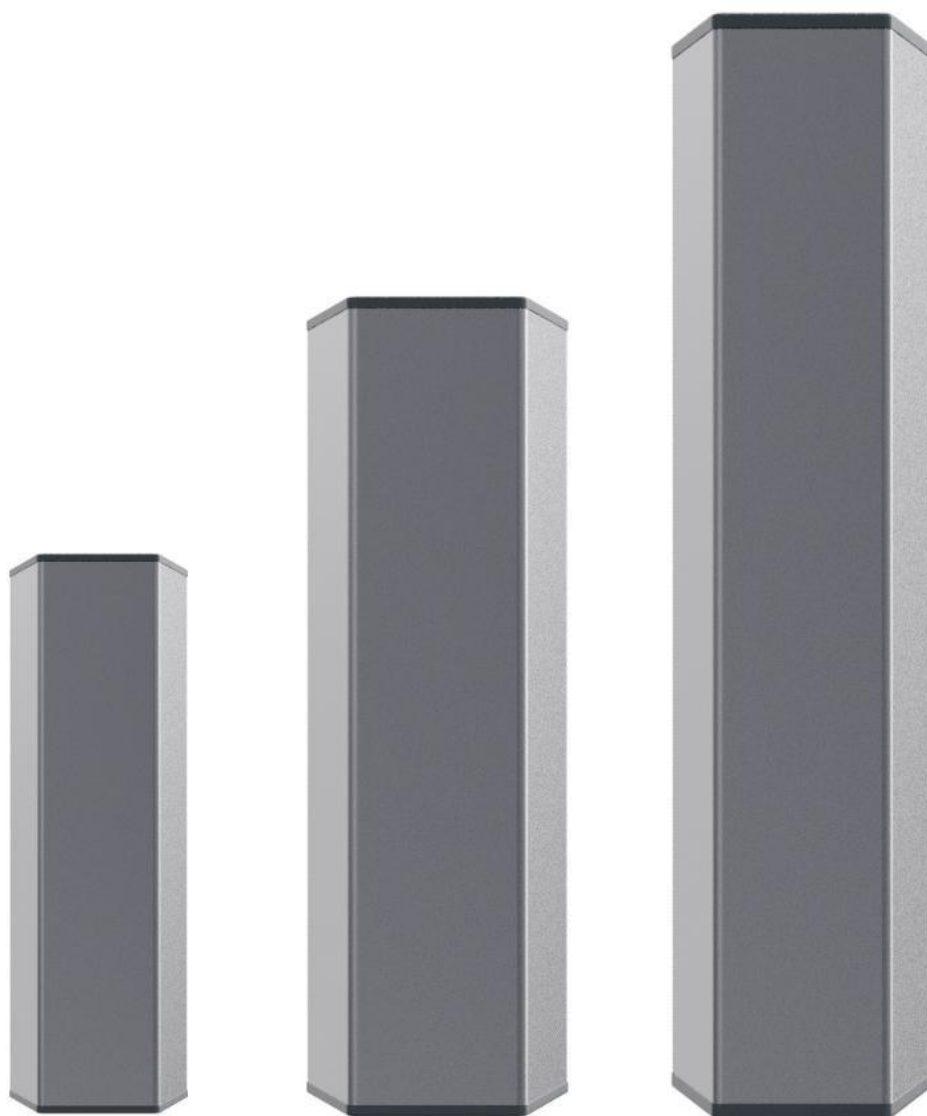

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Правила эксплуатации

1. Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя не превышает 100 В.
2. Не используйте оборудование в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур указан в спецификации) и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
3. Не подвергайте громкоговоритель воздействию сильного электромагнитного излучения.
4. Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.
5. В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
7. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа - это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 1 года с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

Срок эксплуатации оборудования 10 лет.

Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определенного производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Срок хранения отремонтированного оборудования - 1 год со дня информирования клиента об окончании ремонта. По истечении данного срока Сервисный центр ответственность за сохранность оборудования не несет.
3. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, ее осмотра и предварительной диагностики.
4. Сервисный центр не несет ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
5. Сервисный центр не несет ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной на ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования на ремонт.
6. Сервисный центр не возмещает убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с невозможностью использования аппаратуры, отправленной на гарантийный ремонт, или потерей хранящейся на ней информации во время ремонта.
7. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
8. Условия гарантии не предусматривают работы по установке, подключению и наладке аппаратуры, а также консультации по эксплуатации.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приема оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. При отправке оборудования в ремонт транспортной компанией, упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Образец вы можете найти на сайте www.luis.ru/tech_support/repair/.
3. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном Паспорте или на сайте www.luis.ru/tech_support/repair/.
4. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

Акт рекламации (приема-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер

Комплектация

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «*НЕ РАБОТАЕТ*» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail

Дата

Подпись



Свидетельство о приемке

Наименование: LPA-6191A03/A06/A12, Уличная IP-звуковая колонна

Серийный номер _____

Дата изготовления « » 20 г.

Контроллер _____ / _____ /

Отметки продавца

Дата продажи « » 20 г.

Отгрузку произвел _____ / _____ /
М.П.