

УЛИЧНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА


Подключение через программное обеспечение CMS easyVMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно скачать с сайта: https://PS-Link.ru

1. Установите ПО EasyVMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «**admin**» не задан (поле «пароль» оставляете пустым).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать камеру курсором и выбрать клавишу «Добавление пакетов» как показано на рис. ниже:

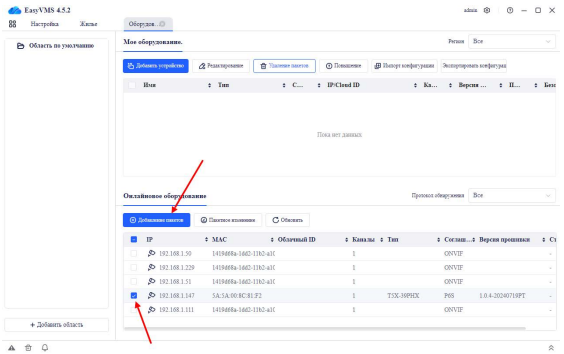




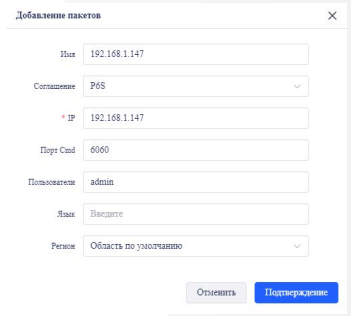


5. В диспетчере устройств откроется окно меню как рис. справа. Подтвердите действие, если параметры корректны.

6. В диспетчере устройств можно запустить меню "Настройка оборудования" для детальной настройки устройства.

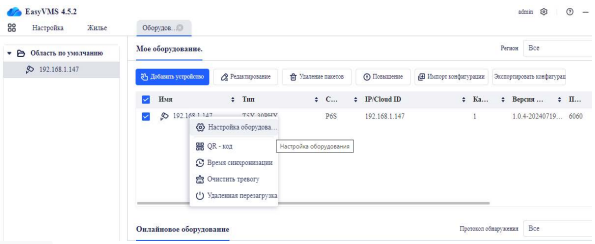

7. Выбор вкладки меню "Жилье" откроет онлайн просмотр изображения с камеры.

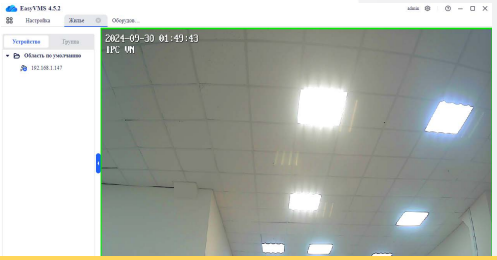

ПАСПОРТ

УЛИЧНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Особенности



- 1/ 3" CMOS 04D10+3516CV610;
- Объектив 3.6 мм;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 30 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 5MP/4MP/3MP/2MP;
- Поддержка протоколов: ONVIF, RTSP;
- Web-интерфейс, ПО на ПК: Есть, easyVMS;
- Поддержка облачного сервиса: Нет;
- Эксплуатация: -30...+60°C (IP66);
- Питание: DC 12В;

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.

ВНИМАНИЕ!
Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о производителе и сертификации

Производитель: Vandsec Electronics Limited No.02, floor 3th, 4# Building, 5th Business Park, Liuwu Village, Long Gang Street, Shen Zhen, China

Уполномоченное лицо: ООО «ПЕТРОСЕРВИС», 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Художников 33/4, пом. 53. Тел.: +7(812) 309-7671

Срок хранения: 15 лет
Срок службы: 5 лет
Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики


МОДЕЛЬ		PS-IP105
Матрица	Тип	1/3 CMOS OS04D10
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.01 люкс Ч/Б: 0.001 люкс (0 Лк если ИК вкл.)
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6 мм
	Автофокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	6
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	HI3516CV610
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	механический ИК-фильтр
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
	Дополнительно	Область движения, Антизапотевание, Детекция человека
Видео	Алгоритмы сжатия	H.265/H.264
	Основной поток	5MP(2880*1624)/4MP(2560*1440)/3MP(2304*1296)/2MP(1920*1080)
	Субпоток	448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360)/ CIF(352*288)
	Битрейт	Постоянный/Переменный
Аудио	Алгоритм сжатия	-
	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Прочее	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Сеть	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, P2P, HTTP, TCP/IP, IPv4, RTSP, NTP, DHCP
	Удалённый доступ	Нет
Эксплуатация и хранение	Питание	DC 12В
	Энергопотребление	400 мА
	Материал корпуса	Металл
	Цвет корпуса	Светло-серый
	Класс защиты	IP66
	Температура эксплуатации	-30…+60°C
	Температура хранения	-30…+60°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	200x65x65 мм

ПАСПОРТ
УЛИЧНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА

Описание разъёмов




*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.

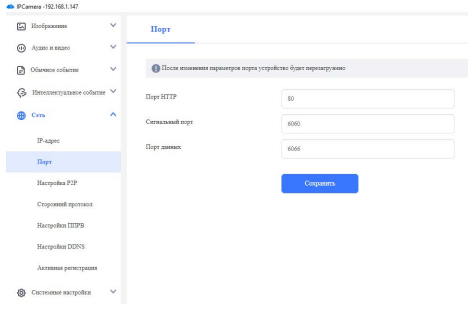

Подключение через web

Для подключения видеокамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

1. Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
2. Запустите браузер Internet Explorer.
3. В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
4. После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке http://XXX.XXX.XXX.XXX (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.



5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.
6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.
7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.x (DHCP)
Onvif порт	80
Web порт	80
P2P соединение	нет
Логин	admin
Пароль	Пусто (или 123456)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru