


## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

**МОЛЛЮСК**

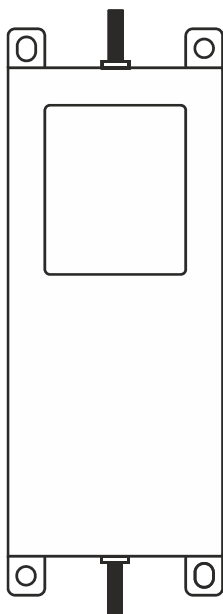

МОЛЛЮСК-12/5



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**Благодарим Вас за выбор нашего источника питания МОЛЛЮСК-12/5.**

**Источник отличается надежностью, удобством и простотой обслуживания и эксплуатации.**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.**

|                                                                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ВНИМАНИЕ!</b>                                                                                                          |
|                                                                                   | <b>СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ К ИСТОЧНИКУ ПОДВОДИТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220 В.</b> |

Источник питания МОЛЛЮСК-12/5 (далее по тексту - источник) предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В.

Источник защищен от перегрузки и короткого замыкания на выходе, работоспособен на холостом ходу.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

*Таблица 1.*

| № п/п | Наименование параметра                                             |              | Значения параметров |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1     | Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В                          |              | от 170 до 250       |
| 2     | Постоянное выходное напряжение, В                                  |              | от 11,5 до 12,5     |
| 3     | Максимальный ток нагрузки, А                                       |              | 5                   |
| 4     | Электрическая прочность, кВ                                        |              | 3                   |
| 5     | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки, ВА, не более |              | 6                   |
| 6     | Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более                                 |              | 0,35 (0,45)         |
| 7     | Габаритные размеры, ШхВхГ, мм, не более                            | без упаковки | 56х35х150           |
|       |                                                                    | с упаковкой  | 60х40х155           |

Рабочие условия эксплуатации:  
температура окружающей среды от -30°C до +40°C;  
относительная влажность воздуха не более 85%, при температуре +25°C;  
отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)

## **СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ**

Источник не содержит драгоценных металлов и камней.

|                                                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!</b>                                                        |
|                                                                                    | <b>ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ИСТОЧНИКА, ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ В ЭЛЕКТРОСЕТИ.</b> |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 18 месяцев** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Источник питания

**МОЛЛЮСК-12/5**

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.079ТУ "Источники питания МОЛЛЮСК", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м. п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м. п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_



**bast.ru** — официальный сайт

**skat-ups.ru** — интернет-магазин

**справочная служба** — [info@bast.ru](mailto:info@bast.ru)

**горячая линия** — 8-800-200-58-30

**техподдержка** — [911@bast.ru](mailto:911@bast.ru)



Техподдержка  
Telegram



Техподдержка  
WhatsApp



Формат А5  
ФИАШ.436234.610 РЭ



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ