


СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Приемник	Одноканальные	Для встраивания	AVT-RX1302TVI
Арт № AVT-RX1302TVI	Передача TVI видеосигнала высокого разрешения (720p/1080p) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара» AVT-RX1302TVI – активный одноканальный приемник в пластмассовом корпусе со встроенной многоуровневой защитой для работы с любым типом кабеля «витая пара» Дальность передачи – до 425 м				
Дата изменения 11.09.15					

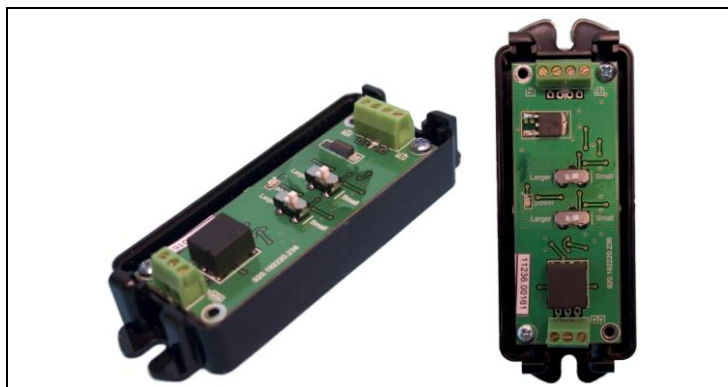


ОСОБЕННОСТИ

- Пользовательская настройка коррекции
- Полная встроенная защита

Питание (9 – 15) V DC Ток потребления не более 60 mA Защита от переплюсовки Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 17 V DC до 60 V от 100 mA Вход - “линия” дифференциальное входное сопротивление -100Ом дифференциальное входное напряжение - 2 Vpp Защита от превышения напряжения: дифференциальная: 10/1000мкс от 14 V DC до 120 V от 100 mA синфазная: 10/1000мкс от 7 V DC до 60 V от 100 mA Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ Выход - “видео” выходное сопротивление - 75 Ом выходное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 6 V	Система нелинейность, вносимая устройством не бол. - 80 дБ диапазон рабочих частот - 20 Гц – 70 МГц видео формат – TVI 720p/1080p кабель связи - UTP-5Е, ТППЭп-0,5 или аналогичные Дальность передачи в паре с активными передатчиками - до 425 метров в паре с пассивными передатчиками - до 300 метров Настройка автоматическая: подстройка симметрии выхода передатчика с кабелем связи пользовательская: два 2-позиционных сдвиговых регулятора фиксированной настройки коррекции Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур - 40°С +50°С Влажность (б/конд) не более 95% при +20°С Конструктив Габаритные размеры – 100x36x26 мм Материал корпуса - АБС Вход видео – клеммы Выход на линию - клеммы Масса – не более 50 г
---	--

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Приемник	Одноканальные	Для встраивания	AVT-RX1302TVI

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

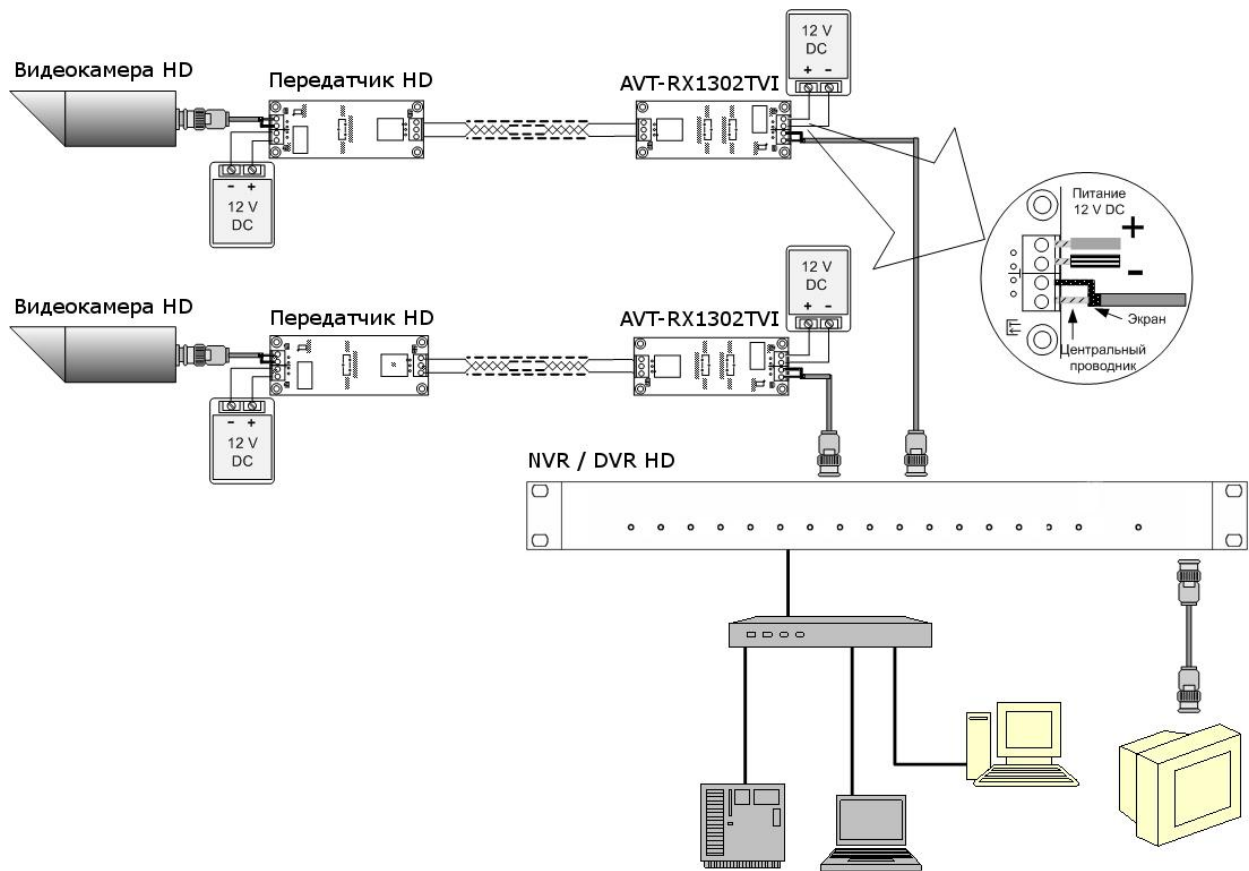

ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ

