


СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX1153AND
Арт № AVT-TX1153AND	<i>Передача AND видеосигнала высокого разрешения (720p) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара»</i> AVT-TX1153AND – активный одноканальный передатчик в пластмассовом корпусе со встроенной многоуровневой защитой для работы с любым типом кабеля «витая пара» Дальность передачи – до 1400 м				
Дата изменения 10.09.15					

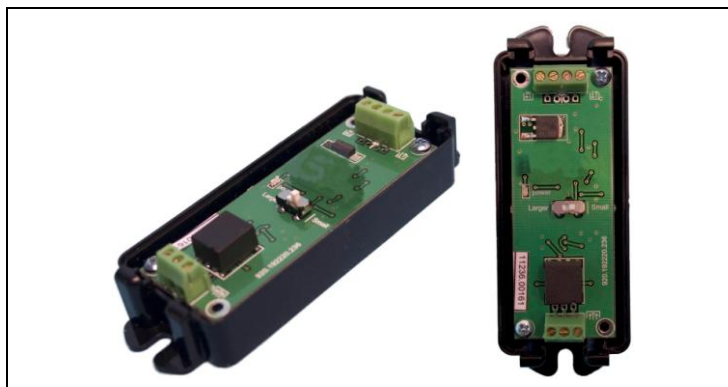

ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный корректор усиления
- Полная встроенная защита


Питание (9 – 15) V DC Ток потребления не более 50 mA Защита от переплюсовки Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 17 V DC до 60 V от 100 mA Вход - “видео” входное сопротивление - 75 Ом входное напряжение - 1 V_{pp} (черно-белый или цветной видеосигнал) Защита от превышения напряжения: 10/1000мкс от 6 V Выход - “линия” дифференциальное выходное сопротивление -100Ом дифференциальное выходное напряжение - 2 V_{pp} Защита от превышения напряжения: дифференциальная: 10/1000мкс от 14 V DC до 120 V от 100 mA синфазная: 10/1000мкс от 7 V DC до 60 V от 100 mA Ослабление синфазной помехи на частоте: 10 КГц - -20ДБ 10 МГц - -80ДБ	Система нелинейность, вносимая устройством не бол. - 80 дБ диапазон рабочих частот - 20 Гц – 20 МГц видео формат – AND 720p кабель связи - UTP-5E, ТППЭп-0,5 или аналогичные Дальность передачи в паре с активными приемниками - до 1400 метров в паре с пассивными приемниками - до 550 метров Настройка автоматическая: подстройка симметрии выхода передатчика с кабелем связи пользовательская: включение предкоррекции Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур - 40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C Конструктив Габаритные размеры – 100x36x26 мм Материал корпуса - АБС Вход видео – клеммы Выход на линию - клеммы Масса – не более 50 г
--	---

ИНФОТЕХ, ООО; 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 24-я линия, д. 15/2 лит. А
тел. +7 (812)321-46-80 www.infoteh.ru ; E-mail: market@infoteh.ru

1 из 2 стр.

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Передатчик	Одноканальные	Для встраивания	AVT-TX1153AND

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

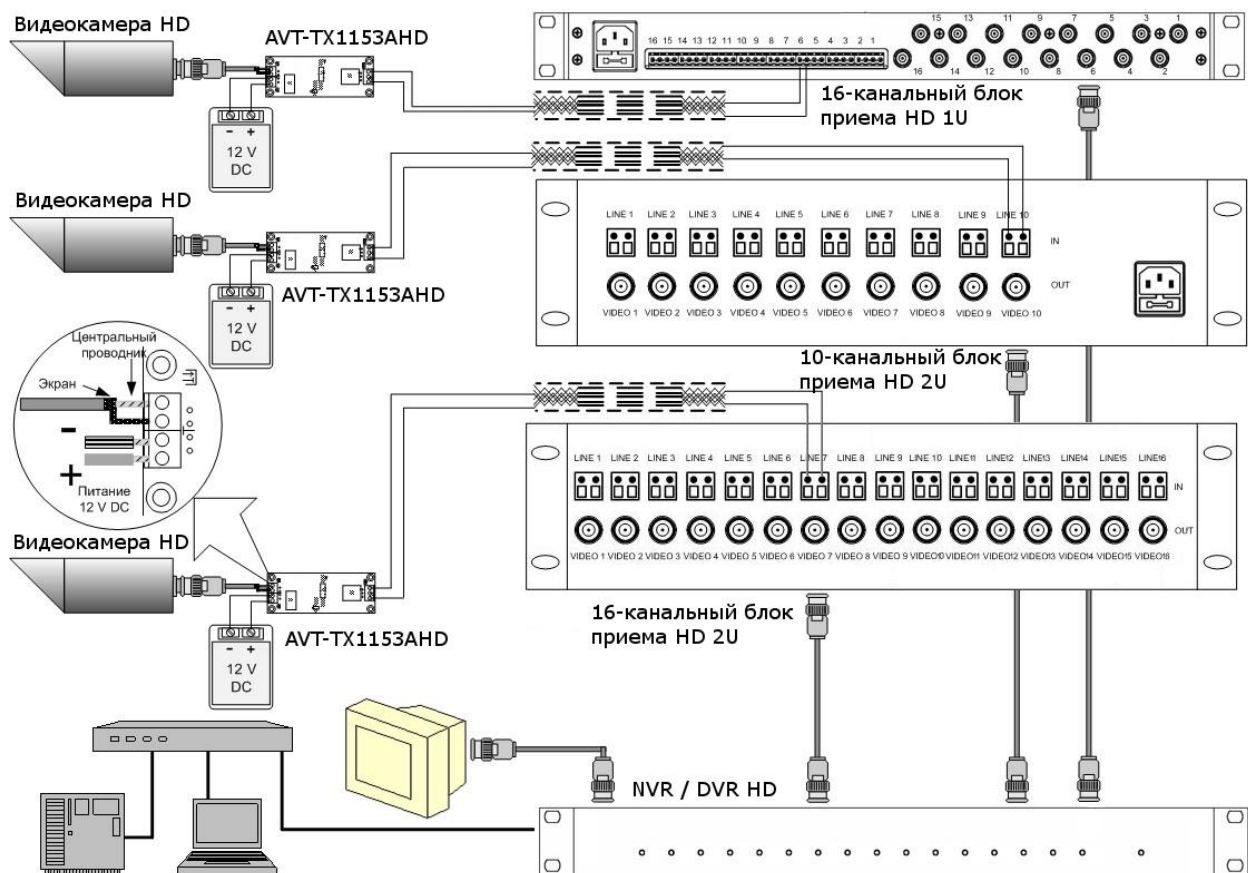

ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ

