



**ПАСПОРТ (руководство по эксплуатации)**  
**датчик магнитный герконовый ДМГ АТФЕ.425119.184 ПС**  
**0Ex ia IIC T6 Ga X /PO Ex ia I Ma X**

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU C-RU.АД07.В.04128/22 с 19.01.2022г. по 18.01.2027г.  
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.В.40856/22 с 27.01.2022г. до 26.07.2027г.

### 1. Назначение

Датчик магнитный герконовый ДМГ маркировка 0Ex ia IIC T6 Ga X /PO Ex ia I Ma X предназначен для контроля положения частей конструкций и механизмов, конструктивных элементов сооружений на открывание или смещение, выполненных из магнитных (стали и сплавов) или немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия) с последующей выдачей сигнала.

**Блок геркона может изготавливаться с контактами NAMUR, обеспечивающими логическое распознавание типичных неисправностей линии: обрыва и короткого замыкания (КЗ) в соответствии со стандартом IEC 60947-5-6 (рис.2). (\*\*Допускаются любые номиналы по значению и мощности в соответствии с требованиями заказчика). Датчик ДМГ в части взрывозащиты соответствует требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013. Область применения: предприятия ПАО «Газпром», энергетика (АЭС, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство), нефтеперерабатывающие заводы НПЗ, химические заводы, морской и речной транспорт, добыча и транспортировка газа, рудодобывающая промышленность, водоснабжение, канализация, черная и цветная металлургия, целлюлозно-бумажная промышленность, сельское хозяйство, утилизация отходов, пищевая промышленность, обогатительные фабрики. Датчик ДМГ может применяться в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.**

Датчики состоят из двух компонентов - датчика магнитоуправляемого (блока геркона) и задающего элемента (блока магнита), помещенных в **металлические корпуса из нержавеющей стали (материал корпусов по умолчанию)**. По требованию заказчика датчики могут изготавливаться в корпусах из алюминия, латуни, латуни с антикоррозионным покрытием. Блок геркона оборудован постоянно присоединенным кабелем. Длина кабеля указывается при заказе (по умолчанию длина кабеля 1м).

Датчики изготавливаются с двумя герконами в соответствии с таблицей 1 или с одним герконом в соответствии с таблицей 2.

Блок геркона датчиков ДМГ может изготавливаться с торцевой крепежной площадкой герконового блока Т (съёмной) или с фронтальной крепежной площадкой F (приварной) (рис.1).

Таблица 1

| Наименование | Комбинация контактов геркона ** | Тип ввода                                                                                       | Корпус                                                             | Маркировка взрывозащиты ГОСТ 31610.0-2014 |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ДМГ - 40     | 2NO                             | постоянно присоединенный кабель для открытой прокладки, кабель в металлорукаве, или бронекабель | Нержавеющая сталь<br>Латунь<br>Латунь с антикоррозионным покрытием | (0Ex ia IIC T6 Ga X / PO Ex ia I Ma X)    |
| ДМГ - 40     | 1NO+1NC                         |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 40     | NO+NC NO+NC                     |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 40     | 2NC                             |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 100    | 2NO                             |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 100    | 1NO+1NC                         |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 100    | NO+NC NO+NC                     |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 100    | 2NC                             |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 200    | 2NO                             |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 200    | 1NO+1NC                         |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 200    | NO+NC NO+NC                     |                                                                                                 |                                                                    |                                           |
| ДМГ - 200    | 2NC                             |                                                                                                 |                                                                    |                                           |

Датчики с постоянно присоединённым кабелем имеют маркировку **0Ex ia IIC T6 Ga X /PO Ex ia I Ma X**. Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты означает, что датчики изготавливаются с постоянно присоединенным кабелем.

Знак «Х» указывает на необходимость соответствующего соединения свободного конца кабеля п.14.1 ГОСТ 31610.0-2014. (Токоведущие части контактных зажимов должны быть соединены таким образом, чтобы электрический контакт в месте соединения в течение длительного времени эксплуатации не ухудшался из-за нагрева в условиях переменного теплового режима, изменения размеров изоляционных деталей и вибрации).


Для обеспечения искробезопасности цепи производитель рекомендует производить подключение датчиков ДМГ через барьер искрозащиты: БИСШ АТФЕ.426439.001ТУ (маркировка [Ex ia Ga] IIC / IIB) или АБИ ПАШК.426439.146ТУ (маркировка [Ex ia Ga] IIC / IIB), удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Для подключения датчиков в шлейф производитель рекомендует использовать устройство соединительное УСБ-Ex «СЕВЕР» АТФЕ.685552.001ТУ (маркировка 0Ex ia IIC T6 Ga) или УС-4-Ex ПАШК.425212.050ТУ (маркировка 0Ex ia IIC T6 Ga), Ex коробка металлическая «Северленд» АТФЕ.685552.153ТУ (маркировка 1Ex db IIC T6...T5 Gb X или 1Ex db IIC T6...T3 Gb X) удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Таблица 2

| Наименование | Комбинация контактов геркона ** | Тип ввода                                        | Корпус               | Маркировка взрывозащиты ГОСТ 31610.0-2014 |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| ДМГ - 40     | NO                              | постоянно присоединенный кабель для открытой про | Нержавеющая сталь, Н | (0Ex ia IIC T6 Ga X / PO Ex ia I Ma X)    |
| ДМГ - 40     | NC                              |                                                  |                      |                                           |

|           |       |                      |                                         |  |
|-----------|-------|----------------------|-----------------------------------------|--|
| ДМГ - 100 | NO    | каве или бронекабель | Латунь с анти-коррозионным покрытием ЛП |  |
| ДМГ - 100 | NC    |                      |                                         |  |
| ДМГ - 100 | NO+NC |                      |                                         |  |
| ДМГ - 200 | NO    |                      |                                         |  |
| ДМГ - 200 | NC    |                      |                                         |  |
| ДМГ - 200 | NO+NC |                      |                                         |  |

Схема обозначения ДМГ при заказе:

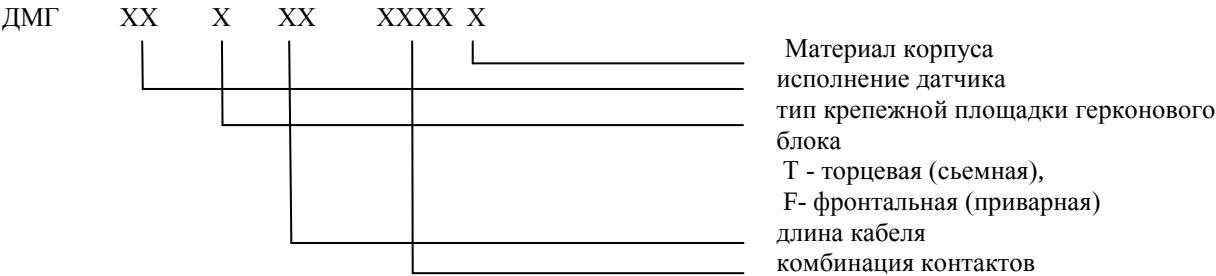

Пример заказа:

**Датчик магнитный герконовый ДМГ-100 Т 10 2NO N АТФЕ.425119.184ТУ**

Датчик ДМГ- 100 (расстояние срабатывания 100мм), Т - торцевая крепежная площадка герконового блока, длина выво- да 10 метров, 2 контакта нормально разомкнутых, корпус нержавеющая сталь.

Датчики рассчитаны на эксплуатацию при температуре от минус 60°С до плюс 70°С, вид климатического исполнения УХЛ1, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015. По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатель соответствует классу "III" по ГОСТ IEC 60335-1.

**Условия применения.**

Датчики относятся к взрывозащищённому электрооборудованию групп I и II по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011) и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требова- ниями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14:2011, ГОСТ 31438.2-2011 (EN 1127-2:2002) других нормативных документов, регла-ментирующих применение электрооборудования во взрывоопасных средах, в том числе в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях, опасных по рудничному газу и (или) горючей пыли.

Возможные взрывоопасные зоны применения, категории взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом в соответствии с ГОСТ IEC60079-10-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-20-1:2011 и других нормативных документов, регламентирующих примене- ние электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Техническое обслуживание датчиков должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17:2011.

**2.Технические характеристики**

- 2.1 Конструктивное исполнение 2-х блочный
- 2.2 Состояние контактов датчиков с фронтальной рабочей зоной

| наименование | Контакты датчиков переключены мм, и менее | Контакты датчиков гарантировано не пере-ключены мм, и более |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ДМГ - 40     | 40                                        | 100                                                         |
| ДМГ - 100    | 100                                       | 160                                                         |
| ДМГ - 200    | 200                                       | 260                                                         |

- 2.3 Максимальный допуск соосности крепления датчика и магнита, не более - 20 мм.
- 2.4 Габаритные размеры, мм: блока геркона 108х60х36, блока магнитов: 190х80х40 (ДМГ-200), 160х80х40 (ДМГ-40, ДМГ-100)
- 2.5 Масса (не более), кг: блока геркона 0.65, блока магнитов 2,75
- 2.6 Датчики рассчитаны для эксплуатации при температуре от минус 60°С до плюс 70°С при относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 40°С.
- 2.7 Атмосферное давление, кПа: от 84 до 106,7.
- 2.8 Средний срок службы не менее 8лет.
- 2.9 Датчик не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

| наименование     | Условия работы датчика                 |          |                                                                       |          |
|------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|                  | Коммутационные электрические параметры |          | В составе искробезопасных цепей (0Ex ia IIC T6 Ga X/ PO Ex ia I Ma X) |          |
|                  | Максимальные входные параметры         | Значение | Максимальные входные искробезопасные параметры                        | Значение |
| ДМГ- 40          | - напряжение, В                        | 50       | - напряжение Ui, В                                                    | 25       |
| ДМГ- 100         | - ток, А                               | 0,25     | - ток Ii, mA                                                          | 200      |
| ДМГ- 200         | - мощность, Вт                         | 10       | - мощность Pi, Вт                                                     | 1,2      |
|                  |                                        |          | - внутренняя емкость Ci, пФ                                           | 3000     |
|                  |                                        |          | - внутренняя индуктивность Li, мкГн                                   | 30       |
| Длина кабеля, мм |                                        |          | 1000*                                                                 |          |

(\* по требованию потребителя возможна поставка датчиков с любой длиной кабеля )

(\*\* по требованию потребителя возможна поставка датчиков с дополнительными резисторами в соответствии с рис 2. Номиналы резисторов определяются потребителем).

### 3. Комплектность поставки

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 3.1 Исполнительный блок в сборе с кабелем | - 1шт |
| 3.2 Задающий блок                         | - 1шт |
| 3.3 Паспорт                               | - 1шт |

### 4. Устройство и принцип работы

#### 4.1 Датчики выпускаются:

- с одним герконом: нормально разомкнутым контактом NO, нормально замкнутым контактом NC и с переключающим контактом NO + NC;

- двумя герконами: нормально разомкнутыми контактами 2NO, нормально замкнутыми контактами 2NC и комбинацией 1NO + 1NC контактов и переключающими контактами NO + NC и NO + NC.

При приближении блока магнита к блоку геркона происходит переключение контактов геркона, в момент, когда напряженность поля, создаваемого постоянным магнитом, становится равной напряженности поля срабатывания геркона.

### 5. Обеспечение взрывозащищенности

Взрывозащита датчиков магнитных обеспечивается следующими средствами:

5.1 Датчики не содержат электрических элементов, способных накапливать энергию, опасную для поджигания газов категории I и IIC.

5.2 Электрические зазоры, пути утечки и электрическая прочность изоляции соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011).

5.3 Конструкция датчиков выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011) для электрооборудования, размещенного во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции корпуса обеспечивают степень защиты не ниже IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015 (IEC60529:2013).

5.4 Электростатическая искробезопасность корпуса датчика обеспечивается выбором конструкционных материалов.

5.5 Максимальная температура нагрева поверхности корпуса датчиков не превышает допустимых значений для температурного класса T6 по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC60079-0:2011).

5.6 На корпусах датчиков имеются необходимые предупредительные надписи, маркировка взрывозащиты, искробезопасные параметры электрических цепей.

5.7 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки соответствуют требованиям для электрооборудования групп I и II по ГОСТ IEC 60079-1-2013.

5.8 Механическая прочность оболочки датчиков соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) для электрооборудования I и II групп с высокой степенью опасности механических повреждений.

### 6. Обеспечение взрывозащищенности при монтаже

6.1 Условия работы и монтажа датчиков должны соответствовать условиям, изложенным в разделе «Устройство и принципы работы» ПУЭ (6 издание, гл. 7.3), действующих ПТБ и ПТЭ, в том числе глава ЭШ-13 «Электроустановки взрывоопасных производств» и других документов, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться датчик.

### 7. Указания по монтажу и эксплуатации

7.1 Блок геркона закрепляется на не подвижной части объекта. Блок магнита устанавливается на самом контролируемом объекте.

7.2 Датчик является неремонтируемым оборудованием.

7.3 При осмотре в соответствии со сроками техосмотров оборудования необходимо проверить крепление исполнительного и задающего блоков, их взаимное расположение, целостность кабеля.

### 8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий АТФЕ.425119.184ТУ при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с момента изготовления.

### 9. Транспортирование и хранение

9.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

9.2 Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

### 10. Свидетельство о приемке


Датчики магнитный герконовый ДМГ \_\_\_\_\_ резисторы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ соответствуют техническим условиям АТФЕ.425119.184ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_ Дата выпуска \_\_\_\_\_ зав.№ \_\_\_\_\_  
подпись

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, литера А, пом. Н1,  
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 E-mail: 451694@list.ru, сайт: [m-kontakt.ru](http://m-kontakt.ru)

## Приложение 1

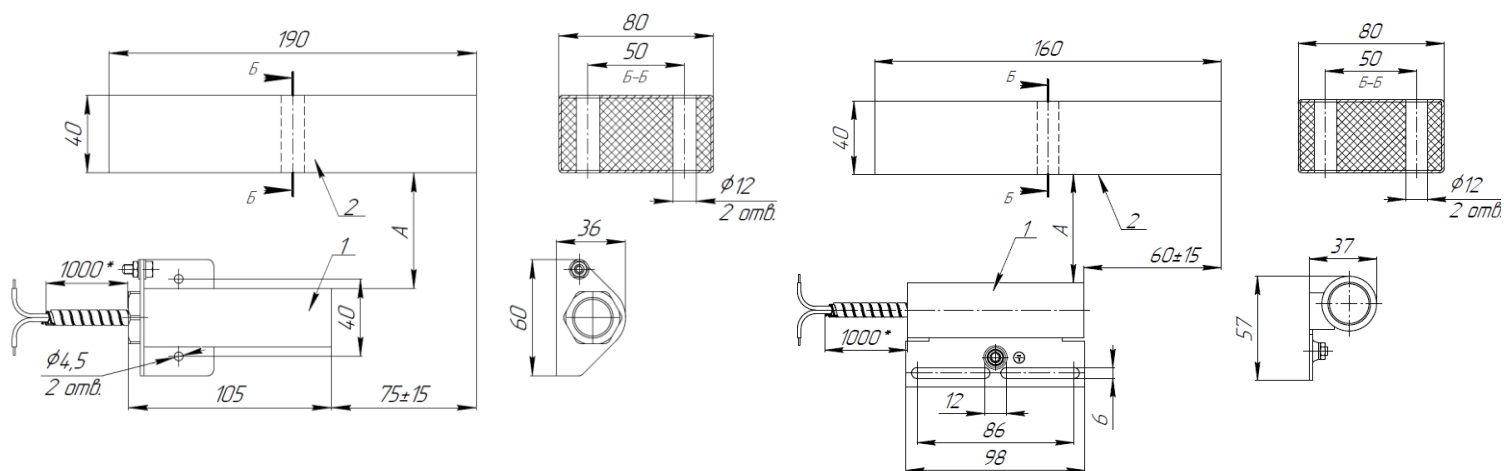

Торцевая крепежная площадка Т (съёмная)

Фронтальная крепежная площадка F (приварная)

Рис.1 Габаритные и установочные размеры датчика ДМГ (по требованию заказчика возможно изготовление датчиков ДМГ с другими расстояниями срабатывания контактов герконовых блоков)

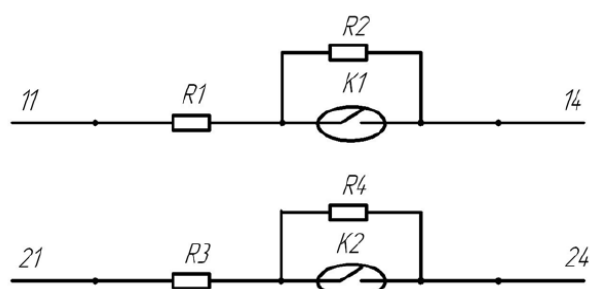


Рис.2 Электрическая схема датчика ДМГ с двумя NO контактами герконов.

R1\*\*, R3\*\* - резистор 0.4-2кОм  
 R2\*\*, R4\*\* - резистор 10кОм  
 K1, K2 геркон