


B12CW

Мегапиксельная камера
со встроенным активным
микрофоном и
Wi-Fi-модулем



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Встроенный активный микрофон с АРУ
- Акустическая дальность микрофона 10 метров
- Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (поддержка WPS)
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF


ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕО- И АУДИОМОНИТОРИНГА В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОФИСЫ, МАГАЗИНЫ, СКЛАДЫ, ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. ОСОБЕННОСТЯМИ ДАННОЙ КАМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСТРОЕННЫЙ АКТИВНЫЙ МИКРОФОН ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВСТРОЕННЫЙ WI-FI-МОДУЛЬ.

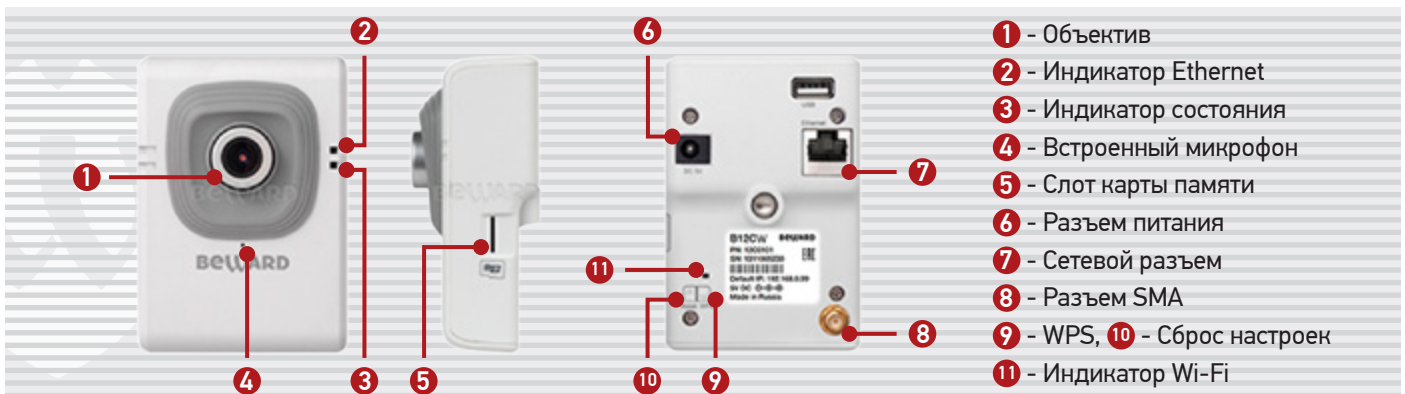

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Шифрование	Без шифр., WEP 64/128 бит, WPA, WPA2
Модель	B12CW	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	OmniPixel3-HS, прогрессивное сканирование	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	3.88x2.43 мм	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
Электронный затвор	0.3 лк (день) / 0.1 лк (ночь)	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APU)	1/25 - 1/8000 с, настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Регулировка от 0 до 255	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Цифровой, 3 режима работы	РАЗЪЕМЫ	
Сигнал/шум	2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня), Smart NR	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти, WPS, разъем SMA для подключения антенны
Дополнительно	Не менее 39 дБ	Индикация	Сетевая активность, состояние работы, WPS
	Поддержка карт памяти	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
ОБЪЕКТИВ		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Питание	5В 0.5А (постоянный ток)
Фокусное расстояние*	2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм	Рабочая температура	От -10 до +50°C
Угол обзора**	90° (2.5 мм), 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 28° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)	Размеры (ШхВхГ)	66x96x46 мм
ВИДЕО		Вес (нетто)	402 г
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Материал корпуса	Пластик
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x576, 640x360, 320x184	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Сетевая карта	Да
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (2 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (2 фиксированных)	Браузер	Internet Explorer 9.0
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	ОС	Windows 7
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
	Отражение, переворот	Видеокарта	256 Мб
	Маска приватности (до 4-х зон)	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
	Синхронизация с источником света	Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор)
Баланс белого	Авто / Вручную		Блок питания 5В 1А (DC)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений		Wi-Fi-антенна
Дополнительно	Цифровое увеличение		Кронштейн
АУДИО			Кабель патч-корд (1 м)
Микрофон	Встроенный, активный; до 10 м; APU		Компакт-диск (с документацией и ПО)
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726		Упаковочная тара
Частота дискретизации	8, 32 кГц		
Дополнительно	Регулировка усиления		
СЕТЬ			
Проводной интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX		
Беспроводной интерфейс	802.11b/g/n (поддержка WPS)		

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.