

ПАСПОРТ  
IP-видеокамера B5350RVZ2



## 10. Свидетельство о приемке.

IP-видеокамера B5350RVZ2 исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП "Бевард"

## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор           | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь                                                  |
| Чувствительность | 0.006 лк (день)/0.003 лк (ночь)                                                            |
| Объектив         | Моторизованный, 2.7 - 13.5 мм, F1.3, APD                                                   |
| Угол обзора      | От 31 до 105° (по гор.), от 23 до 76° (по верт.)                                           |
| WDR              | Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)                                                           |
| Шумоподавление   | SmartNR, 2D/3DNR (регулировка уровня)                                                      |
| Скорость затвора | От 1/25 до 1/40000 с                                                                       |
| Дополнительно    | Электрохимический ИК-фильтр, прогрессивная развертка, электронная стабилизация изображения |

### Видео:

|                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Формат сжатия         | H.265, H.264 HP/MP/VP, Motion JPEG                                                                                                                                                                               |
| Видеопоток            | Двойное кодирование                                                                                                                                                                                              |
| Разрешение            | Основной поток: 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080<br>Альтернативный поток: 1280×720, 704×576, 640×360, 426×240                                                                                          |
| Скорость кадров       | До 25 к/с (до 4 Мп); до 20 к/с (5 Мп)                                                                                                                                                                            |
| Скорость передачи     | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)                                                                                                                                                                |
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенок, HLC, BLC, видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого (авто, ручную), антитуман, стабилизация изображения |
| Титры                 | Название, подключения, скорость кадров, скорость передачи, неделя, дата, время                                                                                                                                   |

### Сеть и интерфейсы:

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                           |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS(CIFS,NFS), Bonjour, ONVIF Profile S |
| Соединение        | DHCP, статический адрес                                                                                                                                                     |
| Безопасность      | Многоуровневый доступ с защитой паролем                                                                                                                                     |
| Пользователи      | До 3 учетных записей                                                                                                                                                        |

## Эксплуатация:

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питание               | 12 В 0.8 А (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)                                                                                                |
| Потребляемая мощность | До 9.2 Вт (DC), до 11.8 Вт (PoE)                                                                                                            |
| Рабочая температура   | От -45 до +50°C                                                                                                                             |
| Класс защиты          | IP66                                                                                                                                        |
| Допустимая влажность  | От 0 до 90%                                                                                                                                 |
| Материал корпуса      | Металл                                                                                                                                      |
| Размеры (шхвхг)       | 100x84x324 мм                                                                                                                               |
| Вес                   | 850 г (нетто)                                                                                                                               |
| Управление            | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО                                                                                               |
| Системные требования  | 2.8 ГГц, Intel или AMD, видеокарта 256 Мб ОЗУ, 1 Гб ОЗУ, сетевая карта, Microsoft Internet Explorer 11.0 или выше в среде Windows 11/10/8/7 |

## 2. Комплект поставки.

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с кронштейном и установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа (с ключем)                          | 1 шт. |
| 2.3 Кронштейн (установлен)                               | 1 шт. |
| 2.4 Герметичный разъем RJ-45                             | 1 шт. |
| 2.5 Солнцезащитный козырек (установлен)                  | 1 шт. |
| 2.6 Влагопоглотитель                                     | 1 шт. |
| 2.7 Упаковочная тара                                     | 1 шт. |

## 3. Назначение.

Наличие привода моторизованного объектива с фокусным расстоянием от 2.7 до 13.5 мм позволяет производить удаленную настройку угла обзора камеры – как при пуско-наладке системы, так и во время эксплуатации при необходимости изменения поля обзора. А если по каким-то причинам сбилась фокусировка (например, в связи с вибрацией в месте установки) можно подстроить фокусировку объектива удаленно вручную, посредством программного обеспечения либо через веб-браузер. Этот функционал намного ускоряет монтаж (достаточно просто спозиционировать IP-камеру в нужном направлении) и облегчает её использование, особенно при установке камеры в труднодоступных местах и при сложных погодных условиях.

## 4. Устройство и принцип работы.

Уличная профессиональная IP-камера B5350RVZ2 с моторизованным объективом отличается удобством монтажа и эксплуатации. 5 Мп КМОП-матрица SONY Starvis™ с высокой чувствительностью обеспечивает превосходную четкость и правильную цветопередачу. Камера поддерживает режим работы «день/ночь», имеет встроенную ИК-подсветку и электр

Такие системы обработки сигнала, как аппаратный WDR и 2D/3DNR успешно повышают эффективность наблюдения при разном контрастном или слабом освещении. B5350RVZ2 поддерживает разные варианты подключения питания, в том числе, и по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.


## 5. Установка и подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

### СХЕМА КОММУТАЦИИ (ВНЕШНИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ)

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Разъем питания | Предназначен для подключения питающего напряжения к камере |
| LAN 10/100     | Разъем подключения к сети LAN с помощью штекера RJ-45      |
| Reset          | Кнопка возврата заводских установок (удерживать 15 секунд) |

## 6. Габаритный чертеж.

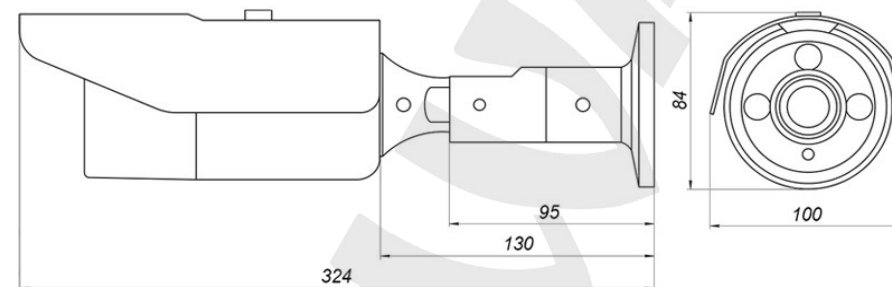

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU Д-RU.PA01.B.77041/21

Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>