ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102- 39

ПАШК 425119.052ТУ (групповые ПАШК.425119.008 ТУ)

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03002/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03007/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.
Сертификат соответствия ССБК RU.ПБ27.Н000010 с 29.05.2019г. по 28.05.2024г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н.09471 срок действия с 26.01.2022г. по 25.01.2027г.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-39 предназначен для блокировки металлических дверных и оконных проёмов, сейфов, организации устройств типа «ловушка, а также других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путём переключения контактов геркона. Конструктивно извещатель состоит из датчика магнитоуправляемого (геркона) и элемента задающего (магнита), выполненных в двух корпусах. Шаг фиксирующих кромок 1 мм (стандартно) или 2 мм (по желанию заказчика).

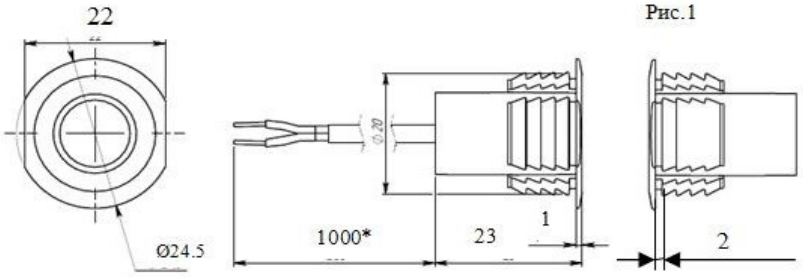

Рис.1

Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла более 0.5мм.

ИО 102-39 XX X XX X X XXX
- Тип датчика (исп.00, исп.01)
- прибор (Д-датчик, М-магнит)
- шаг фиксирующих кромок
- толщина материала (1,0 мм; 2,0 мм)
- цвет корпуса (Б - белый, Ч - чёрный)
- материал (ABS – пластик АВС)

Извещатели изготавливают 2 видов исполнения в соответствии с таблицей 1

Вид исполнения	Тип применяемого геркона	Обозначение исполнения	Длина выводов, мм., тип вывода
Исп.00	Нормально разомкнутый	ПАШК 425119.052-00	1500* Двойная изоляция
Исп.01	Переключающий	ПАШК 425119.052-01	1500* Двойная изоляция

1.2. Температура эксплуатации от минус 50 до +50 С и влажности до 90% при температуре +25 С. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 68 по ГОСТ 14254

1.3. Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

1.4.Диапазон коммутированных напряжений от 0,01 до 72В.

1.5.Диапазон коммутированного тока от 0,005 до 0,25 А , но суммарная мощность на контактах не должна превышать 10 Вт.

1.6.Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при токе пропускания (100± 10 мА).
(по согласованию с заказчиком могут поставляться извещатели, с резисторами, включенными параллельно / последовательно геркону и номиналом, согласованном с заказчиком).

1.7. При соосном расположении геркона и магнита контакты извещатели должны быть:
- на **металлических** конструкциях замкнутые (переключенные) - на расстоянии между ними менее 18мм. (для исп.00), менее 12мм. (для исп.01).
- на **неметаллических** конструкциях замкнутые (переключенные) - на расстоянии менее 28 мм. (для исп.00), менее 15мм.(для исп.01), разомкнутые (не переключенные) - при расстоянии более 55 мм.

1.8. Наработка до отказа извещателя не менее 20 000 часов.

1.9.Извещатель является невосстанавливаемым изделием.

1.10.Габаритные размеры извещателя приведены на Рис 1. , маркировка исполнения 01 на рис.2

1.11 Длина вывода 1.5* метра (*по согласованию с заказчиком могут поставляться извещатели с другой длиной выводов).



рис.2

2-общий черный (зеленый)
1- НР красный (коричневый)
3- НЗ синий

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

2.1.В комплект поставки извещателя входят:
Датчик магнитоуправляемый -1 шт.
Элемент задающий -1 шт
Паспорт –1 шт. на 1 транспортную тару.

3. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

3.1. Допуск соосности установки геркона и магнита извещателя не должен превышать ±5 мм.

3.2. Монтаж извещателя на металлической поверхности производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 19 мм. с помощью фиксирующих кромок на корпусах.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1. В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже одного раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на:
-отсутствие механических повреждений корпуса; -исправность электрической изоляции;

4.2. Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1, транспортирование должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ПАШК 425119.052ТУ (групповые ПАШК.425119.008 ТУ). Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.

6.2. Все претензии и заявки направлять по адресу: РОССИЯ 390027 г. Рязань, ул. Новая д.51В пом.Н4 ООО НПП «Магнито-контакт»
тел./ факс (4912) 45-16-94 , 45-37-88 , 210-215 http://m-kontakt.ru e-mail: 451694@list.ru

7. Утилизация

Утилизация извещателей производится с действующим законодательством и с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Партия извещателей охранных точечных магнитоконтактных ИО 102-39_____в количестве_____штук соответствует техническим условиям ПАШК 425119.052ТУ и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК Дата выпуска _____

реклама
КОДОС Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ www.kodos.ru