



СОВМЕЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ИО 315-3

ОРБИТА-1, ОРБИТА-1М

паспорт

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-
RU.PA11.B.34626/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-
RU.PA11.B.42430/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Извещатели предназначены для блокировки:

- остекленных конструкций (оконных проемов) на разрушение установленного в них обычного и (или) защищенного полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1–А3, стекла толщиной от 2,5 до 8 мм при помощи датчиков разрушения стекла (ДРС) типа "ДРС-1" или "ДРС-2" (ДРС с защитой от отклеивания).

- дверных, оконных проемов и других конструктивных элементов закрытых помещений на открывание или смещение, организации устройств типа "ловушка" при помощи датчиков перемещения охраняемых конструкций типа ИО 102-15/1, ИО 102-16/2 (ДПК).

Широкий диапазон рабочих температур, малые габариты, современный дизайн делают извещатель универсальным и позволяют его использовать в самых разнообразных помещениях, независимо от их размеров, формы, интерьера и отопляемости (дачных домов, коттеджей, складах, квартирах, музеях, офисах, магазинах, складах, мастерских и др.). Степень защиты оболочки IP-30 по ГОСТ 14254-96.

Особенности

Электропитание извещателя "Орбита-1" осуществляется от шлейфа сигнализации (ШС) ППК, СПИ или ПЦН с напряжением от 10 до 72 В постоянного тока. Извещатель "Орбита-1" может работать в двух режимах:

а) режиме **КЗ** (имитация замыкания ШС при срабатывании), при котором в дежурном режиме ток потребления извещателя – (0,5±0,1) мА, в режиме "Тревога" – увеличивается до значения, устанавливаемого резистором "ТОК" (в диапазоне от 2 до 20 мА);

б) режиме **РАЗР** (имитация разрыва ШС при срабатывании), при котором в дежурном режиме ток потребления устанавливается резистором "ТОК", в режиме "Тревога" – уменьшается до (0,5±0,1) мА.

Электропитание извещателя "Орбита-1М" осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 9...17 В, имеющего амплитуду пульсаций выходного напряжения не более 3 В. Извещатель "Орбита-1М" формирует извещение "Тревога" размыканием контактов исполнительного реле, извещение о вскрытии корпуса – размыканием контактов микропереключателя.

Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

Извещатели создают от одной до 15 охраняемых зон с помощью ДРС, подключаемых последовательно в один шлейф блока обработки сигналов (БОС), и от одной до 15 охраняемых зон с помощью ДПК, подключаемых последовательно в другой шлейф БОС. Шлейфы БОС представляют собой двухпроводные линии (провод типа ТРП) каждая длиной до 50 м для извещателя "Орбита-1" и длиной до 100 м для извещателя "Орбита-1М".

Рабочий диапазон температур от минус 40 до +50 °С.

Конструкция

Извещатели состоят из нескольких отдельных блоков: БОС, ДРС и ДПК. Масса комплекта не более 0,2 кг.

БОС состоит из основания, на котором установлена печатная плата с радиоэлементами, и съемной крышки, plombируемой монтажной организацией. Под крышкой БОС расположены (см. рис. 1):

- индикатор, выведенный на лицевую панель БОС и функционирующий в соответствии с данными табл. 1. **Табл. 1**

Функционирование извещателя	
"Орбита-1"	"Орбита-1М"
перемычка память одета	
"Норма" в режиме КЗ - отсутствие свечения индикатора "Норма" в режиме РАЗР - непрерывное свечение индикатора	"Норма" – контакты реле замкнуты, индикация БОС периодически включается с интервалом 5 сек

включение индикатора "Тревога" в режиме РАЗР – выключение индикатора	мкнуты, свечение индикатора БОС длительностью ≥2сек
Функция «Память» активируется не ранее 2мин, после включения извещателя.	Индикация самотестирования - индикатор БОС светится и выключается с интервалом 5 сек

- колодки для подключения линий соединения БОС с ДРС и ДПК, проводов электропитания и ШС;

- резистор "ТОК" ("Орбита-1") для установления тока, потребляемого извещателем в режиме РАЗР, или тока срабатывания извещателя в режиме КЗ (см. табл. 2) **Табл. 2**

Напряжение в ШС, В	10	12	15	18	24	27	30	30-72
Макс. установ. ток потребления, мА	2	3	5	8	12	15	18	20

- перемычки "РАЗР" ("Орбита-1"), "ИНД" ("Орбита-1М"), "ПАМ" для управления режимами работы извещателей, которое производится в соответствии с данными табл. 3; **Табл. 3**

Перемычка		Режим работы извещателя
Наименование	Положение	
РАЗР	Установ. Снята	Режим РАЗР Режим КЗ ("Орбита-1")
ПАМ	Установ.	Формирование извещения "Тревога" с за- поминанием (до выключения питания).
	Снята	Формирование извещения "Тревога" дли- тельностью 3 с. ("Орбита-1")
ИНД	Установ.	Индикатор включен ("Орбита-1М")
	Снята	Индикатор выключен

ДРС содержит чувствительный элемент (геркон) с двумя подвижными контактами, выполненными слабочувствительными к внешнему магнитному полю и имеющими заданную разницу масс и упругостей. Корпус ДРС – неразборный.

ДПК состоит из двух частей:

- исполнительного элемента, выполненного на основе геркона с контактами, чувствительными к внешнему магнитному полю;

- задающего элемента, выполненного на основе постоянного магнита. Составные части ДПК размещены в неразборных пластмассовых корпусах. **Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).**

Размещение и монтаж

Места размещения составных частей извещателя (БОС, ДРС, ДПК) и коробок соединительных (КС) определяется количеством, взаимным расположением и размерами блокируемых конструкций. Варианты размещения извещателей для охраны оконного и дверного проемов показаны на рис. 1 и 2, соответственно.

Взаимное расположение БОС, ДРС и ДПК должно обеспечивать по возможности минимальную длину соединительных линий.

Выбор места для установки ДРС следует производить с учетом следующих требований:

- на стекле площадью не более 4,00 (2,25) м², если его диагональ не превышает 3,0 (1,7) м, ДРС устанавливают в середине верхней стороны стекла на расстоянии от 10 до 15 см от обвязки. Допускается устанавливать ДРС в одном из углов или у боковых сторон стекла на тех же расстояниях от обвязки, если при этом обеспечивается минимизация длины линии соединения ДРС с БОС и КС;

- на стекле площадью не более 4,00 (2,25) м², если его диагональ превышает 3,0 (1,7) м, ДРС устанавливают на расстоянии от 10 до 15 см от обвязки в середине наибольшей стороны или в таком месте, чтобы расстояние от ДРС до самой удаленной точки стекла не превышало 2,8 (1,5) м;

- на листовом стекле площадью более 4,00 (2,25) м² допускается устанавливать два и более ДРС на расстоянии от 10 до 15 см от обвязки так, чтобы расстояния от ДРС до самых удаленных точек стекла не превышали 2,8 (1,5) м;

Подключение

Схемы подключения извещателей приведены на рис. 3 – 5.

Проверка работоспособности

После монтажа извещателя следует провести проверку его работоспособности.

- с помощью проверочной пружины, входящей в комплект поставки, путем нанесения по охраняемому стеклу ударов вблизи ДРС, имитирующих разрушение стекла;

- путем перемещения конструкции (открывания двери или

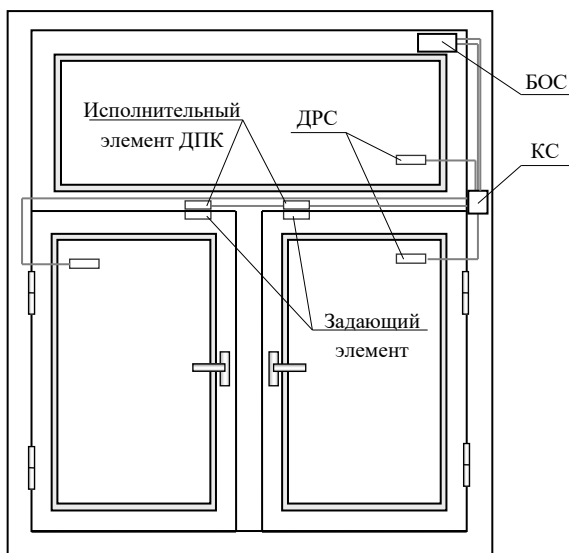


Рис. 1 – Вариант размещения извещателя для охраны оконного проема

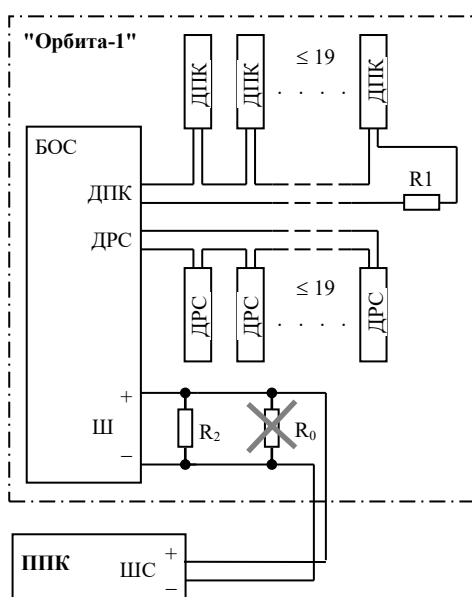


Рис. 3 – Схема подключения извещателя "Орбита-1"

R_1 – выносной резистор извещателя ($4,7 \text{ кОм} \pm 5 \%$);
 R_2 – выносной резистор ППК, рассчитанный по формуле:

$$R_2 = \frac{I}{\frac{I}{R_0} - \frac{I_n}{U_{ш}}}$$

где $U_{ш}$, В, – напряжение в ШС ППК (в дежурном режиме);
 I_n , А, – ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме (измеренное значение);
 R_0 , Ом, (не устанавливать) – сопротивление выносного резистора ППК, указанное в его сопроводительной документации;

Примечание – Значение сопротивления резистора R_2 выбирать из стандартного ряда E24 (допуск $\pm 5\%$) – ближайшее к рассчитанному.

Свидетельство о приемке

ИО 315-3/1 "Орбита 1" _____
ИО 315-3/2 "Орбита 1М" _____

соответствует групповым техническим условиям ПАШК.425138.008 ТУ, (ПАШК 435138.001 ТУ, ПАШК 435138.002 ТУ) и признан годным для эксплуатации

Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.

Нач.ОТК _____

Дата изготовления
Личные подписи или оттиски
личных клейм, лиц
ответственных за приемку.

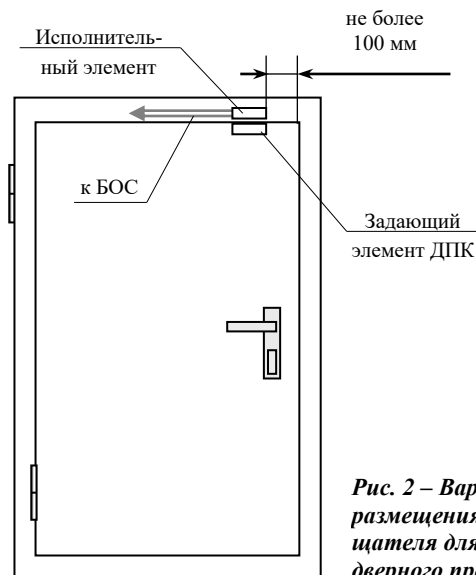


Рис. 2 – Вариант размещения извещателя для охраны дверного проема

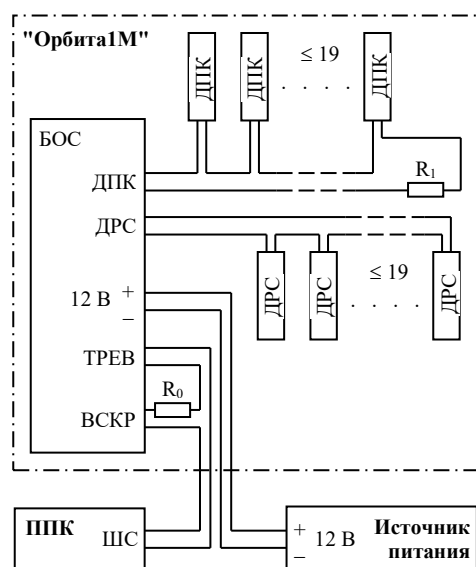


Рис. 4 – Схема подключения извещателя "Орбита-1М" с объединенной передачей извещений о тревоге и вскрытии корпуса (по общему ШС)

R_1 – выносной резистор извещателя ($4,7 \text{ кОм} \pm 5 \%$);
 R_0 – выносной резистор ППК

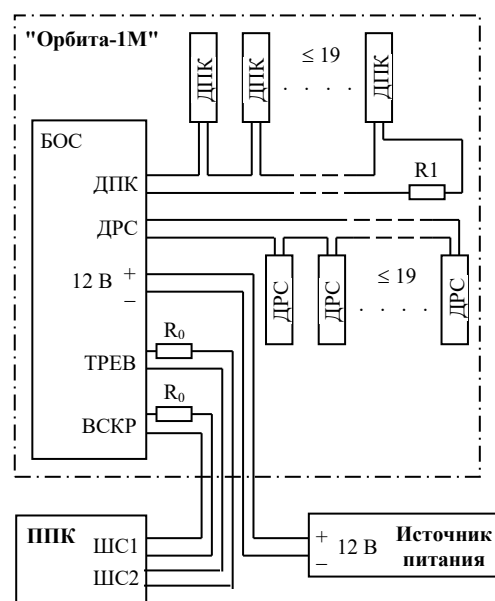


Рис. 5 – Схема подключения извещателя "Орбита-1М" с раздельной передачей извещений о тревоге и вскрытии корпуса (по двум ШС)

R_1 – выносной резистор извещателя ($4,7 \text{ кОм} \pm 5 \%$);
 R_0 – выносной резистор ППК