
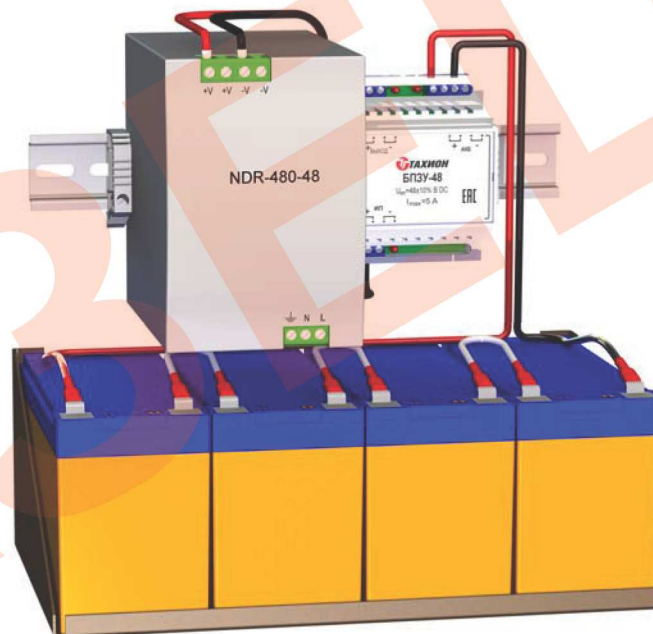


4. Подать трехпроводным кабелем напряжение питания 220В АС на соответствующие контакты блока питания, при этом фазный провод (L) соединить с контактом L, нулевой провод (N) с контактом N, а провод заземления соединить с контактом $\perp$.

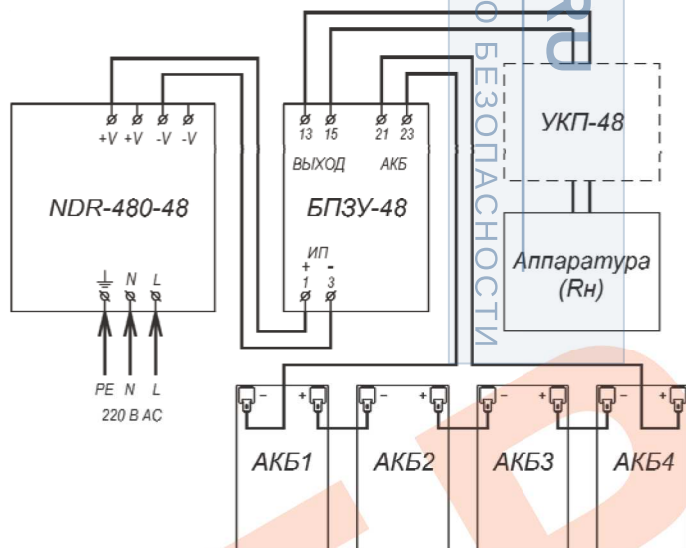

EAL

E-mail: info@tahion.spb.ru

Назначение:

Комплекты бесперебойного питания **КБП-48/8 (2,2 А·ч)** и **КБП-48/8 (7,2 А·ч)** (далее изделие) предназначены для обеспечения бесперебойного питания коммутаторов Ethernet PoE/PoE+ или других электронных устройств постоянным напряжением 48÷53В и установки в термошкафы.

Изделия имеют несколько видов защит: от перегрузки по току, короткого замыкания, превышения выходного напряжения, разряда батареи, переплюсовки.

Изделия выпускаются по техническим условиям ТУ 26.30.50-077.31006686-2017.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделия соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торговой организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. КБП-48/8 в сборе	1 шт.
2. Кронштейн для установки АКБ	1 шт.
3. Провода соединительные	2 шт.
4. Переключатель	3 шт.
5. Саморез 4,2x9,5	8 шт.
6. Паспорт	1 шт.
7. Упаковочная тара	1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Устройство компенсации временного прерывания УКП-48	1 шт.
9. Аккумуляторная батарея (АКБ)	4 шт.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания	90÷264 В AC, 47÷63 Гц
2. Выходное напряжение	48÷53 В DC*
3. Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	38÷41 В DC
4. Максимальный ток нагрузки	8 А
5. Ток заряда батареи	1 А
6. Тип АКБ	герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, напряжением 12 В
7. Ёмкость АКБ	не более 9 А/ч
8. Время прерывания при переключении на резервное питание**	5÷15 мс
9. Диапазон рабочих температур	- 10°C ÷ +60°C
10. Средняя наработка на отказ, не менее	70 000 ч
11. Средний срок службы, не менее	8 лет
12. Габаритные размеры	см. рис.1
13. Вес с упаковкой, не более	2,3 кг

* Заводская установка 48В; внимание, устанавливая более 53В недопустимо.

** Время прерывания при переключении на резервное питание может быть равным 0 при использовании устройства компенсации временного прерывания УКП-48 производства «Тахион».

Описание работы изделия:

Устройство изделия приведено на рис.1, схема подключения на рис.2.

При наличии напряжения в электрической сети и, соответственно, наличия напряжения от источника питания 48-53В, напряжение поступает на выход БПЗУ-48 для питания аппаратуры, одновременно заряжаются (подзаряжаются) аккумуляторные батареи (АКБ). При этом на БПЗУ-48 светится зеленый индикатор ИП.

При пропадании напряжения в электрической сети и, соответственно, пропадании напряжения от источника питания, или при понижении напряжения от источника питания ниже 40 В, БПЗУ-48 подключает на выход изделия напряжение от аккумуляторных батарей (АКБ) для питания аппаратуры. При этом на БПЗУ-48 индикатор АКБ загорается желтым цветом – «Работа от АКБ», индикатор ИП не горит. При переключении на резервное питание на выходе (конт.13,15 БПЗУ-48) может иметь место прерывание питания на время 5...15 мс.

При питании аппаратуры от АКБ, АКБ постепенно разряжаются. При разряде АКБ до напряжений 38÷41 В, с целью предотвращения глубокого разряда АКБ, БПЗУ-48 отключает питание аппаратуры. При этом индикатор АКБ загорается красным цветом – «АКБ разряжена», индикатор ИП не горит. При восстановлении электрической сети, АКБ заряжается, и процесс начинается сначала.

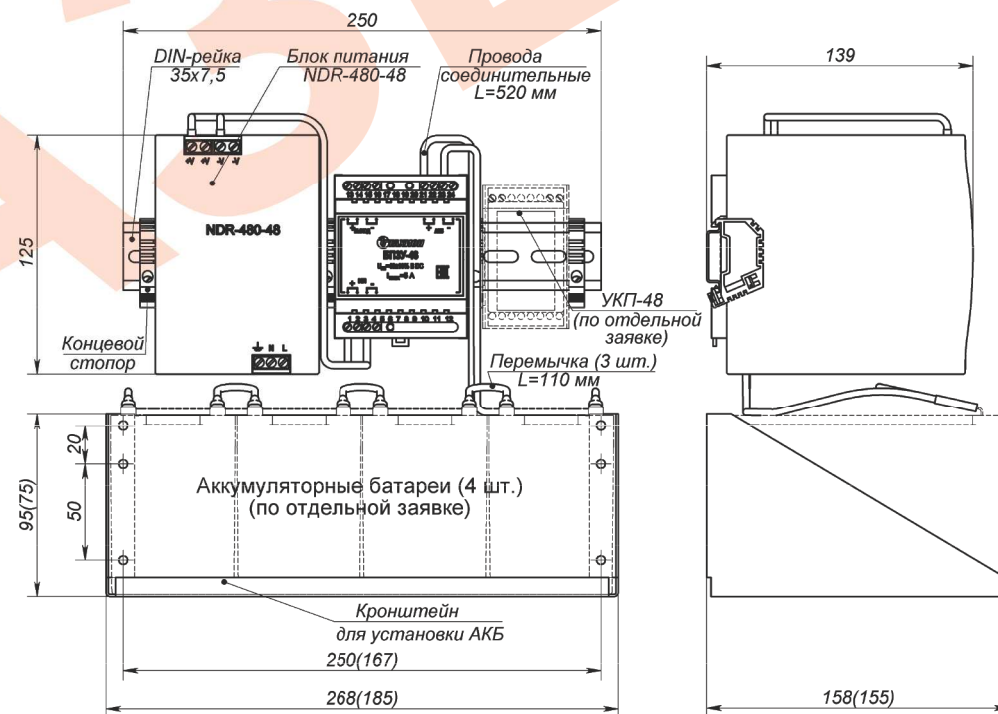


Рис.1 Устройство, габаритные и установочные размеры
(В скобках даны размеры на кронштейн для 4-х АКБ 2,2А·ч.)