


Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-4" ("без голоса")

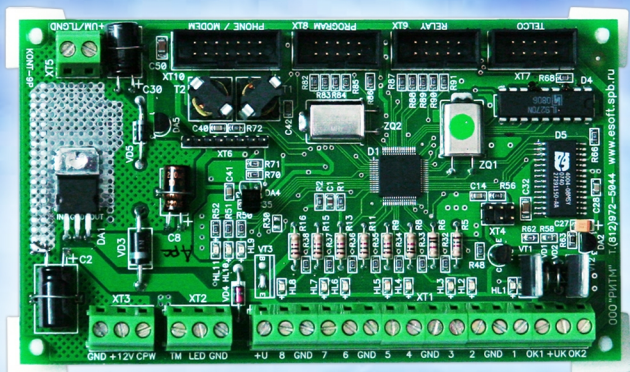

Охранно-пожарная панель "Контакт GSM-4" предназначена для организации надежной охраны стационарных объектов недвижимости любой сложности: квартир, офисов, загородных домов, гаражей.

Передача сообщений на пульт охраны через сеть GSM (CSD (цифровая передача данных), голосовой канал, SMS) и проводную городскую сеть (ГТС).

"Контакт GSM-4" передает сообщения по протоколу Ademco ContactID и совместим со всеми мониторинговыми станциями иностранного и отечественного производства.

Основные технические характеристики

Линии связи: - сеть GSM (CSD, DTMF, SMS) - проводная телефонная сеть (ГТС)	16 охранных или 8 пожарных шлейфа, контроль состояния шлейфа работа со всеми видами охранных и пожарных датчиков
Использование в качестве передатчика и приемника промышленного GSM модема или сотового телефона (для объектов с низким бюджетом)	2 выхода с открытыми коллекторами для подключения исполнительных устройств (например, реле, световое оповещение и т.д.)
8 настраиваемых номеров для передачи сообщений о событии	Снятие/постановка под охрану ключами Touch Memory (до 10 ключей), с помощью карт Proximity TM, радио брелков (радиометок)
Протокол обмена Ademco ContactID	Энергонезависимая память на 64 события
До 5 настраиваемых реле (одна релейная плата)	Возможность удалённого программирования панели
Энергопотребление в дежурном режиме не более 150 мА	Контроль состояния объекта, снятие/постановка под охрану, управление оборудованием (включение или выключение прожекторов, сирены, отопления и т.п.)
Контроль наличия основного питания 220 В	Диапазон рабочих температур -30..+35°C

Основная комплектация

"с сотовым телефоном":

"с GSM модемом":

Охранно-пожарная панель	Охранно-пожарная панель
Эквивалент аккумулятора сотового телефона	Промышленный GSM модем 900/1800МГц для объекта
Кабель подключения сотового телефона к панели	



Дополнительное оборудование



“Промышленный GSM модем 900/1800 МГц для объекта”

Используется в объектовых приборах в качестве передатчика через GSM сеть по голосовому или цифровому каналу связи.



Выносная GSM антенна

для охранно-пожарных панелей, промышленного GSM модема, пульта центрального наблюдения, стационарного GSM модема или сотового телефона, FME разъем, 3,5 метра, коэффициент усиления 5 дБ




Сотовые телефоны C35/S35/M35/C45 6/у

Используются в объектовых приборах в качестве передатчиков через GSM сеть по голосовому или цифровому каналу



Релейная плата

(управление исполнительными устройствами). Модуль силовых реле, 5 реле, 220В, 6А, с перекидными контактами, используется для управления различным оборудованием на объекте




Плата диспетчерской связи

Плата расширения для панели “Контакт GSM” для установления двухсторонней полудуплексной диспетчерской связи с объектом (адаптирован для использования с микрофоном “Шорох 5”)




Кабель для связи с компьютером “USB 2”

Кабель для программирования с компьютера через USB порт для любых объектовых приборов.




Кабель для связи с компьютером “USB+COM”

Универсальный кабель для программирования с компьютера через COM порт или USB порт для любых объектовых приборов (кроме “Voyager 2-5”, “Voyager 4”, “Контакта GSM-5-RT2”, “Контакта GSM-9”, “Контакта 6” и “Контакта LAN”)




Кабель для связи с компьютером “COM”

Универсальный кабель для программирования с компьютера через COM порт для любых объектовых приборов (кроме “Voyager 2-5”, “Voyager 4”, “Контакта GSM-5-RT2”, “Контакта GSM-9”, “Контакта 6” и “Контакта LAN”)



Блок резервного питания 12В 5А

(без корпуса) с возможностью подключения 1,2Ач или 7Ач аккумулятора. Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадания сети 220 В, защита аккумулятора от “переплюсовки” батареи и от превышения выходного напряжения



Блок резервного питания 12В 1,5А

(без корпуса) с возможностью подключения аккумулятора емкостью 1,2 Ач или 7 Ач. Встроенная защита от глубокого разряда аккумулятора, защита нагрузки от превышения выходного напряжения, контроль пропадания сети 220 В, защита аккумулятора от “переплюсовки” батареи и от превышения выходного напряжения



Корпус “Контакт”

Эргономичный и удобный корпус для охранного оборудования компании с посадочными местами под все модификации охранно-пожарных панелей “Ритм”, блок питания (1.5 Ач), резервный аккумулятор (1.2 Ач), а также коммуникатор и “Контакт LAN”. В ассортименте два цветовых решения - белый и черный



Корпус металлический белый

Специализированный корпус для объектового оборудования компании “Ритм”

