EPS 1220

СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ

Особенности

- Технология NANO-GEL
- Максимально высокие пусковые токи
- Устойчивы к глубоким разрядам
- Длительный срок хранения
- Усиленные клеммы
- Лучевая конструкция электродных решеток
- Корпус из термостойкого ABS-пластика

Конструкция батареи

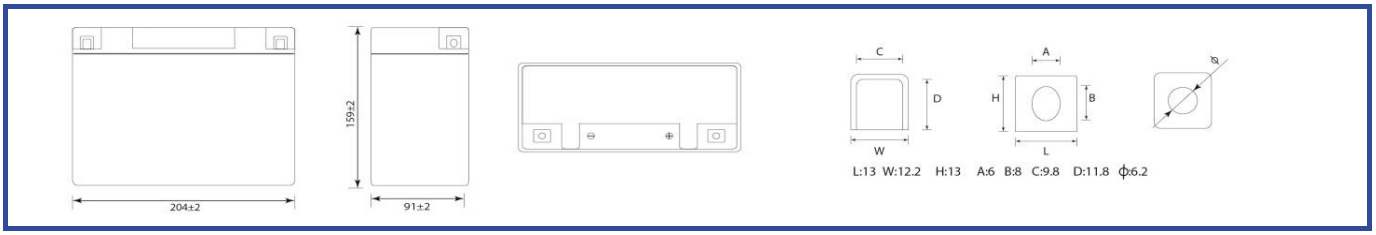

Технические характеристики

Напряжение 12В

Емкость			
10 часовой разряд	2.40 А	10.5 В	24.0 Ач
27 минутный разряд	20.0 А	9.6 В	9.00 Ач
7 минутный разряд	69.0 А	9.6 В	8.05 Ач

Зарядный ток ..... 2 А

Саморазряд ..... 1.5% в месяц

Число циклов (25°С)
- 100% разряд 300
- 80% разряд 335
- 50% разряд 650

	JISD (-10°С)	Заводской стандарт (-18°С)
Разрядный ток	250 А	410 А
Напряжение (5с)	9.2 В	
Конечное напряжение разряда	6 В	7.2 В
Время разряда	60 сек	30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм 205

Ширина, мм 87

Высота, мм 162

Полная высота, мм 167

Вес (±3%),кг 7.74

Полярность ..... обратная (- +)

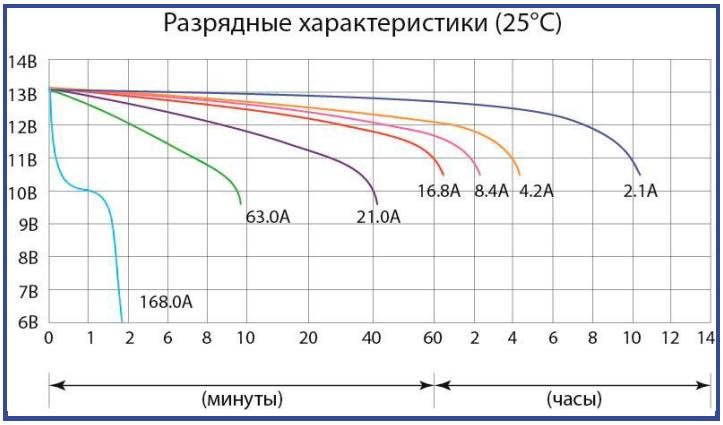

Стартерные аккумуляторы DELTA EPS отвечают международным стандартам JIS / DIN / EN. Рекомендованы для применения в мотоциклах, водных мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, бензиновых и дизельных генераторах. Универсальные размеры стартерных аккумуляторов DELTA EPS подходят для всех известных зарубежных и российских марок мототехники.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru