

Технические характеристики

Модель	SR-D90F36
Матрица + процессор	1/3" SONY ICX881AKA + Effio-A
Кол-во эффективных пикселей (Г×В)	NTSC:976(Г)×494(В) PAL:976(Г)×582(В)
Разрешение	900 ТВЛ
Мин. освещенность	0.001 Lux/F1.2
Сигнал/Шум	> 52dB
Развертка	2:1 interface
Синхронизация	Внутренняя
Эл. Затвор	NTSC: 1/60~1/100,000, PAL: 1/50~1/100,000
Гамма коррекция	0.45
Видеовыход	1Vpp, 75Ω
AGC	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/150mA
Объектив	3.6mm/F2.0
Размеры (мм)	∅ 100 x 78(В)
Вес (г)	350
Температура хранения	-40~+60℃
Рабочая температура	-10~+50℃

КОД ДПС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД. Сот. 0800-100-1000

Комплектация

No	Наименование	Модель	Кол-во
1.	Пластиковая купольная камера	SR-D90F36	1
2.	Инструкция	SR-D90F36	1

Продавец:

Цветная видеокамера SR-D90F36

Купольная цветная камера



Внимание: перед установкой и использованием внимательно изучите данную инструкцию.


Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр SarmatT.

■ Свойства продукта

- * **Матрица (CCD)**
Адаптированная SONY 1/3" CCD матрица.
- * **Автоматическая регулировка усиления (AGC)**
Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения
- * **Система цветности**
PAL
- * **Поддержка функции UTC**
Имеет UTC пульт дистанционного управления для удобства настройки OSD меню.
- * **OSD SETTING**

OSD SET	LENS	AUTO	MANUAL	
			TYPE:DC/VIDEO	
		MODE:CLOSE/AUTO/OPEN SPEED:0-255		
	SHUTTER/ AGC	AUTO	HIGH LUMINANCE MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS	
			BRIGHTNESS:0-255	
			LOW LUMINANCE MODE:OFF/AGC	
			BRIGHTNESS: ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1	
		MANUAL	MODE:SHUT+AGC	
			SHUTTER:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000	
			AGC:6,12,18,24,30,36,42,44,8	
	WHITE BAL	ATW	SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT	
		PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL		
	BACK LIGHT	OFF/BLC/HLC		
	PICT ADJUST	MORROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS/HUE/GAIN		
	ATR	OFF		
		ON	LUMINANCE/CONTRAST	
	MOTION DET	OFF		
		ON	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/ARE SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT	
	PRIVACY	OFF		
		ON	AREA SEL/TOP/BOTTOM/ LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC	
DAY/NIGHT	COLOR			
	B/W	BURST:OFF/ON		
	AUTO	BURST:OFF/ON		
DELAY CNT/DAY-NIGHT/NIGHT-DAY				
NR	NR	MODE:Y/C,OFF,Y,C		
CAMERA ID	OFF/ON			
SYNC	INT			
LANGUAGE	ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPANOL/PORTUGUES/ РУССКИЙ/FRANCAIS/DEUISCH			
CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL				

■ Подключения

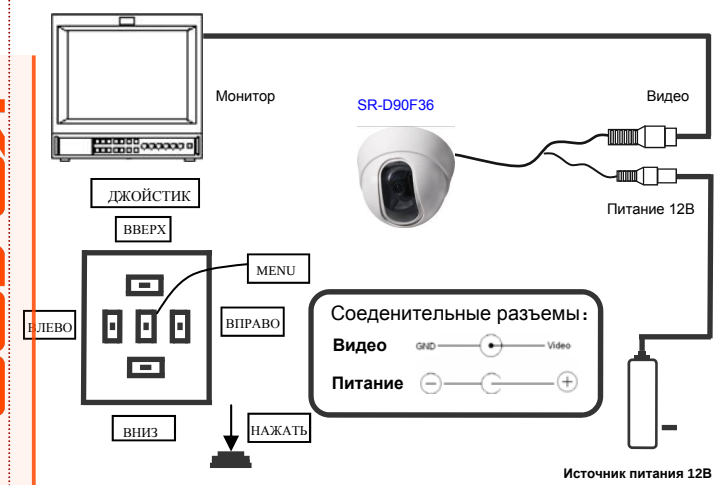

Неисправности и решения

- Нет изображения после подключения питания**
 - Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания
 - Неправильная полярность подключения.
 - Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.
- Изображение от камеры "рябит"**
 - Может быть вызвано пульсированием источника питания.
 - Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.
- Фон цветного изображения непрерывно меняется**
 - Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
 - Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
 - Используйте источник внешней синхронизации.
- Изображение с камеры смазано**
 - Напряжение источника питания нестабильно.
 - Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

Внимание:

- Блок питания должен соответствовать условиям безопасности. Его выходное напряжение, рабочий ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях возможного попадания молнии, обратите внимание на необходимость применения систем грозозащиты.
- Для получения качественного изображения избегайте использования длинных кабелей.

■ Представление

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT SR-D90F36.

В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы SONY и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме.

- Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к устройству.
- Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, который может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.

Внимание:

Электрический ток. Не открывать крышку

ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.

Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температур. Рабочая температура -10~+50°C.
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света, Это может повредить CCD матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.