

■ Технические характеристики

Модель	SR-D90V2812IR
Матрица	1/3" SONY ICX811AKA + Effio-A
Кол-во эффективных пикселей (ГхВ)	NTSC:976(Г)×494(В) PAL:976(Г)×582(В)
Разрешение	900 ТВЛ
Мин. освещенность	0.001 Lux/F1.2
Сигнал/Шум	> 52dB
Развертка	2:1 interface
Синхронизация	Внутренняя
Эл. Затвор	NTSC: 1/60~1/100,000, PAL: 1/50~1/100,000
Гамма коррекция	0.45
Дальность ИК подсветки	20 Метров
Видеовыход	1Vpp, 75Ω
AGC	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/500mA
Объектив	2,8 - 12 мм Ручной ZOOM
Размеры (мм)	∅ 149 x 99(В)
Вес (г)	750
Температура хранения	-40~+60℃
Рабочая температура	-10~+50℃

КОД ДПС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД. СОТ · ОС

■ Комплектация

No	Name	Model	Number
1.	Купольная камера с ИК подсветкой	SR-D90V2812IR	1
2.	Инструкция	SR-D90V2812IR	1

Цветная видеокамера SR-D90V2812IR

Купольная камера с ИК подсветкой



Внимание: перед установкой и использованием внимательно изучите данную инструкцию.

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, обратитесь в ближайший сервисный центр нашей SarmatT.


Продавец:

Свойства продукта

- Матрица (CCD)**
Адаптированная SONY 1/3" CCD матрица.
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)**
Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения
- Система цветности**
PAL
- Поддержка функции UTC**
Имеет UTC пульт дистанционного управления для удобства настройки OSD меню.
- OSD SETTING**

	LENS	MANUAL	
		AUTO	TYPE:DC/VIDEO
OSD SET	SHUTTER/AGC	AUTO	MODE:CLOSE/AUTO/OPEN SPEED:0-255
			HIGH LUMINANCE MODE:SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS
			BRIGHTNESS:0-255
		MANUAL	LOW LUMINANCE MODE:OFF/AGC
			BRIGHTNESS: ×0.25, ×0.5, ×0.75, ×1
			MODE:SHUT+AGC
	WHITE BAL	ATW	SHUTTER:1/50,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000
			AGC:6,12,18,24,30,36,42,44,8
	BACK LIGHT		SPEED/DELAY CNT/ATW FRAME/ENVIRONMENT
			PUSH/ANTI CR/PUSH LOCK/USER1/USER2/MANUL
	PICT ADJUST		OFF/BLC/HLC
			MORROR/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS/HUE/GAIN
	ATR	OFF	
		ON	LUMINANCE/CONTRAST
	MOTION DET	OFF	
		ON	DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR AREA/AREA SEL/TOP/BOTTOM/LEFT/RIGHT
	PRIVACY	OFF	
		ON	AREA SEL/TOP/BOTTOM/ LEFT/RIGHT/ COLOR/TRANSP/MOSAIC
	DAY/NIGHT	COLOR	
		B/W	BURST:OFF/ON
		AUTO	BURST:OFF/ON
	NR	NR	DELAY CNT/DAY-NIGHT/NIGHT-DAY
			MODE:Y/C,OFF,Y,C
	CAMERA ID	OFF/ON	
		INT	
	LANGUAGE		ENGLISH/CHINESS/JAPANESS/ESPANOL/PORTUGUES/ РУССКИЙ/FRANCAIS/DEUISC
			CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL

Подключения

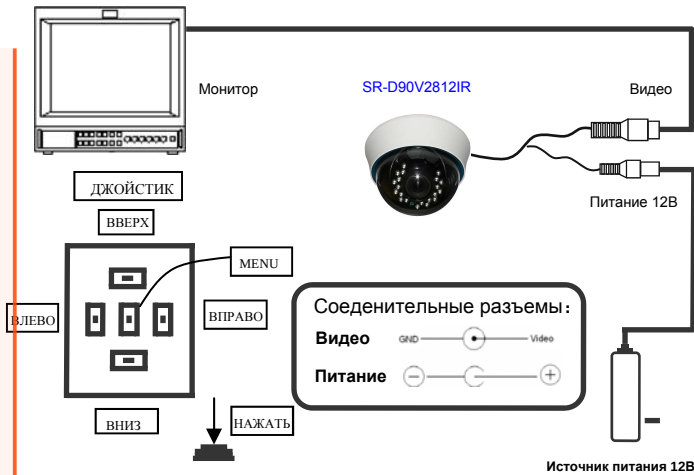

Неисправности и решения

- Нет изображения после подключения питания**
 - Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания
 - Неправильная полярность подключения.
 - Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.
- Изображение от камеры "рябит"**
 - Может быть вызвано пульсированием источника питания.
 - Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования.
- Фон цветного изображения непрерывно меняется**
 - Влияние электромагнитного поля люминисцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
 - Уменьшение количества люминисцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
 - Используйте источник внешней синхронизации.
- Изображение с камеры смазано**
 - Напряжение источника питания нестабильно.
 - Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

Внимание:

- Блок питания должен соответствовать условиям безопасности. Его выходное напряжение, рабочий ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях возможного попадания молнии, обратите внимание на необходимость применения систем грозозащиты.
- Для получения качественного изображения избегайте использования длинных кабелей.

Представление

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT SR-D90V2812IR.

В устройстве использованы новейшие адаптированные матрицы SONY и драйвера. Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме.



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к устройству.



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса продукта, который может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.

Внимание:
Электрический ток. Не открывать

ВНИМАНИЕ: УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
КРЫШКУ НЕ СНИМАТЬ

ВНИМАНИЕ: Во избежание поражения электрическим током и опасности возникновения пожара, не используйте другие нестандартные источники питания.

Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температур. Рабочая температура -10~+50°C.
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света. Это может повредить CCD матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.