

PSE DRR 1220

PSE DRR 1220 — Модуль резервирования SMARTWATT линейки R-POWER на основе диодов гарантирует безопасное параллельное подключение блоков питания к нагрузке и полному устранению тяжелых последствий отказа всей питающей линии критически важных систем управления непрерывного производства и систем жизнеобеспечения из-за возникновения неисправности в одном из блоков питания.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Автоматические системы управления
- Системы управления зданием
- Автоматизированные линии непрерывного производства
- Промышленные роботы




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компактный корпус с минимальной встраиваемой шириной и высотой
- Металлическая защёлка крепления на DIN-рейку (TS35x7.5)
- Класс оборудования III
- Широкий диапазон рабочих температур для работы в сложных климатических условиях
- Повышенная изоляция между входными и выходными разъемами
- Поддерживается резервирование по схеме 1+N
- Камфорное покрытие на печатных платах для защиты от пыли и химических загрязнений
- Полный набор электронной документации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходное напряжение, В:	12
Выходная мощность, Вт:	240
Модульная ширина:	2
Габариты Д x Ш x В, мм:	100 x 32 x 125
Масса, г:	300
Срок эксплуатации:	10 лет
Срок гарантийного обслуживания, лет:	3
Температура эксплуатации:	от -40 до 80 °C
Температура хранения:	от -40 до 85 °C
Относительная влажность воздуха, %	5 - 95 % без конденсации
Степень защиты:	IP20
Класс оборудования:	III

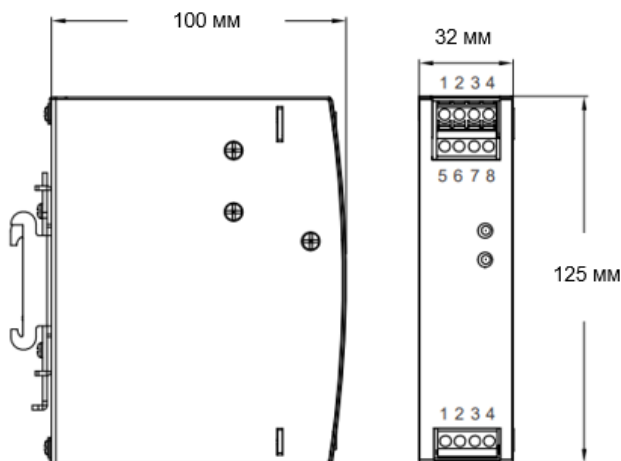

Вход

Пин	Описание
1	DC INPUT +V _{вх2}
2	DC INPUT -V _{вх2}
3	DC INPUT +V _{вх1}
4	DC INPUT -V _{вх1}

Выход

Пин	Описание
1, 2	DC OUTPUT -V
3, 4	DC OUTPUT +V
5	FG $\perp$
6, 7	DC OUTPUT +V _{вых}
8	DC OUTPUT -V _{вых}

ВХОД

Диапазон входного напряжения (DC):	9-14 В (DC)
Пиковый ток:	30 А, 5 сек.
Потеря мощности в режиме ожидания:	1.5 Вт

ВЫХОД

Эффективность:	95 %
Выходное напряжение:	12 В

ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

Сопротивление изоляции:	Вх/Вых-Корпус; Вх/Вых-Реле, Реле-Корпус*100 МОм пр
-------------------------	--

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Тип подключения клемм:	Винтовой зажим
Верхняя клемма	
Сечение кабеля:	2.1 - 8.4 мм ²
Нижняя клемма	
Сечение кабеля:	2.1 - 8.4 мм ²

ИНДИКАЦИЯ

Зеленый сигнал:	LED1: БП1 подключен, диод замкнут
Сигнал не горит:	LED2: БП2 подключен, диод замкнут
	БП выключен / напряжение на входе слишком высокое или низкое, диод разомкнут.

ФУНКЦИИ

Конденсаторная емкость:	320 мкФ
-------------------------	---------

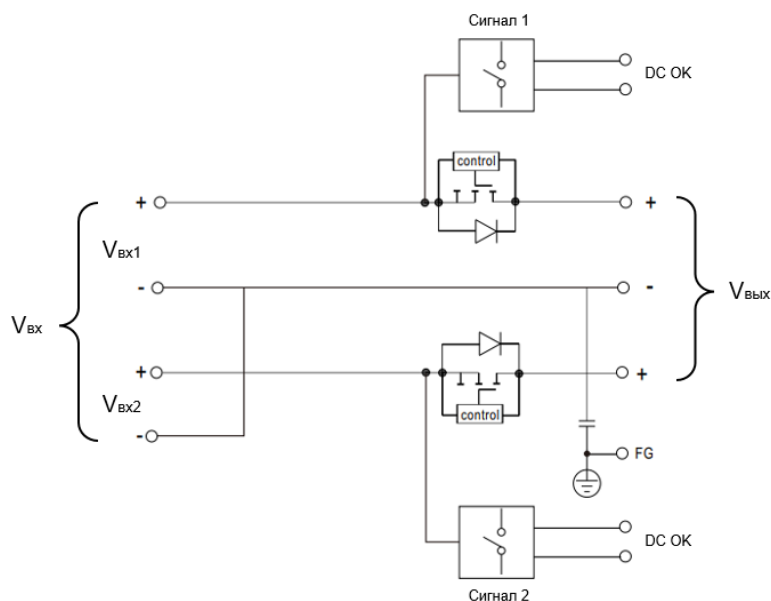

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4512020450040