


STELBERRY®

MX-250

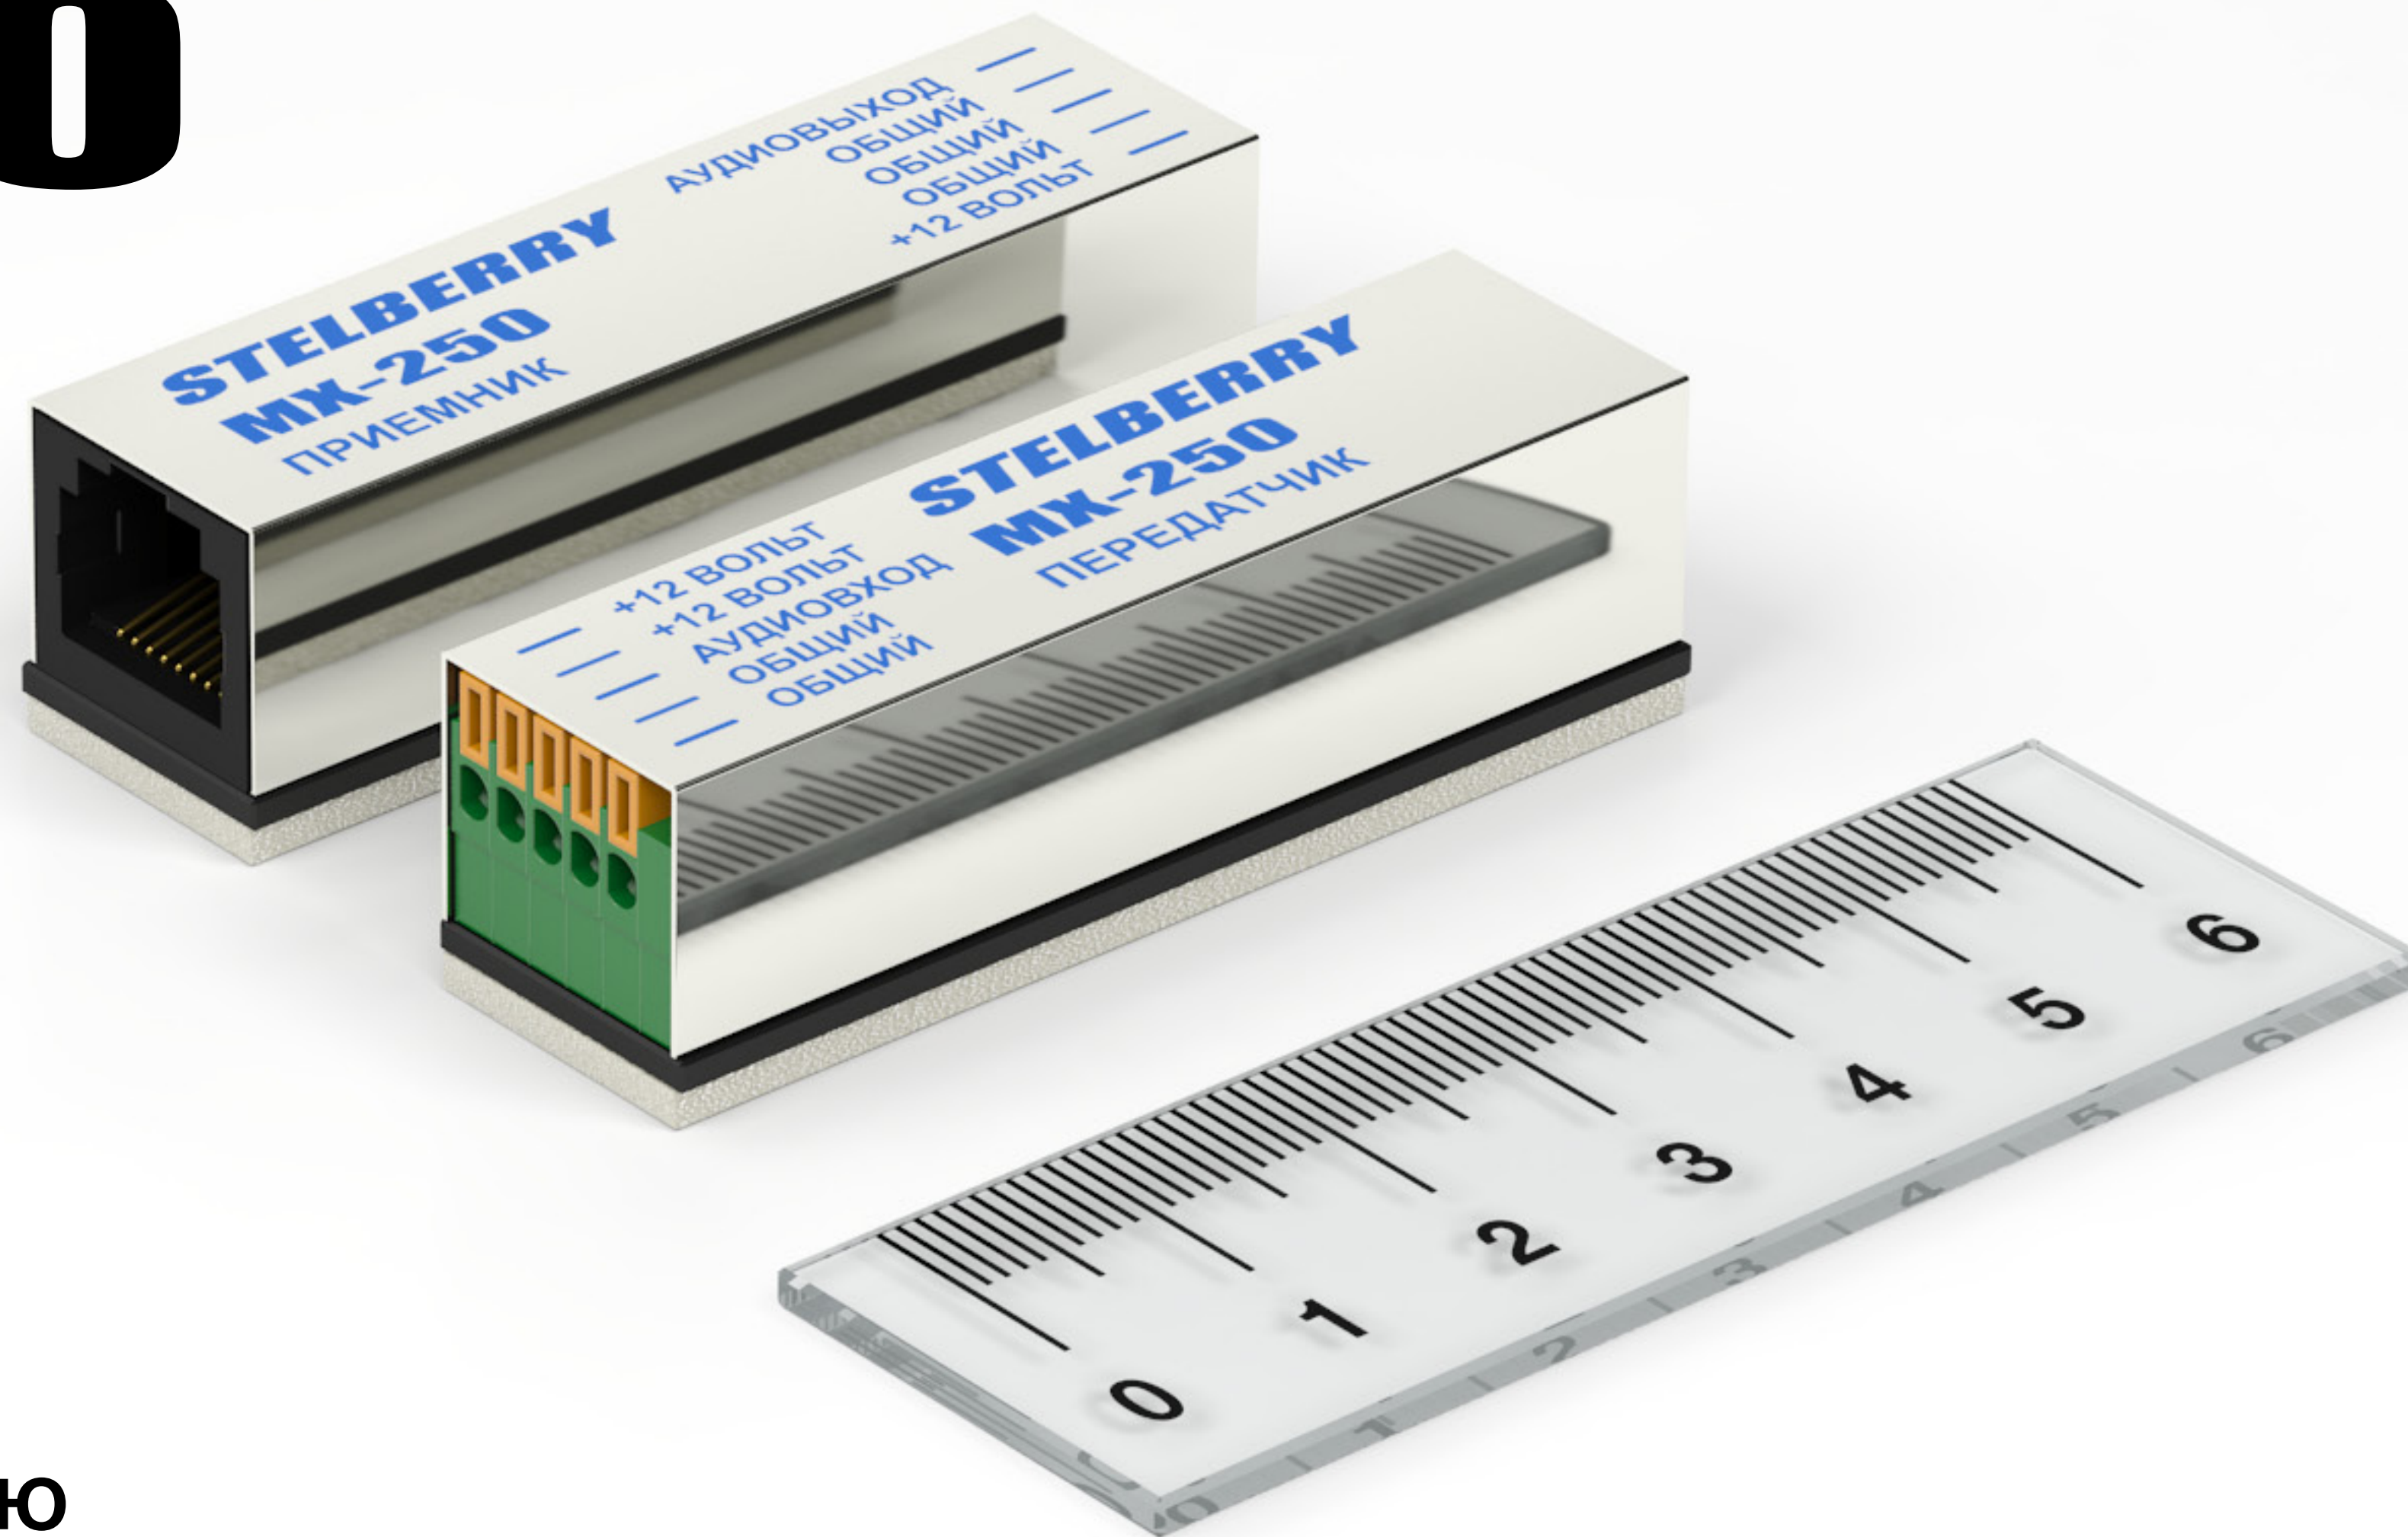

Комплект приёмника и
передатчика аудиосигнала
и питания для активных
микрофонов по UTP кабелю

Назначение и описание приёмника и передатчика STELBERRY MX-250




Приёмник и передатчик STELBERRY MX-250 предназначены для качественной передачи аудиосигнала без влияния внешних электромагнитных помех.

Также, передатчик обеспечивает питание для микрофона.

Для передачи сигнала и питания применяется UTP кабель.

Максимальная длина линии может составлять до 1000 метров.

Пример подключения потолочного микрофона к IP камере при помощи приёмника и передатчика STELBERRY MX-250

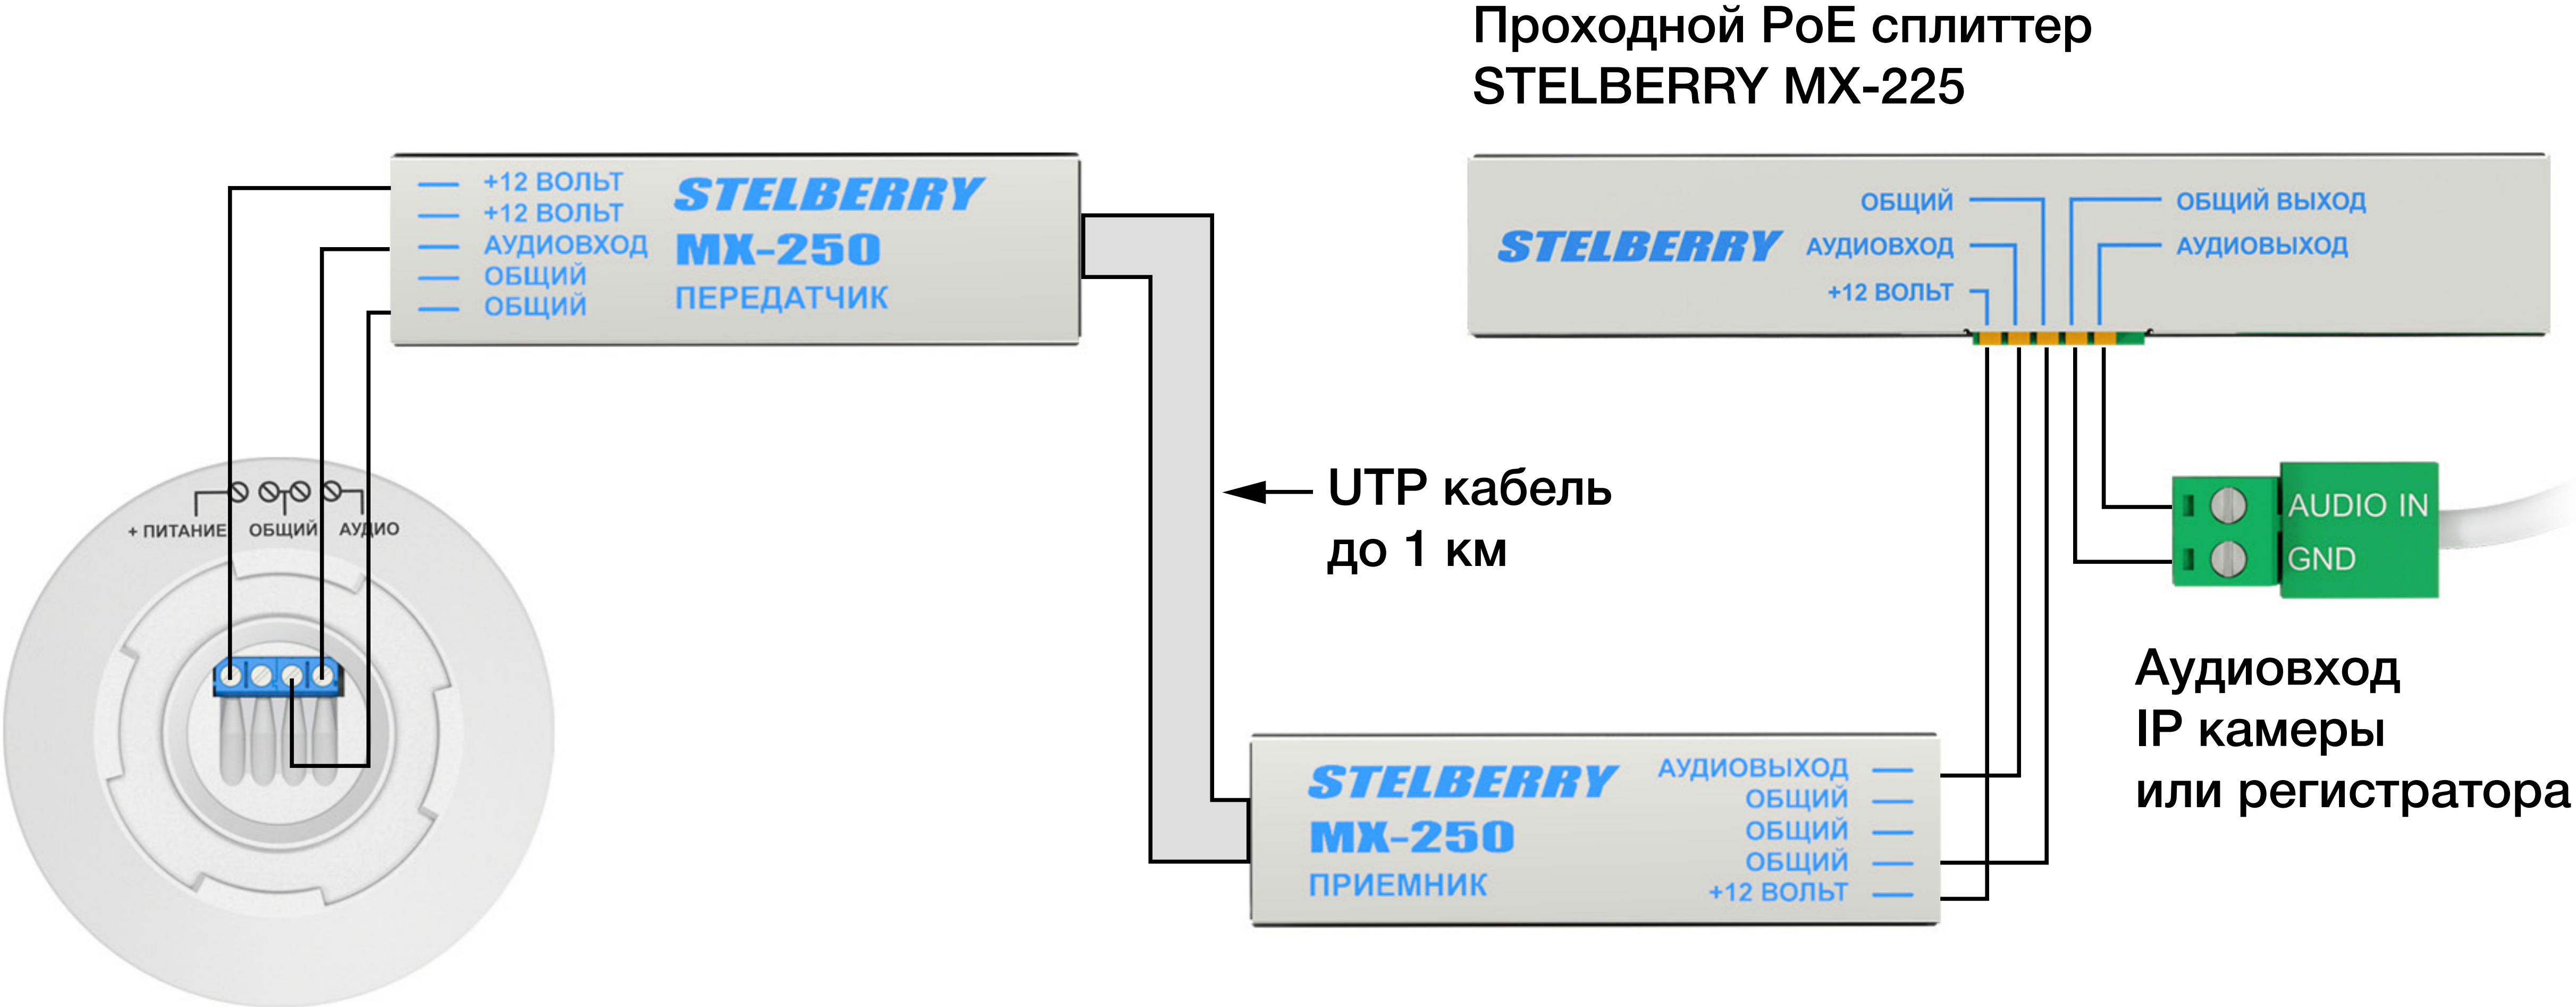


Потолочный микрофон
STELBERRY M-200HD

Назначение разъемов приёмника STELBERRY MX-250



Разъём для
подключения
UTP кабеля

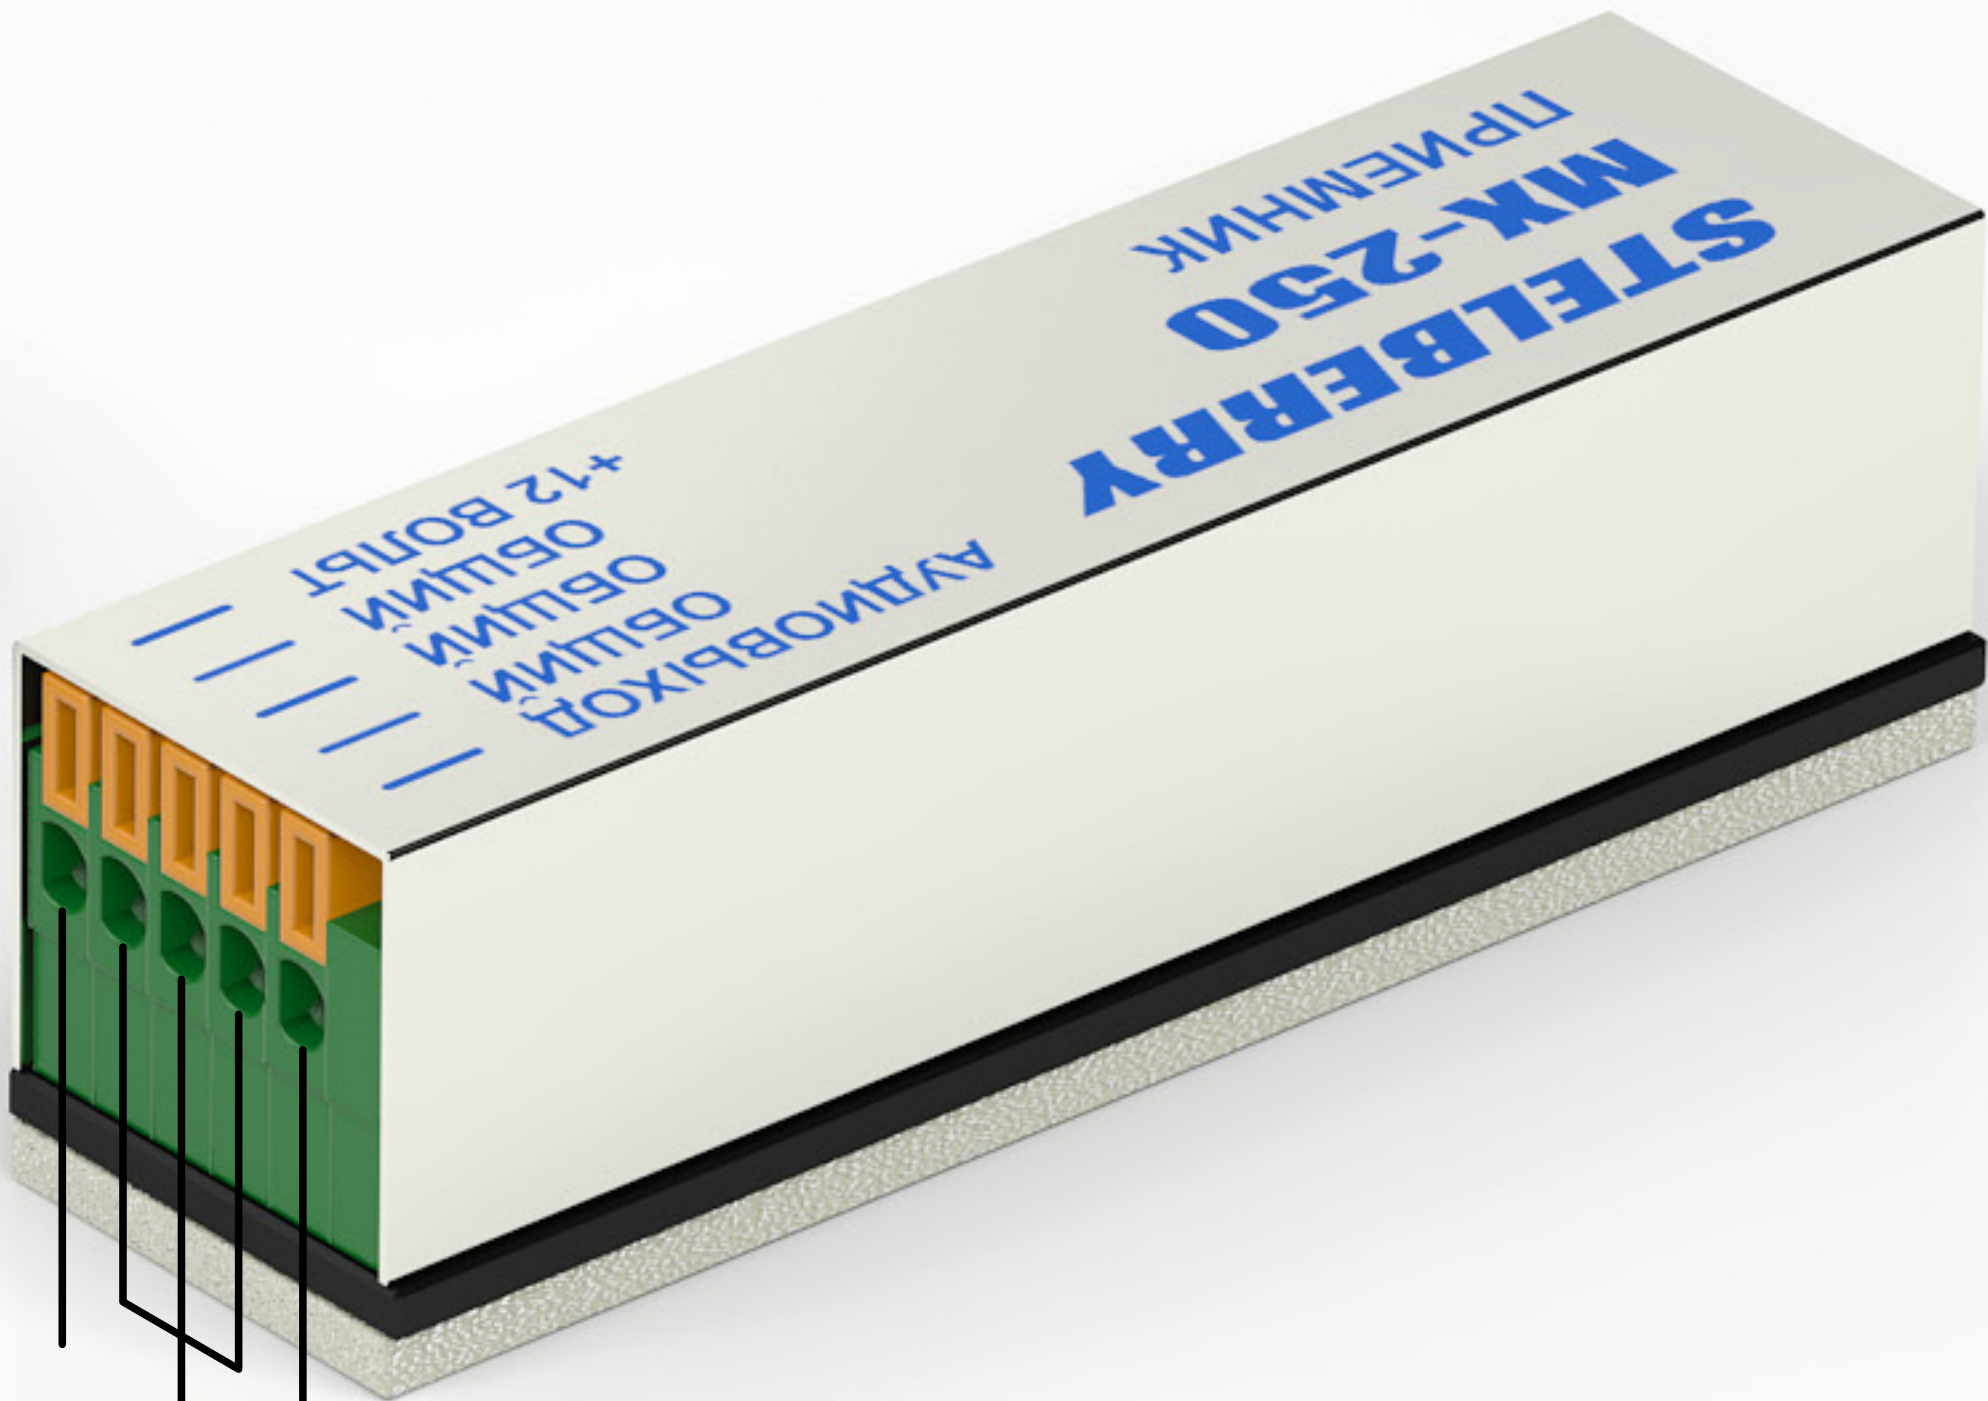


Питание
вход


Аудиовыход

Общий

Назначение разъемов передатчика STELBERRY MX-250

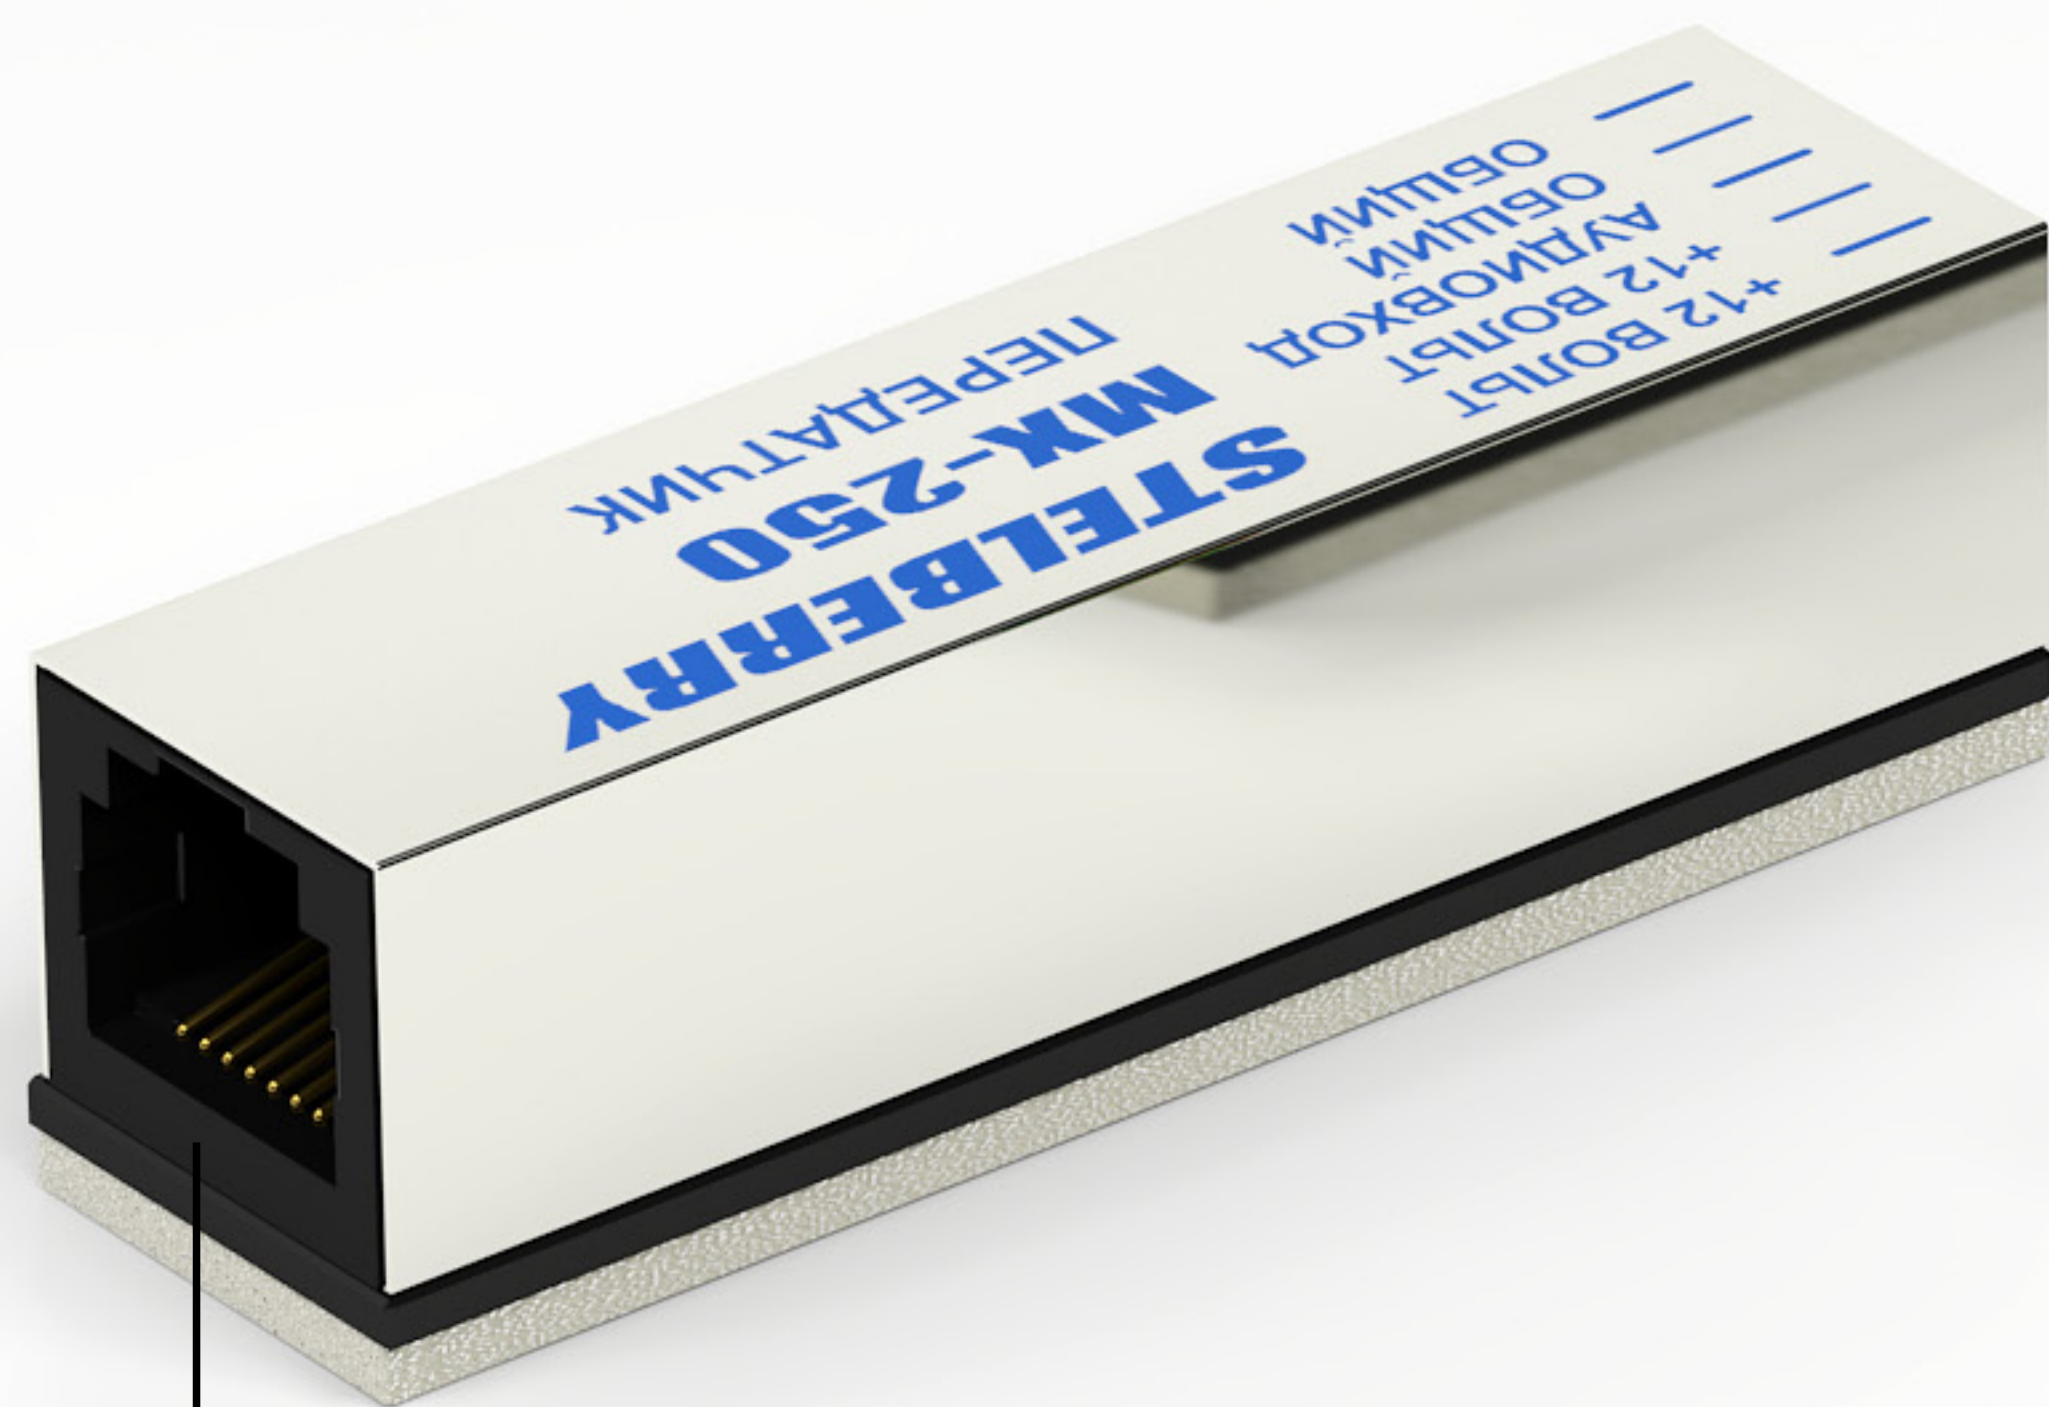

Разъем для
подключения
UTP кабеля

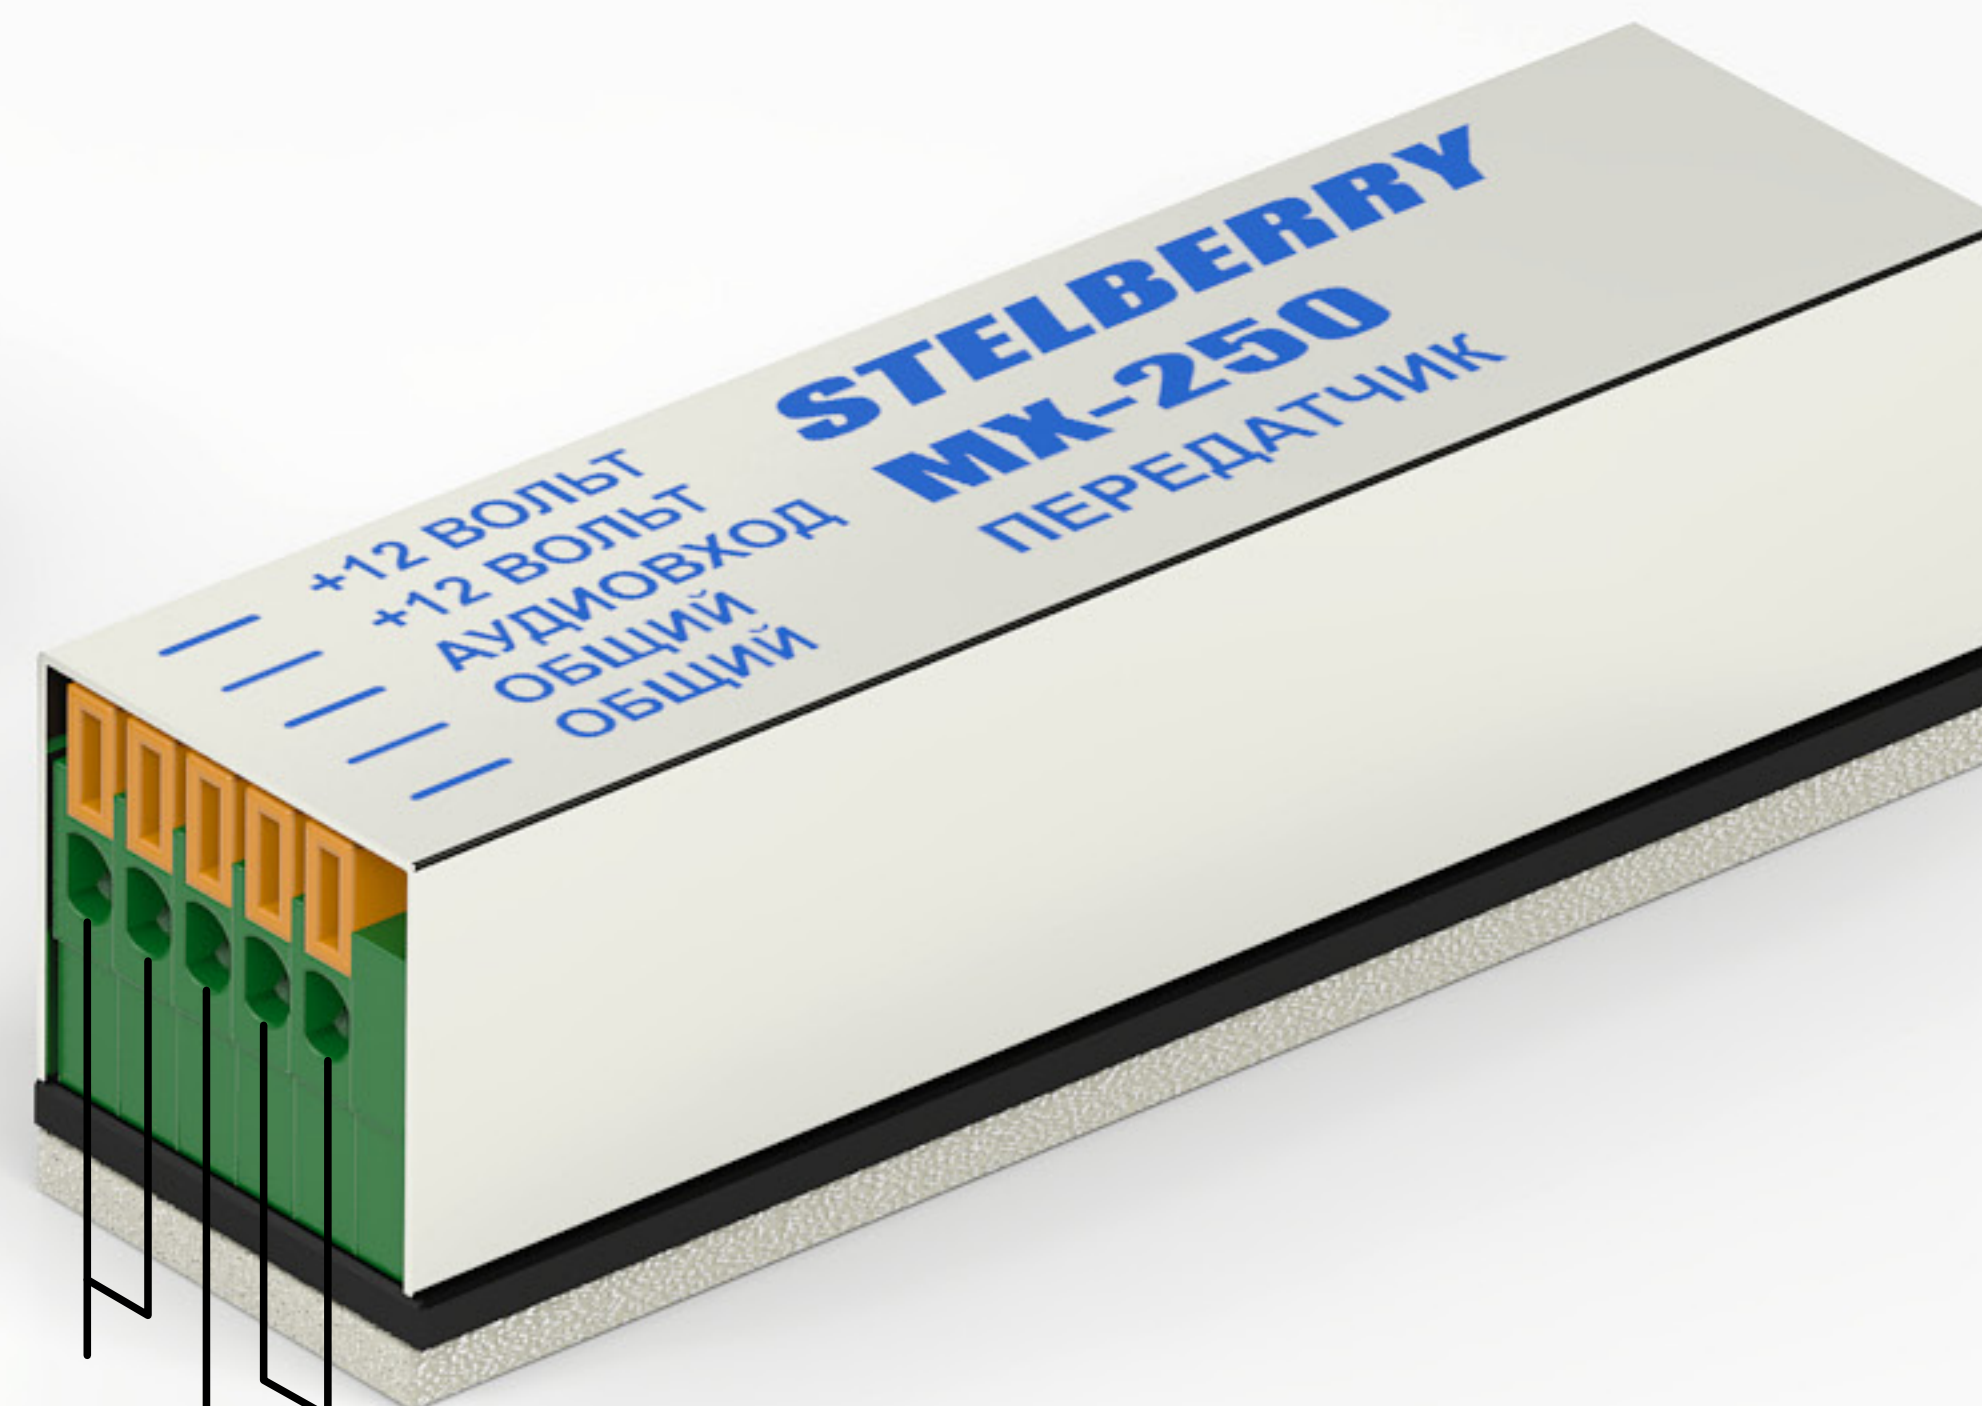


Питание
микрофона


Общий

Аудиовход

Обжим разъемов на UTP кабель производится по стандарту T-568B

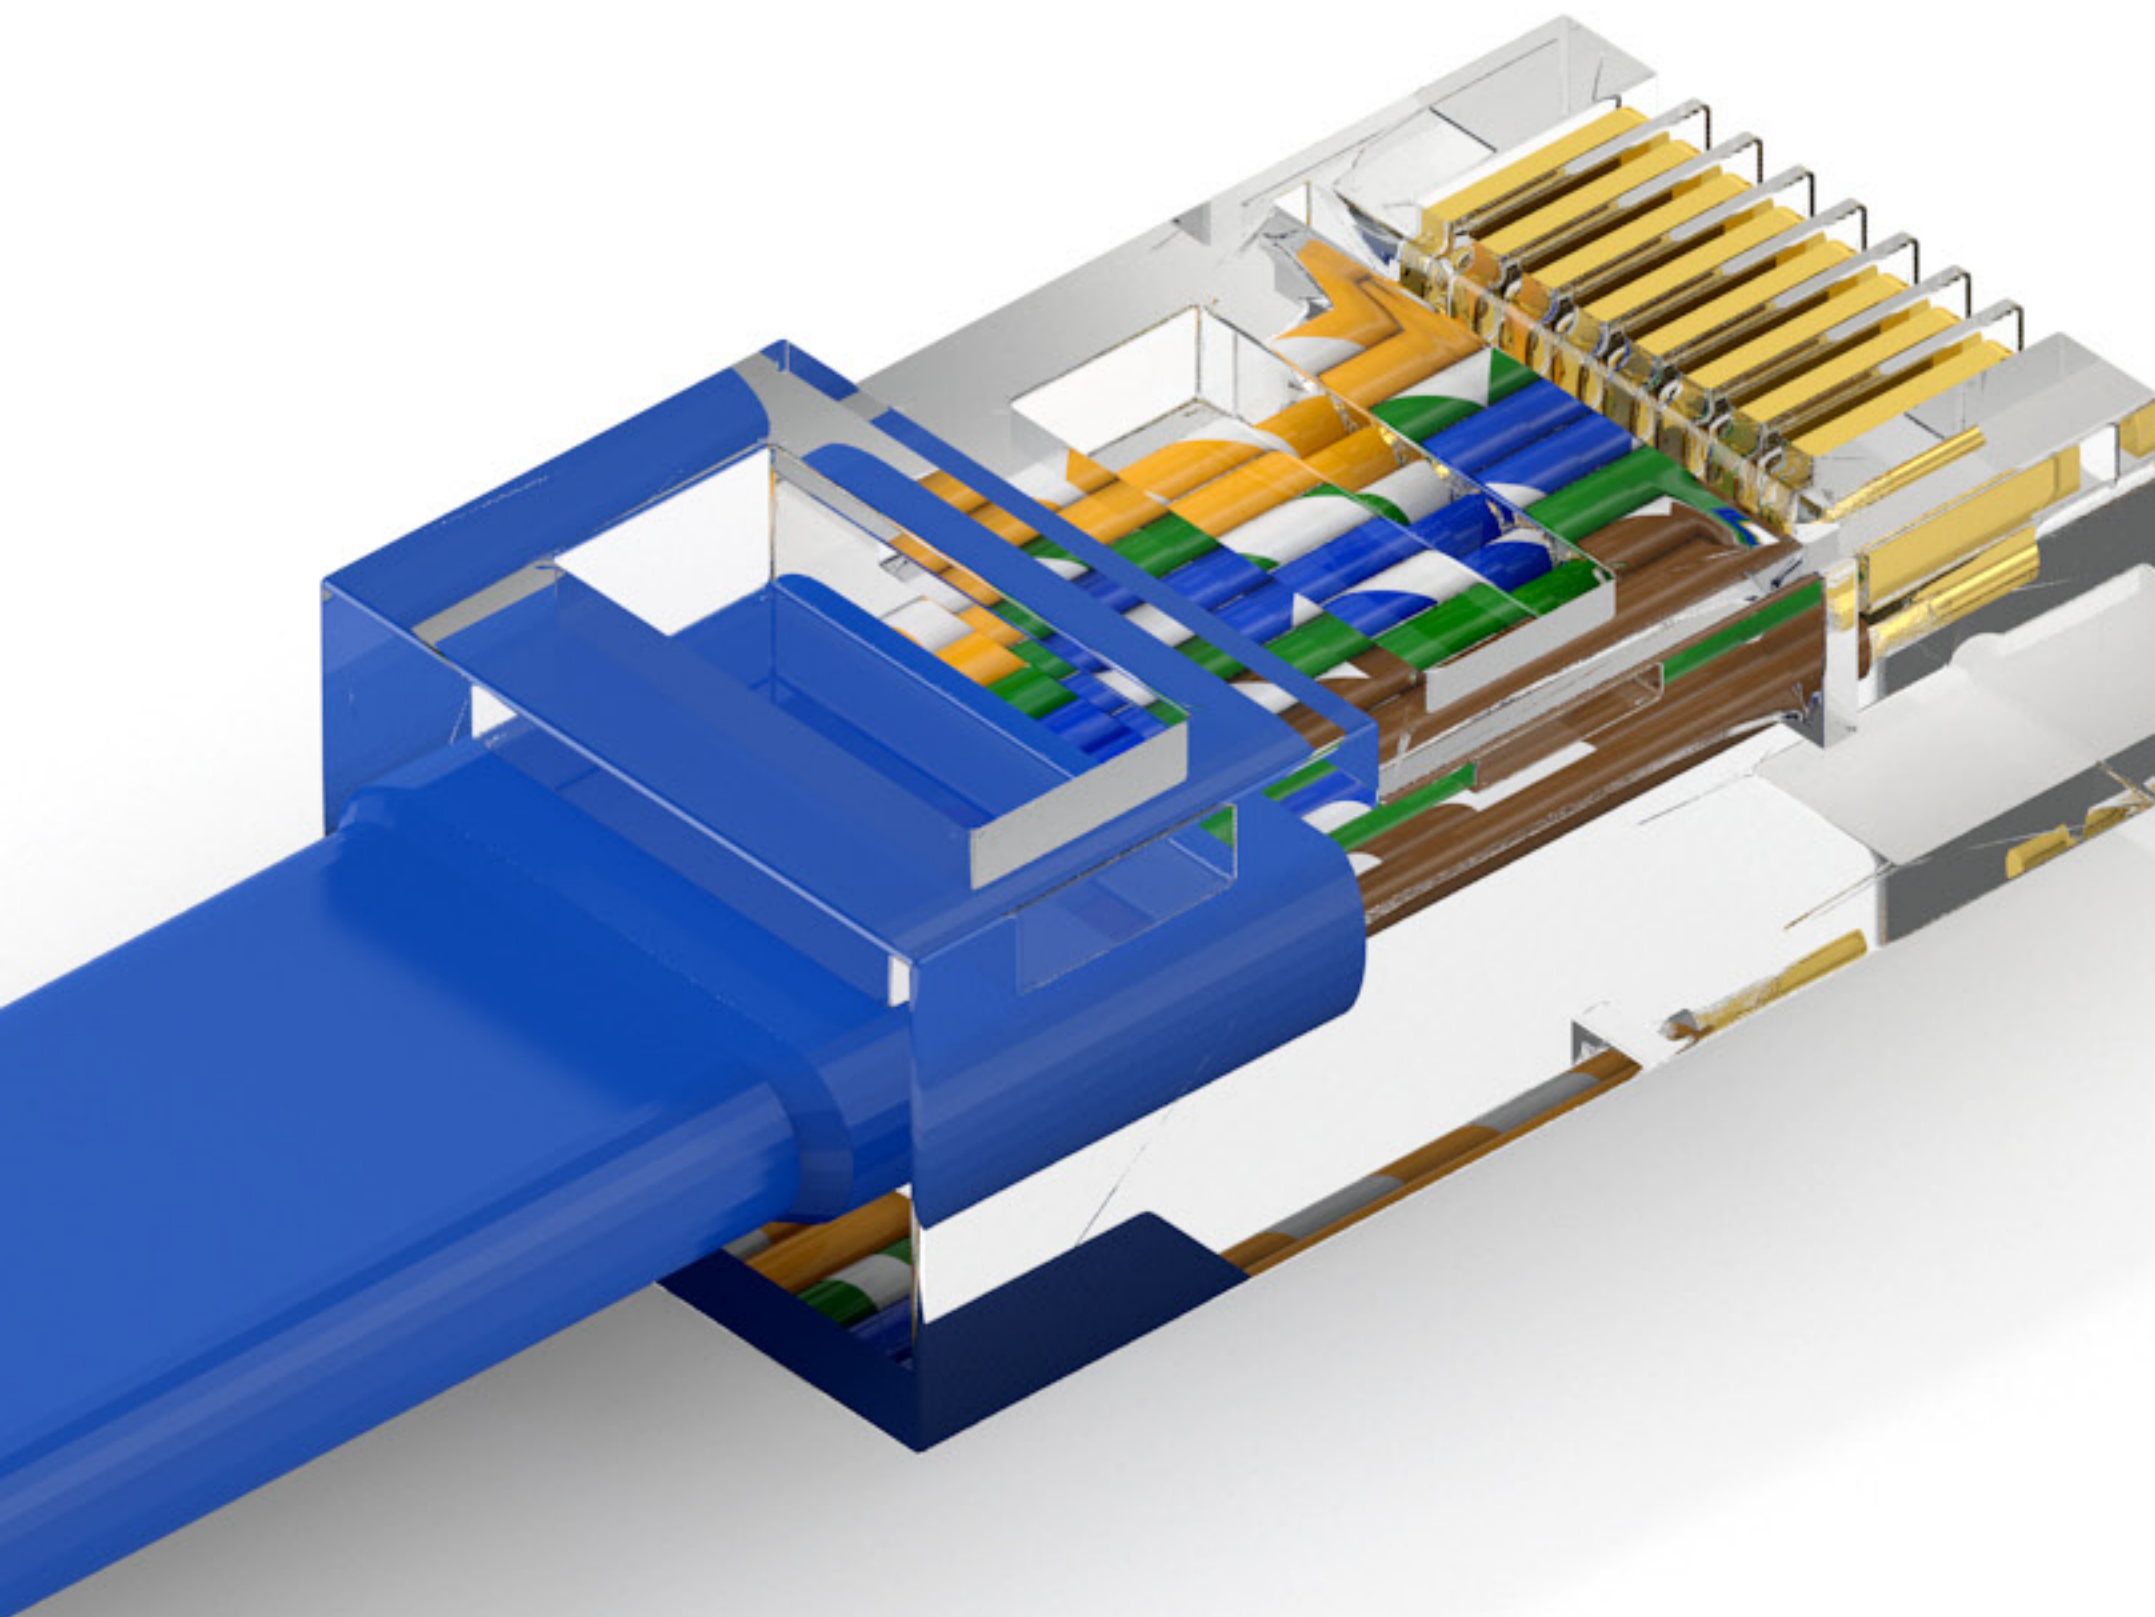

- 1 - Бело-оранжевый
- 2 - Оранжевый
- 3 - Бело-зелёный
- 4 - Синий
- 5 - Бело-синий
- 6 - Зелёный
- 7 - Бело-коричневый
- 8 - Коричневый

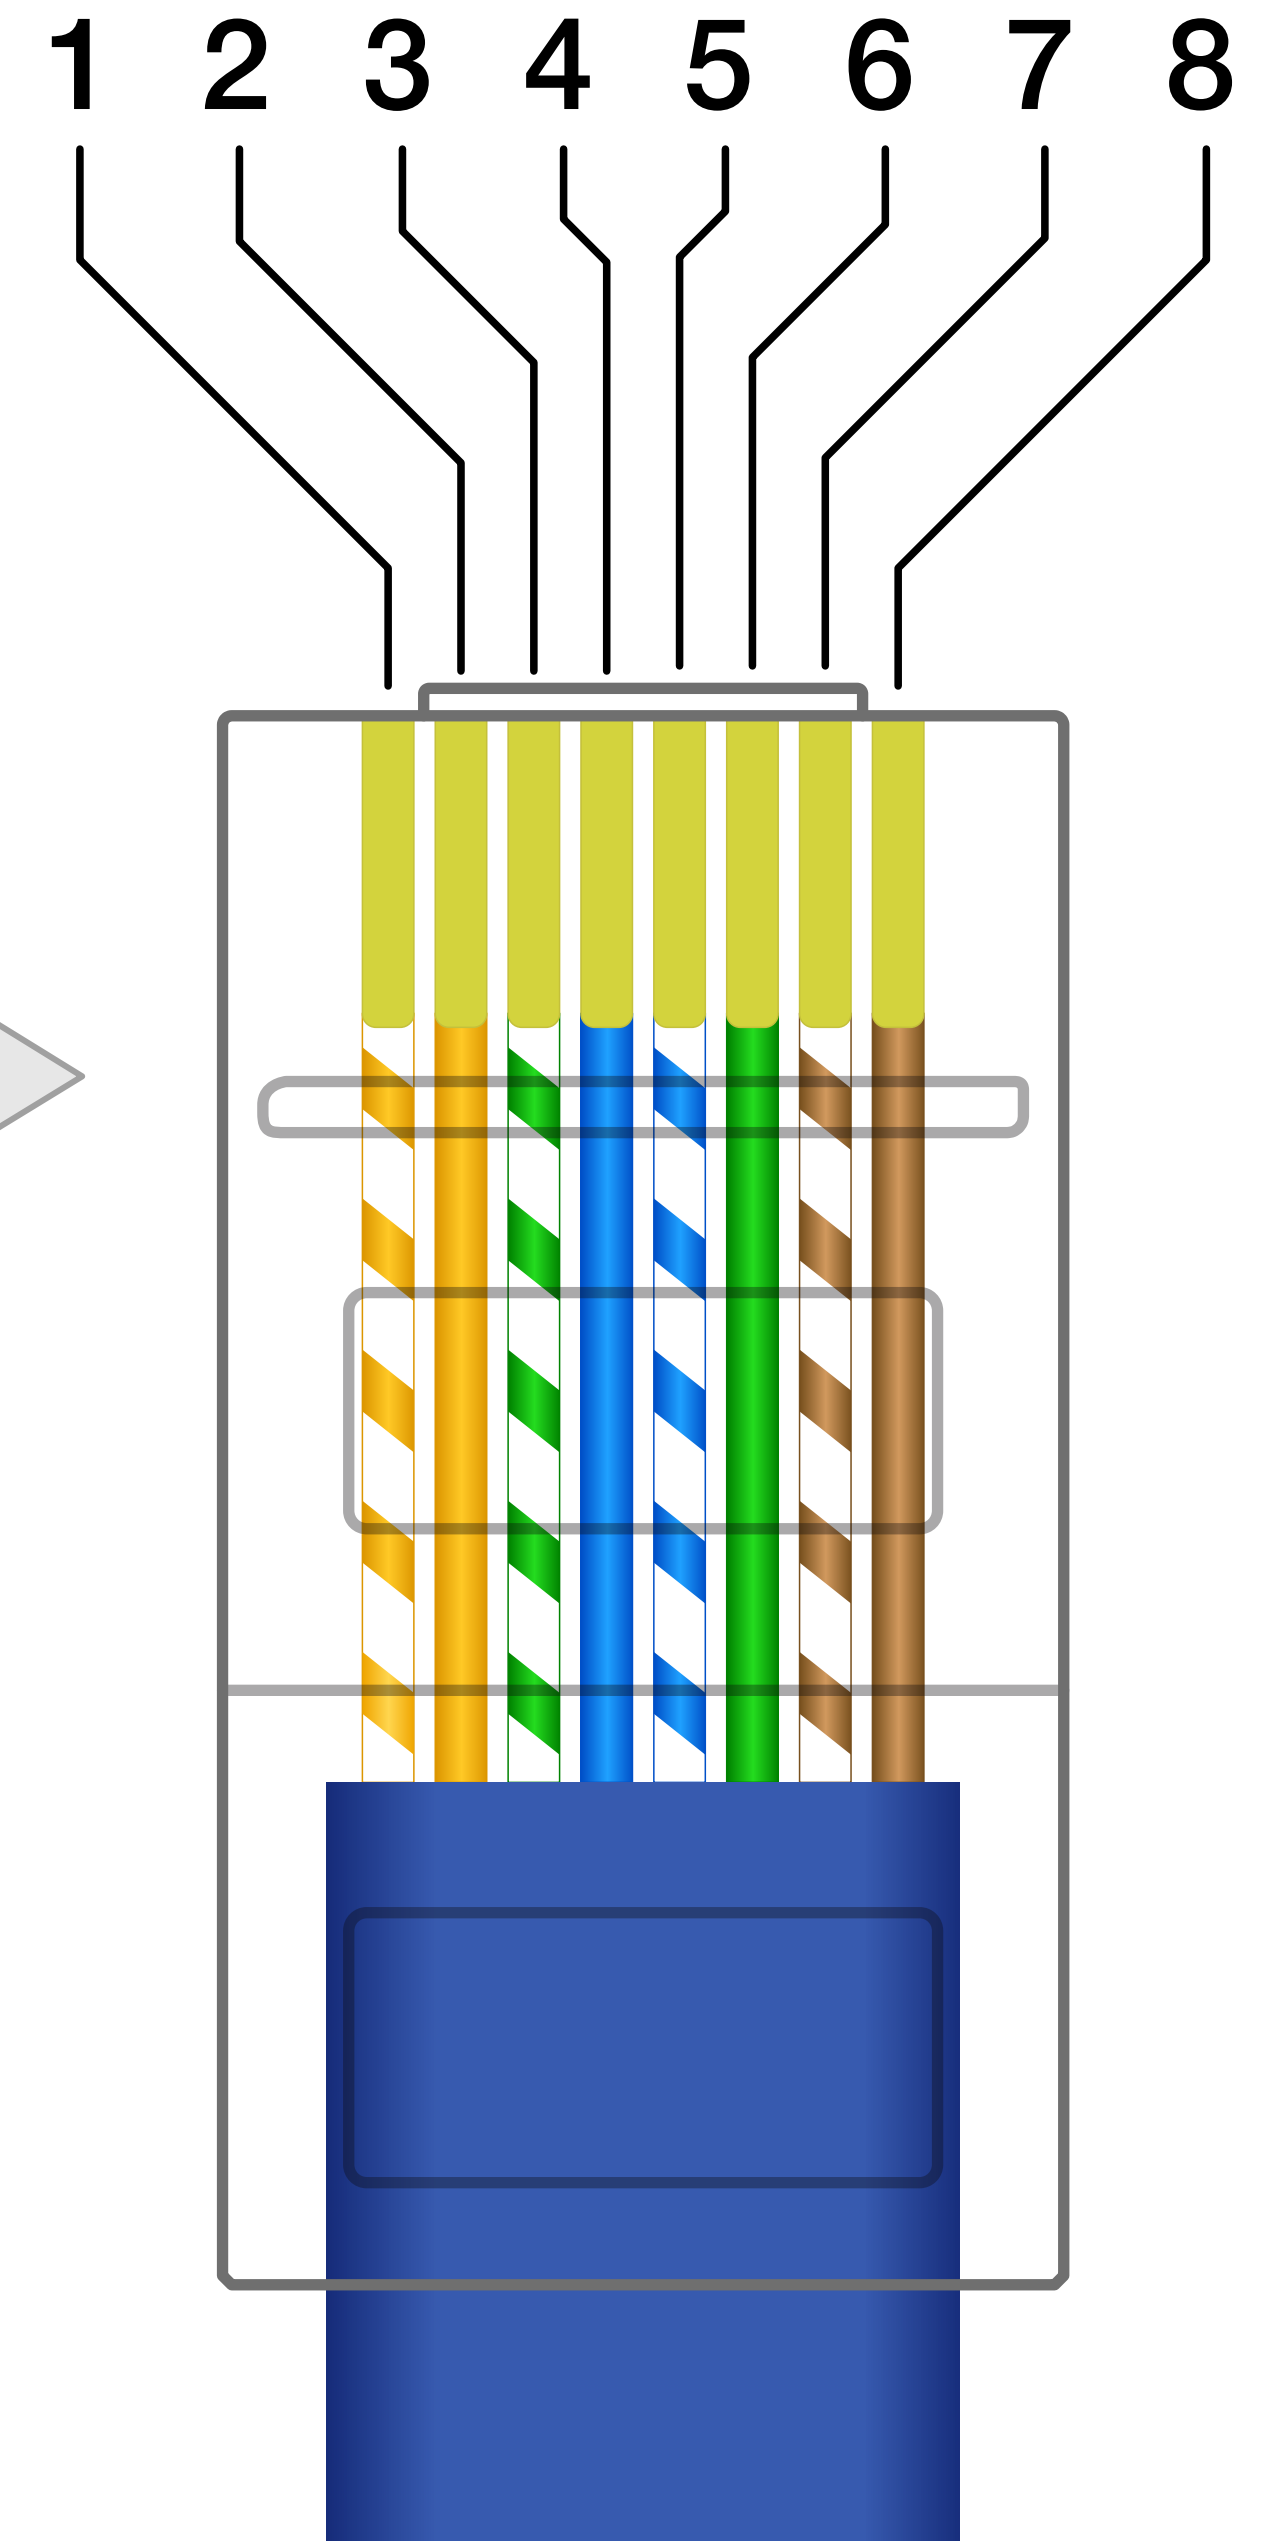

Технические характеристики приёмника и передатчика Stelberry MX-250	
Дальность передачи аудиосигнала	до 1000 метров
Тип кабеля для передачи сигнала и питания	UTP 5 cat
Напряжение питания	12 Вольт
Ток потребления без подключенного микрофона	до 10 мА
Входной/выходной разъём	8P8C (RJ45)
Защита от внешних помех	есть
Класс защиты	IP20
Метод крепления	2-сторонний скотч
Температурный диапазон	+10...+50° C
Габариты приёмника	55x19x19 мм
Габариты передатчика	55x19x19 мм
Вес приёмника/Вес передатчика	20 г / 20 г

Гарантийные обязательства

Приёмник и передатчик аудиосигнала Stelberry MX-250 имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Для надёжной и долговечной работы устройства соблюдайте следующие условия:

1. Используйте изделие в пределах указанного температурного диапазона
2. Не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно изделие
3. Монтаж приёмника и передатчика необходимо производить при выключенном питании
4. Не допускайте попадание влаги внутрь сплиттера