ХИТЫ ПРОДАЖ

МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП

оповещатель комбинированный

МАЯК-12-ЗМ, МАЯК-24-ЗМ

оповещатель звуковой

КРИСТАЛЛ-12, КРИСТАЛЛ-24

светоуказатель

ЛЮКС-12, ЛЮКС-24, ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р

светоуказатель

КРИСТАЛЛ-12 СН, КРИСТАЛЛ-24 СН

светоуказатель, скрытая надпись

КРИСТАЛЛ-12-ДИН1, КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

светоуказатель динамический

МАЯК-220-КПМ1-НИ

оповещатель комбинированный, металлический корпус, наружное исполнение

МАЯК-220-ЗМ1-НИ

оповещатель звуковой, металлический корпус, наружное исполнение

МАЯК-220-К

оповещатель комбинированный, металлический корпус, наружное исполнение

МАЯК-12-СТ, МАЯК-24-СТ

оповещатель световой стробоскопический

СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®

- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА АВТОМАТИКА

ЛЮКС-12 Д, ЛЮКС-24 Д

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛЮКС-12 Д, ЛЮКС-24 Д

ТУ 4372-004-49518441-04

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) ЛЮКС-12 Д, ЛЮКС-24 Д (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

2. Технические характеристики

Модификация	ЛЮКС-12 Д	ЛЮКС-24 Д
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3,0}$	$24^{+3,6}_{-6,0}$
Номинальный ток потребления, мА	40±4,0	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	300x105x55	
Масса, кг, не более	0,4	
Условия эксплуатации:		
диапазон рабочих температур, ºС	−30…+55	
относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

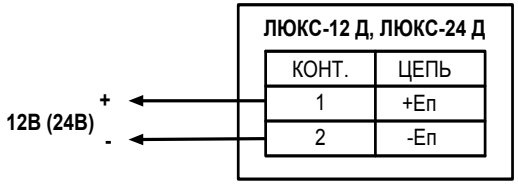

Рис.1. Схема подключения

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 95 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 ºС до +55 ºС.

4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт. 1
паспорт, шт. 1
упаковка, шт. 1
кронштейн, шт. 1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ SA Дата приемки Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10-ая Октября, 221, т. (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru