

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:  
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)  
«SKAT-12»

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям конструкторской документации,  
государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества



### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.



изготовитель

**БАСТИОН**


а/я 7532,  
Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт  
skat-ups.ru — интернет-магазин

техподдержка: 911@bast.ru  
отдел продаж: [sales@bast.ru](mailto:sales@bast.ru)  
горячая линия: 8-800-200-58-30

# БАСТИОН

## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)

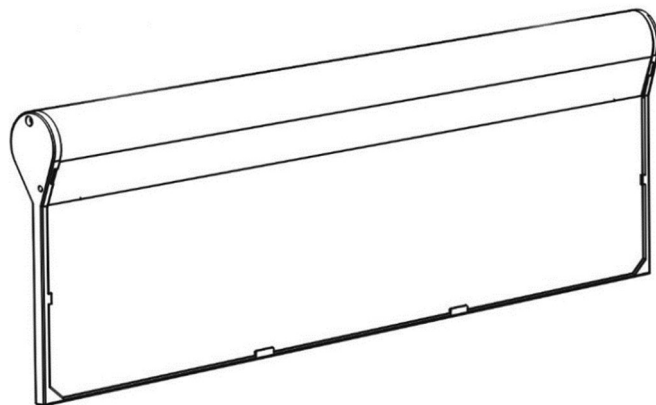

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС

**SKAT-12**



**SEC.RU**

Короткий путь к информации

Скачано с [sec.ru](http://sec.ru)

**Благодарим Вас за выбор нашего  
оповещателя охранно-пожарного светового (табло)  
SKAT-12.**

**Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим  
руководством.**

⚠ Монтаж и обслуживание изделия SKAT-12  
производить при отключённом питании сети.

⚠ Монтаж изделия должен производиться  
квалифицированным специалистом.

**Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) SKAT-12**  
(далее по тексту — изделие) предназначен для обозначения  
(указания путей) эвакуационных выходов при возникновении  
чрезвычайной ситуации и/или пожара, а также в качестве  
информационного табло.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| №<br>п/п | Наименование параметра                                 | Значение<br>параметра |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Напряжение питания 12В DC с пределами изменения, В     | <b>9...14</b>         |
| 2        | Номинальный ток потребления, мА                        | <b>20±5</b>           |
| 3        | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более                 | <b>280x30x115</b>     |
| 4        | Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более                      | <b>0,17</b>           |
| 5        | Диапазон рабочих температур, °C                        | <b>-40... +55</b>     |
| 6        | Относительная влажность воздуха при +25°C, %, не более | <b>80</b>             |
| 7        | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254                 | <b>IP20</b>           |
| 8        | Материал корпуса                                       | <b>УПН</b>            |
| 9        | Цвет свечения светодиодов                              | <b>Белый</b>          |
| 10       | Количество светодиодов, шт                             | <b>3</b>              |

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование     | Количество |
|------------------|------------|
| Изделие          | 1 шт.      |
| Тара упаковочная | 1 шт.      |

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Монтаж изделия может осуществляться на потолок с помощью клипс d26, через грушевидные отверстия в корпусе к стене или через круглые отверстия для крепления насквозь через корпус табло.
- Подключение осуществляется посредством коммутации проводов платы индикации и проводов сети через квадратные монтажные отверстия, расположенные на задней части табло.
- При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +12В).
- Маркировка полярности указана на этикетке на задней части корпуса.
- По окончании монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

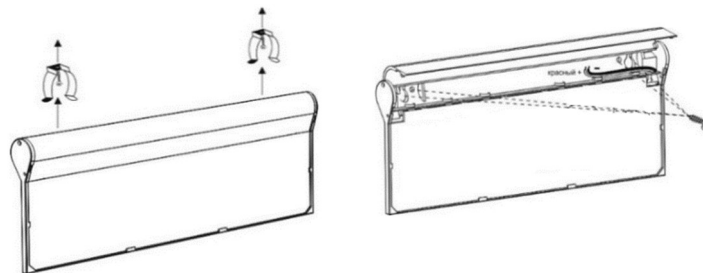


Рисунок 1 — Варианты монтажа

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.