basIP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# AV-04AFD

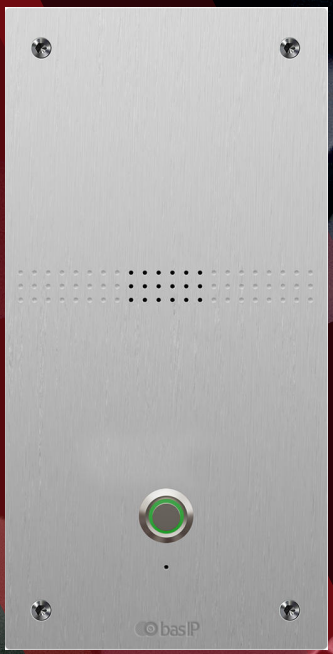


## АВАРИЙНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

## Общие характеристики

- Тип панели: Индивидуальная.
- Дисплей: Нет.
- Тип клавиатуры: Нет.
- Камера: Нет.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK10.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В, PoE 802.3 af.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver.
- Размер под установку: 85 × 180 × 45 mm.
- Размер самой панели: 95 × 190 × 27 mm.
- Тип установки: Врезной.

# АВАРИЙНАЯ ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

# AV-04AFD

Полная инструкция
wiki.bas-ip.com

## Описание устройства

Эта панель может быть установлена на специальных объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Она помогает организовать обратную связь с диспетчерской для подтверждения пожарной или аварийной ситуации.

## Внешний вид

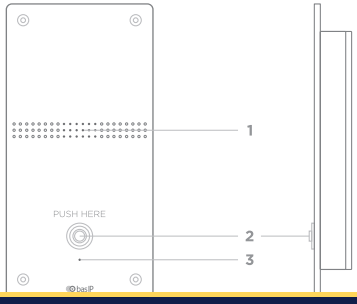


1 - Динамик.
2 - Кнопка вызова.
3 - Микрофон.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

EAN: 5060514913864 (SILVER)

## Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

**В комплект панели входит:**

| | |
|---|---|
| Вызывная панель | 1 шт. |
| Кронштейн для врезной установки | 1 шт. |
| Инструкция по установке | 1 шт. |
| Комплект проводов с коннекторами для подключения питания, замка и доп. модулей | 1 шт. |
| Установочные винты с ключом | 1 шт. |

## Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно переходить к подключению.

**Для подключения понадобится:**

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или к обычному коммутатору/маршрутизатору.

**Рекомендации по длине кабеля**
Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 Не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера.
- Должны быть подведены провода для подключения шлейфов сигнализации и домашней автоматики (опционально).

К вызывной панели можно подключить любые электромеханические либо электромагнитные замки, у которых коммутируемый ток не превышает 5 Ампер.

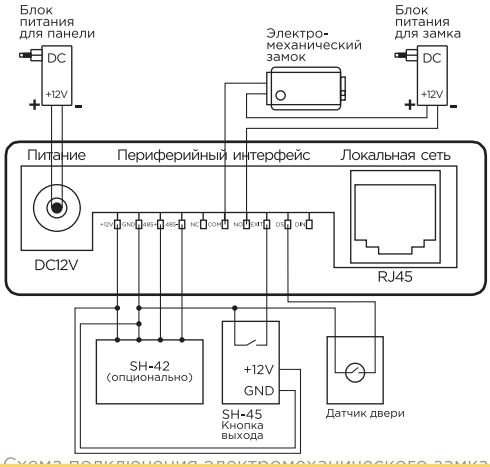


Схема подключения электромеханического замка

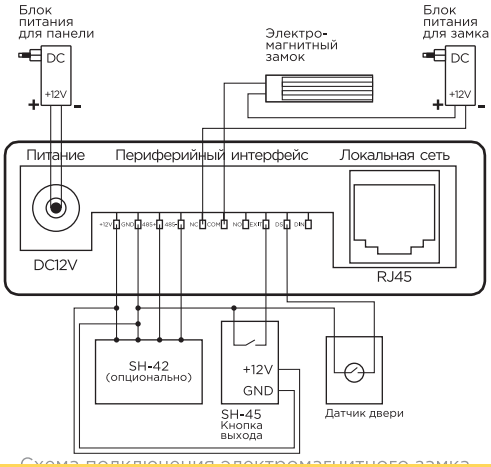


Схема подключения электромагнитного замка с использованием внешнего блока питания

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## Механический монтаж

Перед монтажом вызывной панели нужно предусмотреть отверстие или углубление в стене с размерами 87 × 182 × 46 мм.

Также необходимо предусмотреть подвод кабеля питания, доп. модулей и локальной сети.

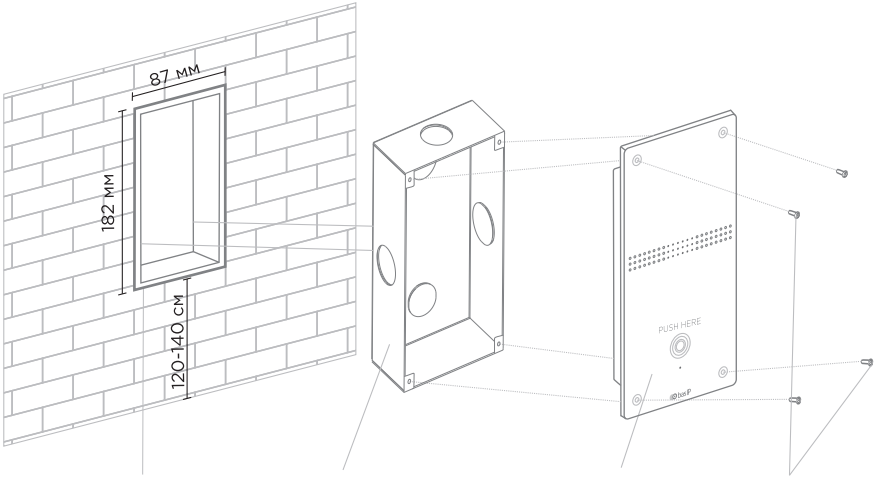


## Вызывная панель

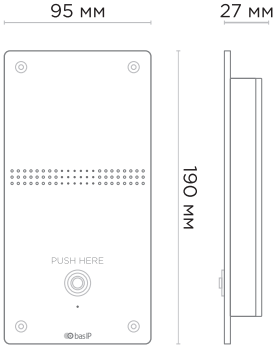


## Кронштейн




SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

EAN: 5060514913864 (SILVER)

## Гарантия

**Гарантийный талон №** _____

**Наименование модели** _____

**Серийный номер** _____

**ФИО продавца** _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

**Подпись покупателя** _____

## Условия гарантии

**Гарантийный срок эксплуатации изделия — 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи.**

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, и наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается на экспертизу, в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.

### Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное, для проведения ремонта гарантийного изделия, в срок до 90-а рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленном гарантийному сроку.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

# Заметки

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

# Заметки

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru